





Części składowe zestawu:

- drabinka pionowa DPI/100/10/225 - 1 szt.
- drabinka pozioma prosta DPP/200/100/225 - 1 szt.
- drążek DR/100/10/125 - 1 szt.
- drążek DR/100/10/185 - 1 szt.
- drążek DR/100/10/225 - 1 szt.
- drążek DR/100/10/95 - 1 szt.
- drążek DR/200/10/205 - 1 szt.
- ławka skośna LS/160/48/75 - 1 szt.
- koła gimnastyczne KG/200/30/140 - 1 szt.
- rura wspinaczkowa RW/200/10/265 - 1 szt.
- belka wspinaczkowa BW/200/45/225 - 1 szt.
- poręcz równoległe skośne wolnostojące PRSW/200/65/100 - 1 szt.
- poręcz równoległe proste wolnostojące PRPW/200/65/20 - 1 szt.
- poręcz równoległe proste wolnostojące PRPW/200/65/120 - 1 szt.



Wymiary:

Wysokość max.: 275 cm
Długość strefy: 1240 cm
Szerokość strefy: 790 cm
Wys. swobodnego upadku: 225 cm

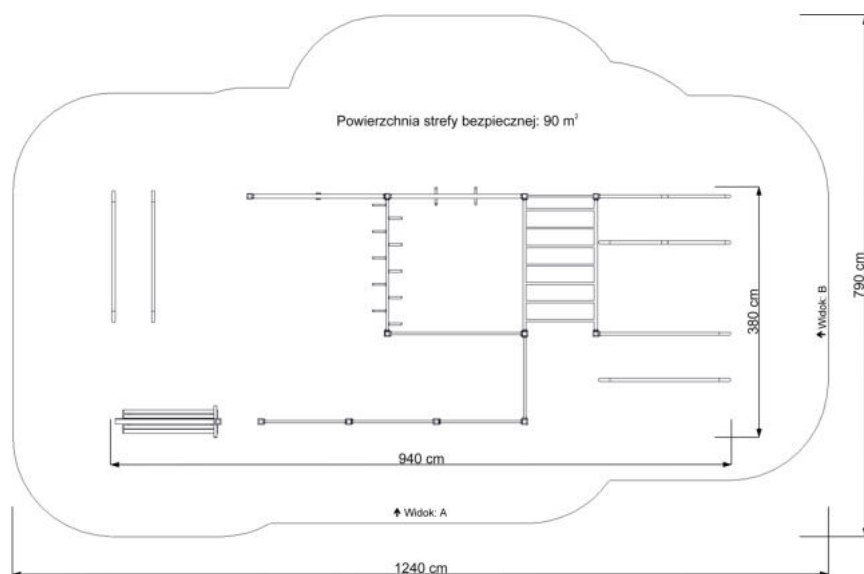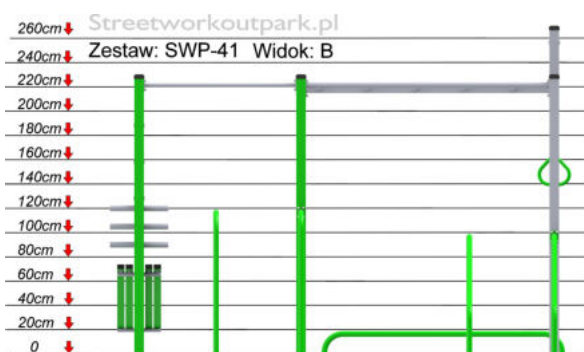

Wymagana nawierzchnia amortyzująca:

- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubość min. 300mm
- Wióry- ziarno 5 do 30mm, grubość min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubość min. 300mm
- Żwir- ziarno 2 do 8mm, grubość min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.

Przeznaczenie:

dla osób pow. 140 cm wzrostu,
dopuszczalne obciążenie 120 kg

Konstrukcja:

Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3), 60x40x3mm, 80x40x3 oraz rur stalowych o przekroju $\varnothing 33,7 \times 2,9$ mm, $\varnothing 48,3 \times 2,9$ i 3,2mm, 60,3x2,9 mm.

Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową.