
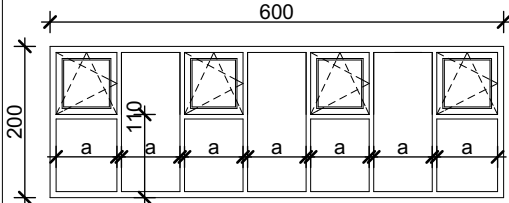


ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH 4/4

| | | | |
|---|----------|---|---|
| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | Wz13 | Wz14 |
| ODPORNOŚĆ POŻAROWA | | - | - |
| IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA | | - | - |
| IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA | | U _d =1,3[W/(m ² *K)] | U _d =1,3[W/(m ² *K)] |
| ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE | | - | - |
| SCHEMAT (widok poglądowy) | |  |  |
| RODZAJ | | witryna aluminiowa z 3 oknami rozwierno-uchylnymi | witryna aluminiowa z 4 oknami rozwierno-uchylnymi |
| WYMIAR ZESTAWU W ŚWIETLE MURU | Sm | 495 | 600 |
| | Hm | 200 | 200 |
| WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE MURÓW | Sw | - | - |
| | Hw | - | - |
| WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | So | - | - |
| | Ho | - | - |
| OZNACZENIE OTWIERANIA | | - | - |
| ILOŚĆ SZTUK | PARTER | - | - |
| | 1-PIĘTRO | 1 | 2 |
| | SUMA: | 1 | 2 |
| OŚCIEŻNICA | | aluminium | aluminium |
| SKRZYDŁO | | aluminium | aluminium |
| SZKLENIE | | szyba zewn. VSG, wewn. VSG, ciepła ramka | szyba zewn. VSG, wewn. VSG, ciepła ramka |
| WYKOŃCZENIE, KOLOR | | ciemno-brązowy RAL 8028 | ciemno-brązowy RAL 8028 |
| PRÓG | | - | - |
| WYPOSAŻENIE | | - | - |
| UWAGI | | 1. Należy zachować podziały. 2. W przypadku drzwi jednoskrzydłowych i skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych, minimalna szerokość światła przejścia po otwarciu drzwi nie może być mniejsza niż 90cm. 3. Wysokość klamek w przedziale 85-120cm od wykończonej podłogi. | |
| UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE! | | | |

ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNĘTRZNYCH ALUMINOWYCH 4/4

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE | | ADRES INWESTYCJI: ul. Saboty 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611 | |
| BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA | | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>SILESIA Architekci</div> ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719 | Wykonawcy: | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
| Projektował: | mgr inż. arch. Radomir Borodziuk | 15/06/SLOKK upr.bud. w specj. architektonicznej | |
| Opracował: | mgr inż. arch. Oktawian Stolarczyk | | |
| | | | |
| UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/ | ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH 4/4 | BRANŻA: ARCHITEKTURA | SKALA 1:100 |
| DATA: 03.03.2025 | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | NUMER ARKUSZA: | ZST.08 |