


+ oprawa placu zabaw
(nie objęta oprac.)

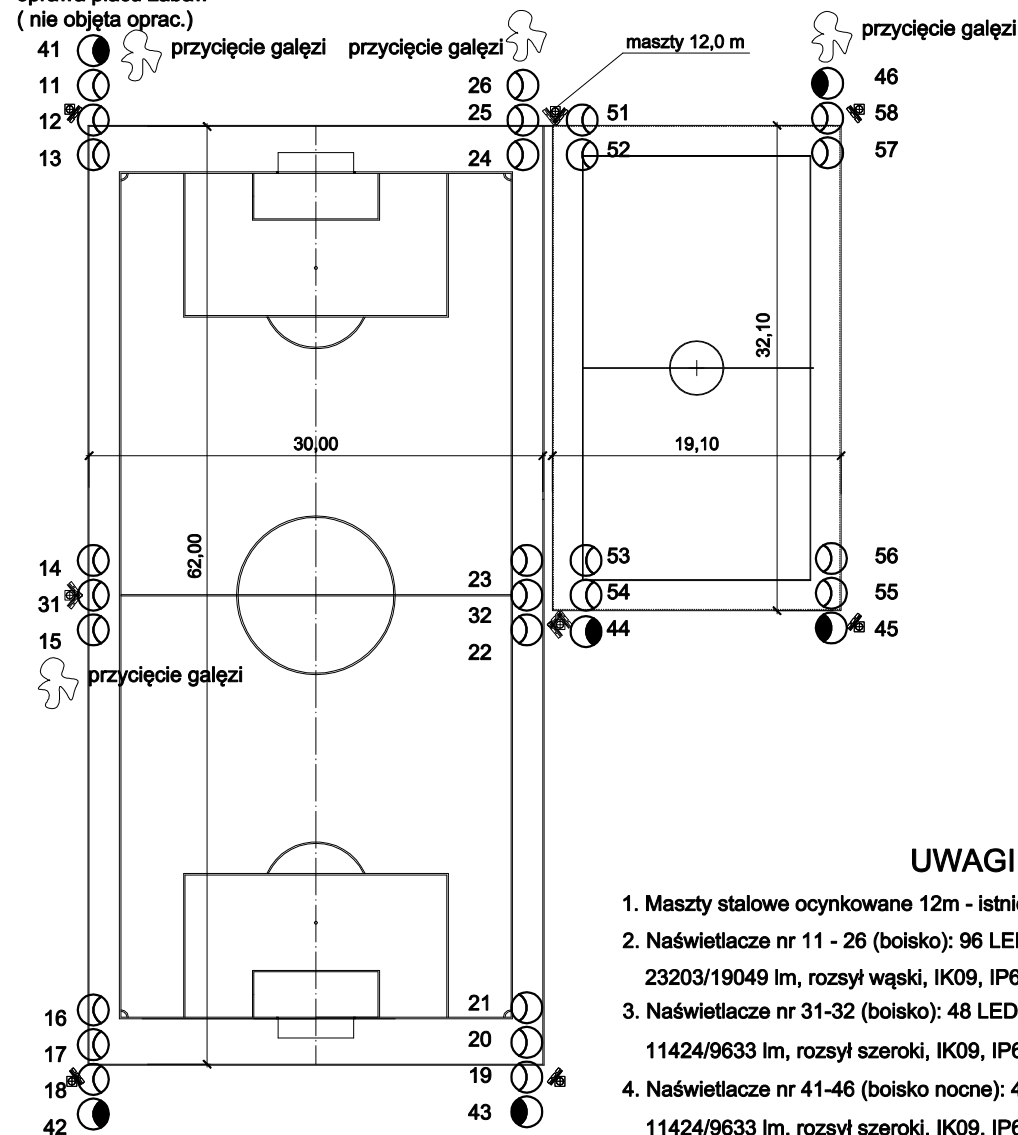

+ oprawa placu zabaw
(nie objęta oprac.)

UWAGI

1. Maszty stalowe ocynkowane 12m - istniejące
2. Naświetlacze nr 11 - 26 (boisko): 96 LED, 55mA, NW 740, 125W, 23203/19049 lm, rozsył wąski, IK09, IP66, kl. I.
3. Naświetlacze nr 31-32 (boisko): 48 LED, 54mA, NW 740, 63W, 11424/9633 lm, rozsył szeroki, IK09, IP66, kl. I.
4. Naświetlacze nr 41-46 (boisko nocne): 48 LED, 54mA, NW 740, 63W, 11424/9633 lm, rozsył szeroki, IK09, IP66, kl. I.
5. Naświetlacze nr 51 - 58 (małe boisko): 96 LED, 55mA, NW 740, 125W, 23203/19554 lm, rozsył szeroki, IK09, IP66, kl. I.
6. Dostosować istn. poprzeczki masztów
7. Tabliczki słupowe bez zmian
8. Okablowanie słupów - istniejące
9. Oprzewodowanie słupów - istniejące, w razie potrzeby rozbudować
10. Odtworzyć sposób zasilania naświetlaczy, zdemontować zbędne przewody

TN-S

Zakres robót:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych - 36 szt.
- demontaż istniejących opraw oświetlenia nocnego - 6 szt.
- montaż nowych poprzeczek opraw nocnych - 6 szt.
- montaż nowych opraw zgodnie z zestawieniem

Objekt: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RADOMIU	Adres inwestycji : Radom ul. Gagarina 19 obwód ewid. - 0120 Ustronie, część działki : 290/14, ark. nr 123		
	PLAN OŚWIETLENIA ZESPOŁU BOISK	Skala: 1:500	Data: 11.2024
Projektant: mgr inż. Robert Nowak upr. nr GP-III-7342/184/94		Nr rys. E1	
		Podpis:	