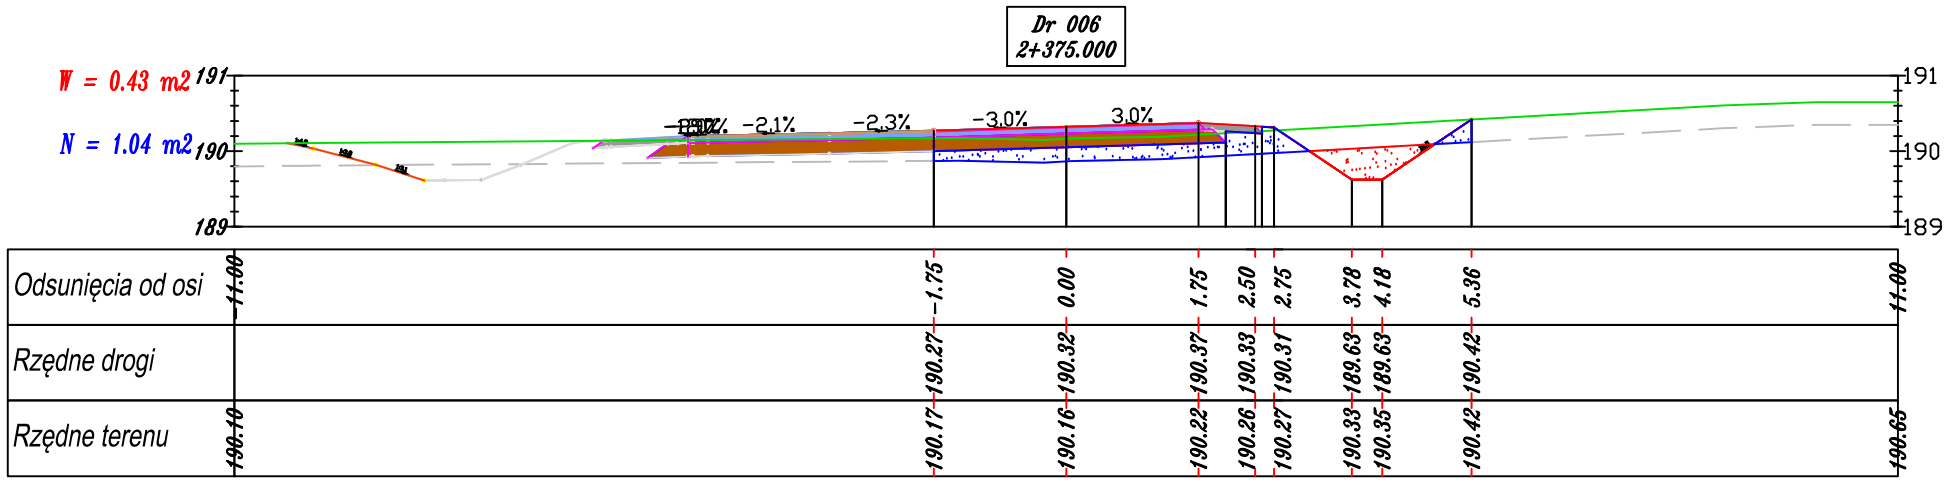
Dr 006
2+375.000
W = 0.43 m2
N = 1.04 m2
191
190
189
-2.1%
-2.3%
-3.0%
3.0%
Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu
-11.00 -1.75 0.00 1.75 2.50 2.75 3.78 4.18 5.36 11.00
190.27 190.32 190.37 190.33 190.31 189.63 189.63 190.42
190.10 190.17 190.16 190.22 190.26 190.27 190.33 190.35 190.42 190.65

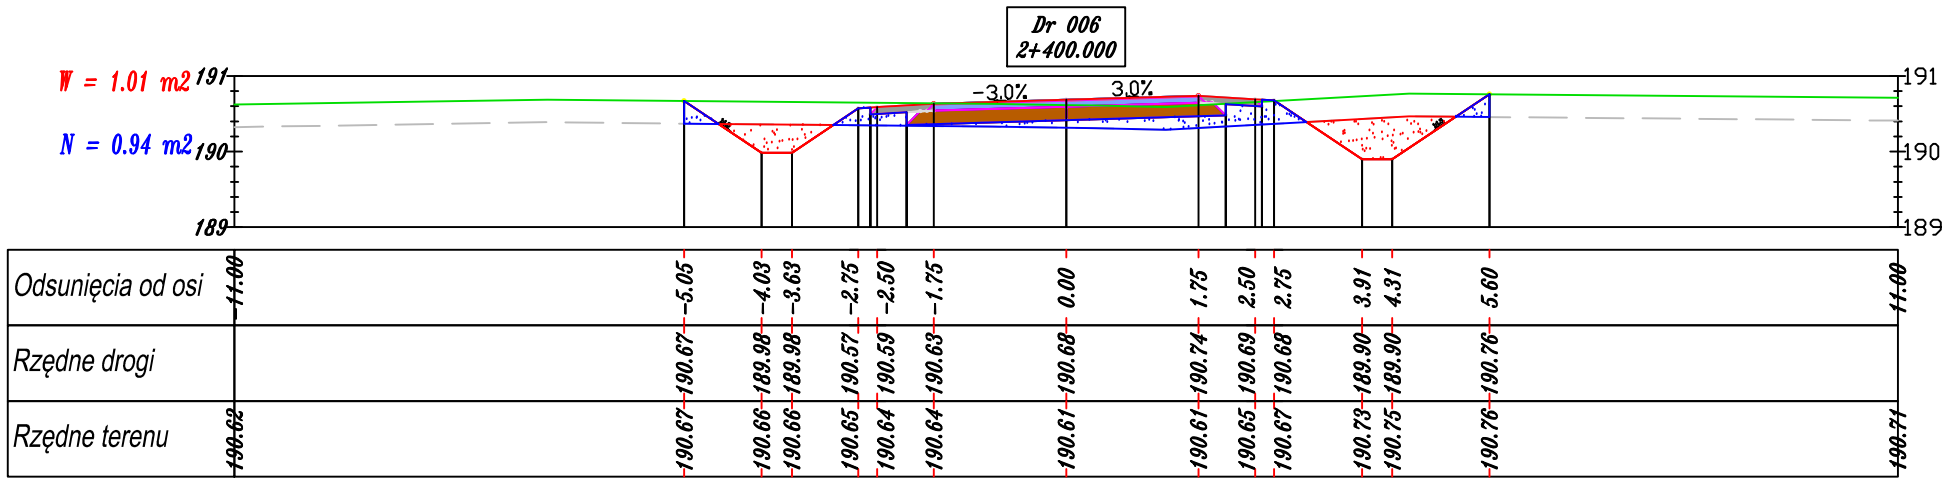
Dr 006
2+400.000
W = 1.01 m2
N = 0.94 m2
191
190
189
-3.0%
3.0%
Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu
-11.00 -5.05 -4.03 -3.63 -2.75 -2.50 -1.75 0.00 1.75 2.50 2.75 3.91 4.31 5.60 11.00
190.67 189.98 189.98 190.57 190.59 190.63 190.68 190.74 190.69 190.68 189.90 189.90 190.76
190.62 190.67 190.66 190.66 190.65 190.64 190.64 190.61 190.61 190.65 190.67 190.73 190.75 190.76 190.71

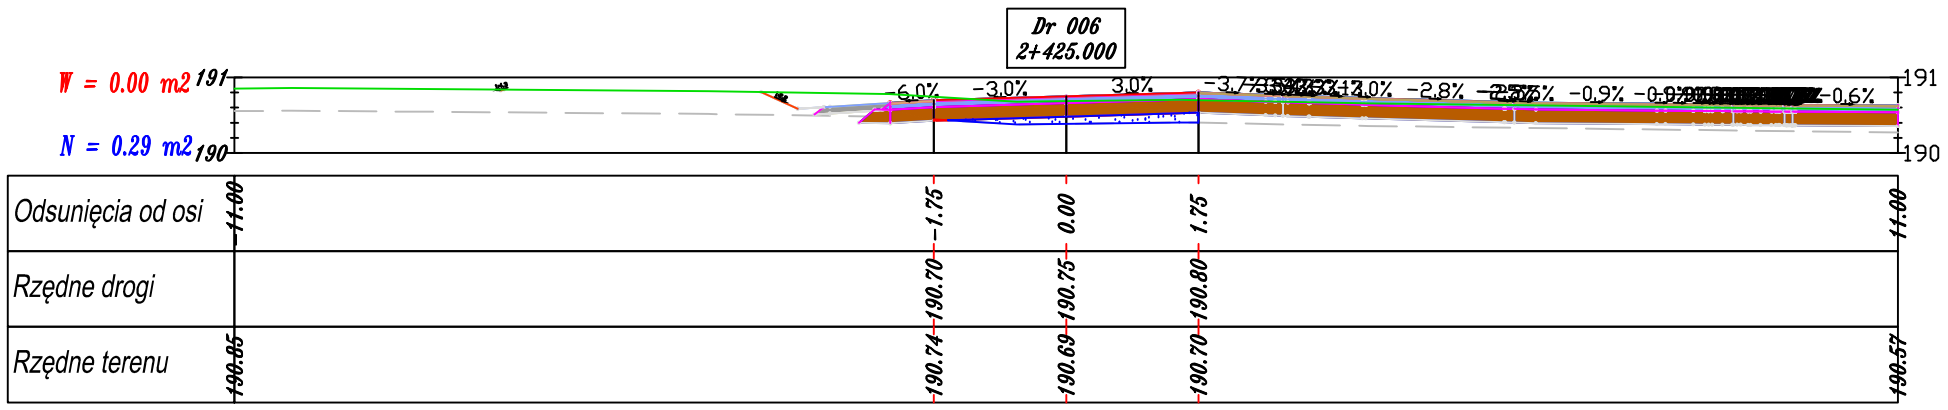
Dr 006
2+425.000
W = 0.00 m2
N = 0.29 m2
191
190
-6.0%
-3.0%
3.0%
-0.6%
Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu
-11.00 -1.75 0.00 1.75 11.00
190.70 190.75 190.80
190.85 190.74 190.69 190.70 190.57

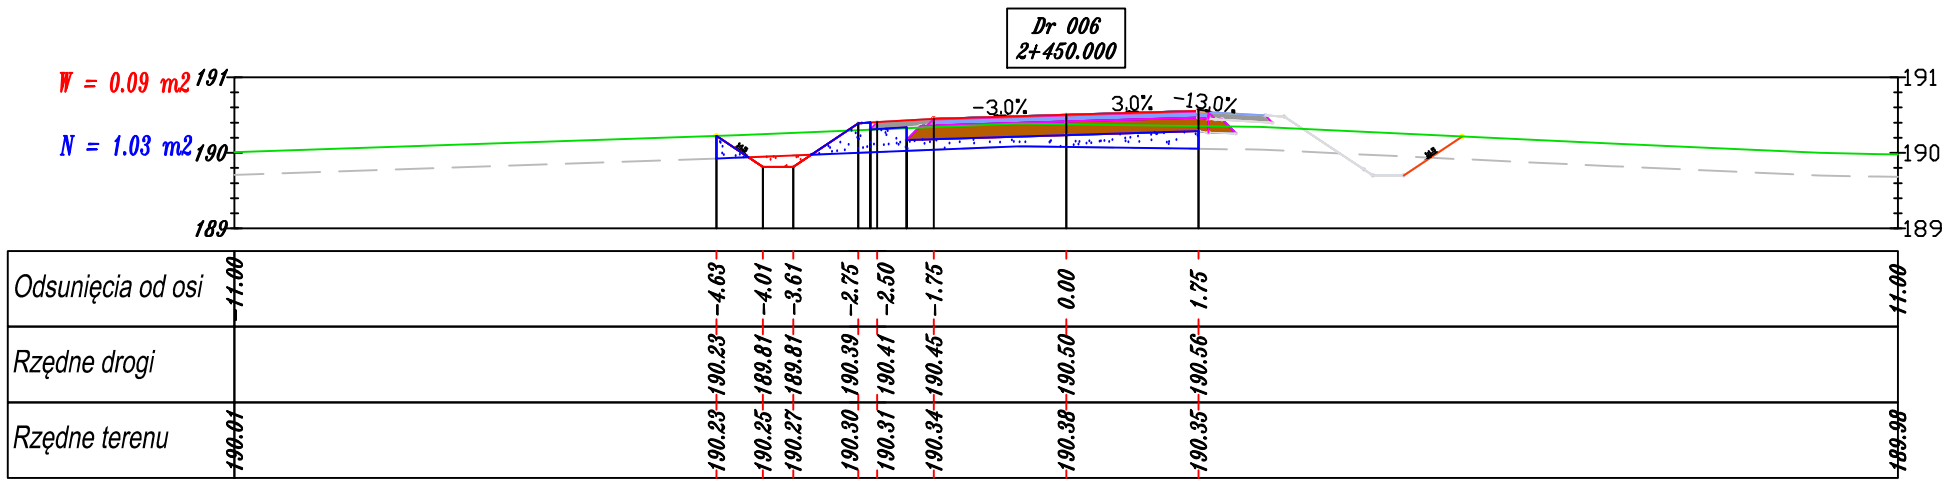
Dr 006
2+450.000
W = 0.09 m2
N = 1.03 m2
191
190
189
-3.0%
3.0%
-13.0%
Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu
-11.00 -4.63 -4.01 -3.61 -2.75 -2.50 -1.75 0.00 1.75 11.00
190.23 189.81 189.81 190.39 190.41 190.45 190.50 190.56
190.01 190.23 190.25 190.27 190.30 190.31 190.34 190.38 190.35 189.98

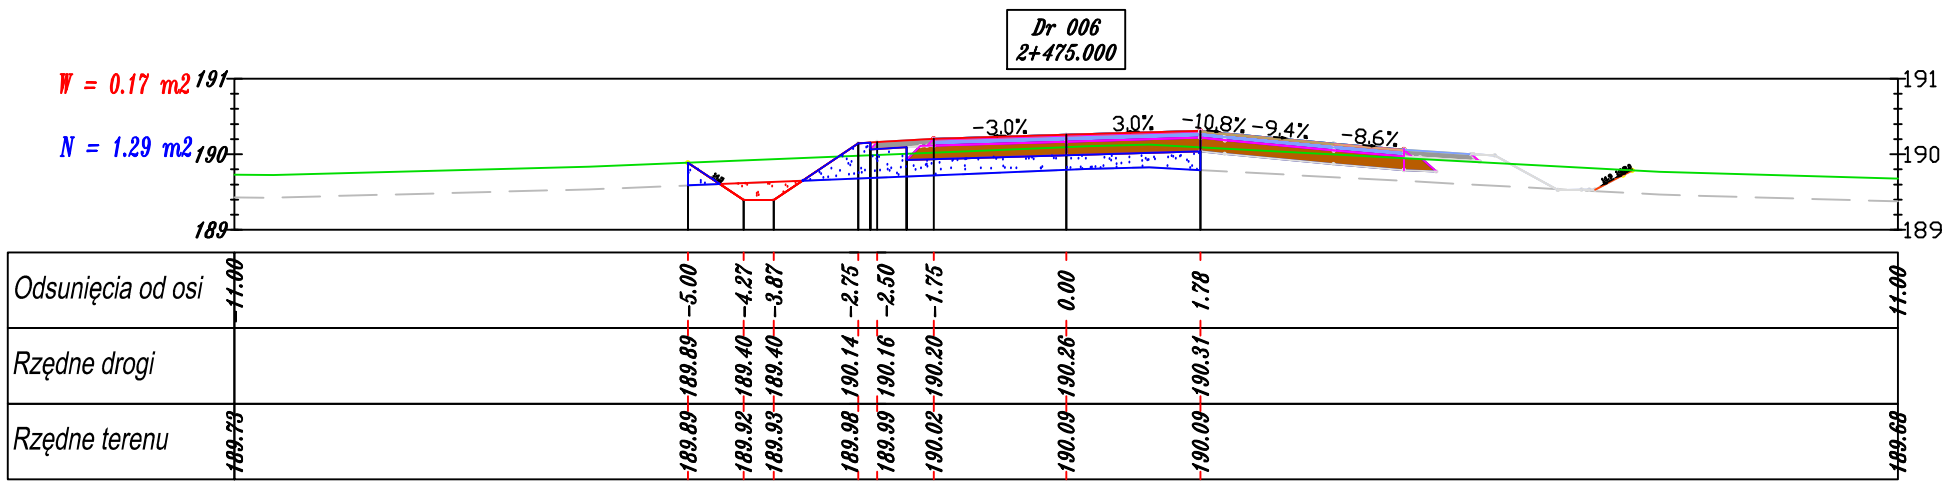
Dr 006
2+475.000
W = 0.17 m2
N = 1.29 m2
191
190
189
-3.0%
3.0%
-10.8%
-9.4%
-8.6%
Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu
-11.00 -5.00 -4.27 -3.87 -2.75 -2.50 -1.75 0.00 1.78 11.00
189.89 189.40 189.40 190.14 190.16 190.20 190.26 190.31
189.73 189.89 189.92 189.93 189.98 189.99 190.02 190.09 190.09 189.68