




OZNACZENIE PROFILU	G1
POZIOM PORÓWNAWCZY	220.00 m n.p.m.
	Trójkąt Proj. po Zawory Istn. ka Istn. ka Budynki
RZĘDNA TERENU ISTN.	232.80
RZĘDNA OSI PRZEWODU	231.90
NAZIOM	0.85
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	0.90
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.29% 10.31m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rura preizolowana 2xDN40 (48,3x2,6/110x2,5)
ODLEGŁOŚCI	0.00 2.00 3.60 5.76 2.00 2.16 4.54
HEKTOMETRY	G1 G2 G3 BUD 101A

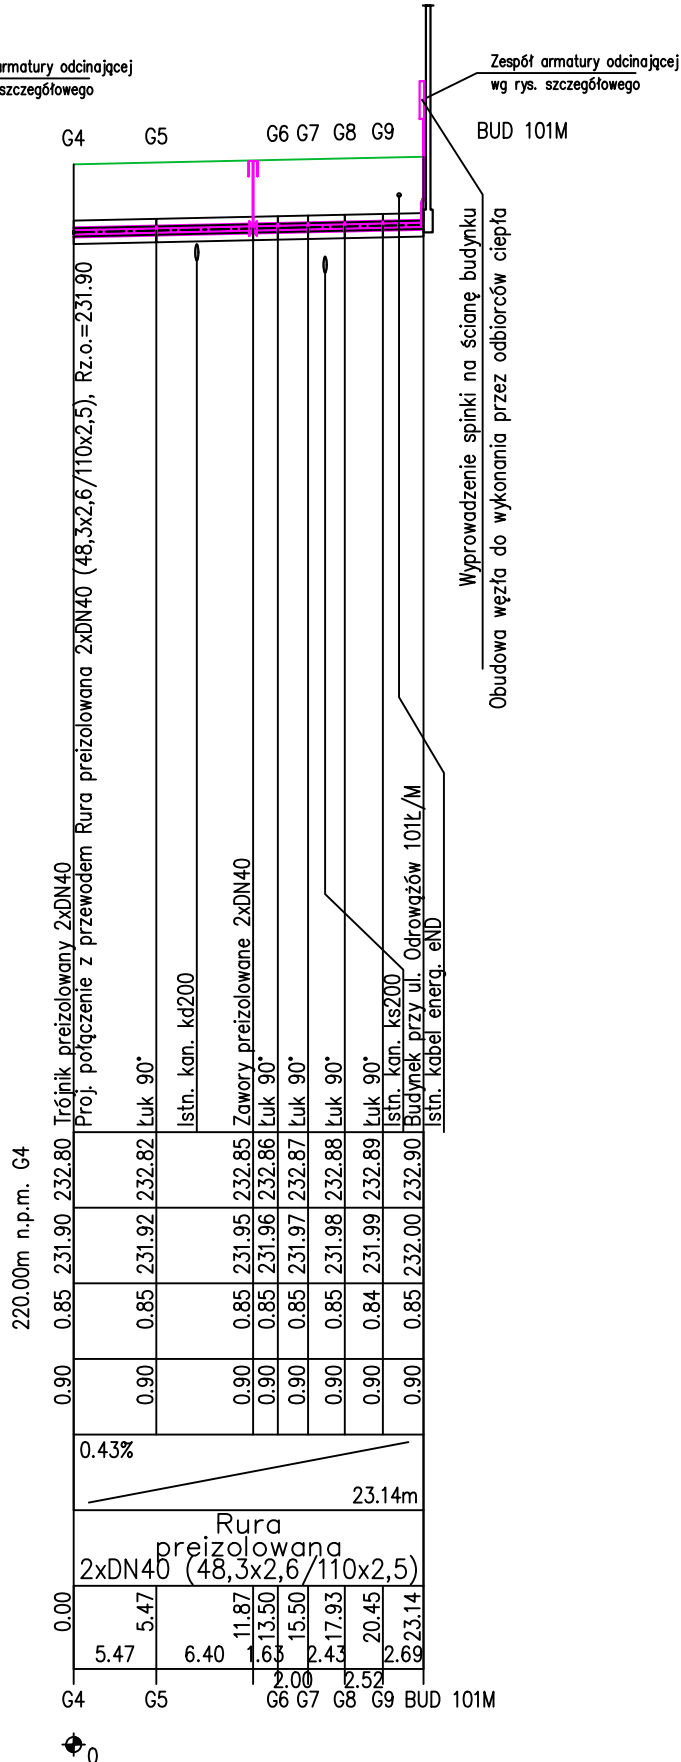

UWAGI I WYTYCZNE:

1. NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEZINWENTARYZOWANIE UZBROJENIE
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT – W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY BEZWZGLĘDNE WYKONYWAĆ PRZEKOPY KONTROLNE CELEM USTALENIA DOKŁADNEJ LOKALIZACJI
3. PO WYKONANIU PRZEKOPÓW KONTROLNYCH NALEŻY PODDAĆ ANALIZIE PROJEKTOWANE SPADKI ORAZ OKREŚLIĆ MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI. W PRZYPADKU KOLIZJI – ZMIANĘ TRASY NALEŻY UZGODNIĆ.
4. WYKOPY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI POD NADZOREM WŁAŚCICIELA.
5. PRZEWODY NALEŻY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MIN 10cm.

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: Zadanie 07 BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. ODROWAŻÓW 101A, 101t/M W GLIWICACH (DZ. NR 361 Obreg. 0051 Sośnica) NWSTOR: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 105			NAZWISKO PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 499/02		PODPIS 
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA DO SIECI CIEPŁEJ			OPRACOWAŁ: MGR INŻ. Patrik KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR SLK/1050/PWBS/23		
FIRMA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI 44-113 GLIWICE, UL. KARSIEGO 6, TEL. 501-254-204			BRANŻA: SANTARNA	STADIUM: PBW	NR UMOWY DZ. nr 235/2024 z dn. 31.07.2024r.
D K P R O J E K T			DATA: 09.2024	SKALA: 1:100/500	NUMER RYSUNKU PEC.07.04.A