



Przekroje Konstrukcyjne
"Budowa drogi leśnej DR/006 na terenie obrębu leśnego Marcule
Leśnictwa Seredzice i Polany"

Przekrój I
km0+470 - km 0+520
km 0+595 - km 1+400
km 1+850 - km 3+090
km 3+460 - km 5+000
km 5+510 - km 5+710
km 6+200 - km 7+500
km 7+900 - km 8+400
km 8+700 - km 9+014,15
skala 1:50

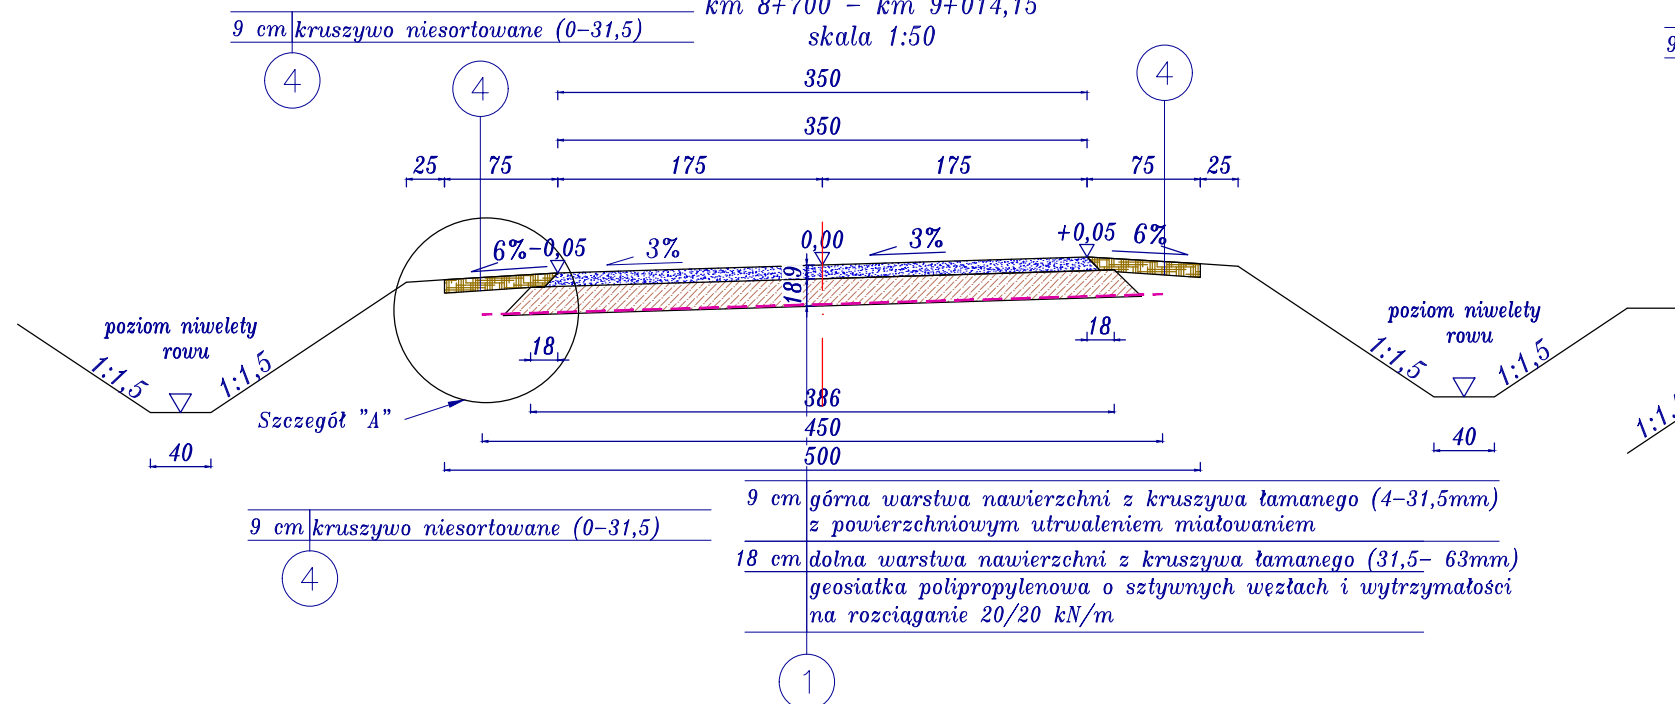


Szczegół A
skala 1:20

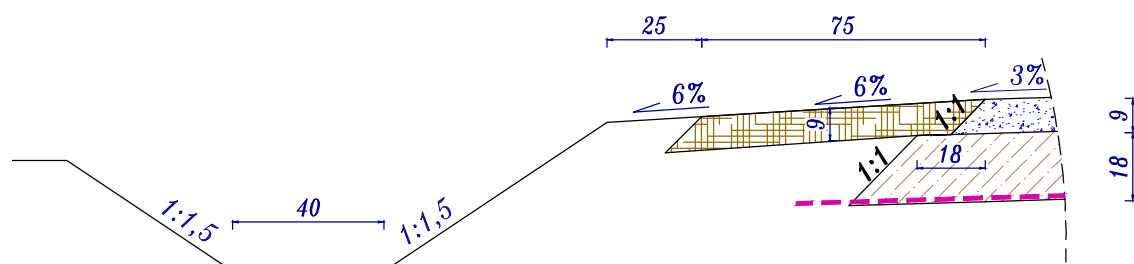


Przekrój V

Konstrukcja drogi i rowów w wykopie

9 cm kruszywo niesortowane (0-31,5)
km6+410 - km 6+670,70
km 7+326,7 - km 7+434,90
skala 1:50

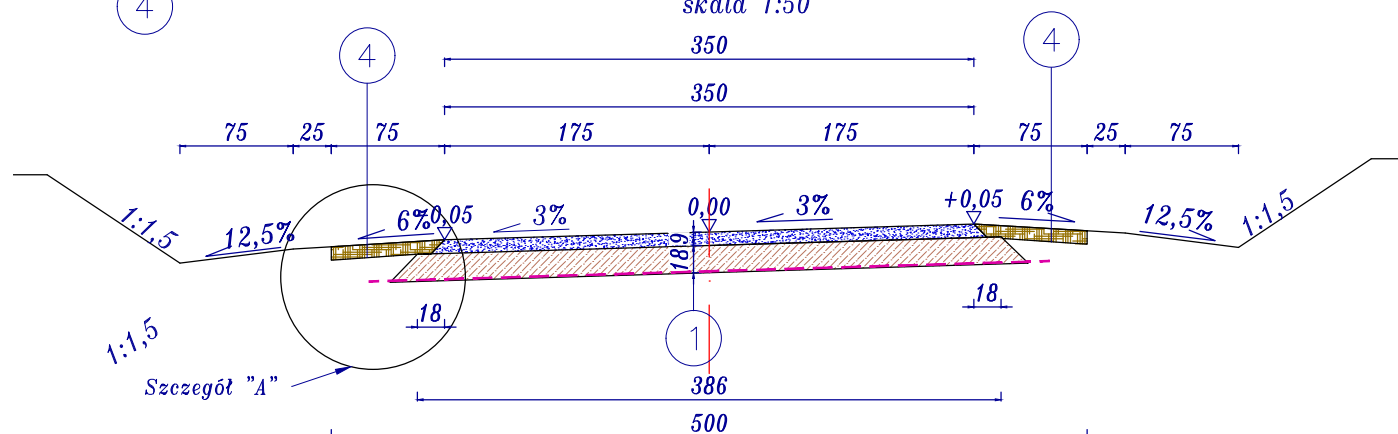

Przekrój II
km0+520- km 0+595
skala 1:50

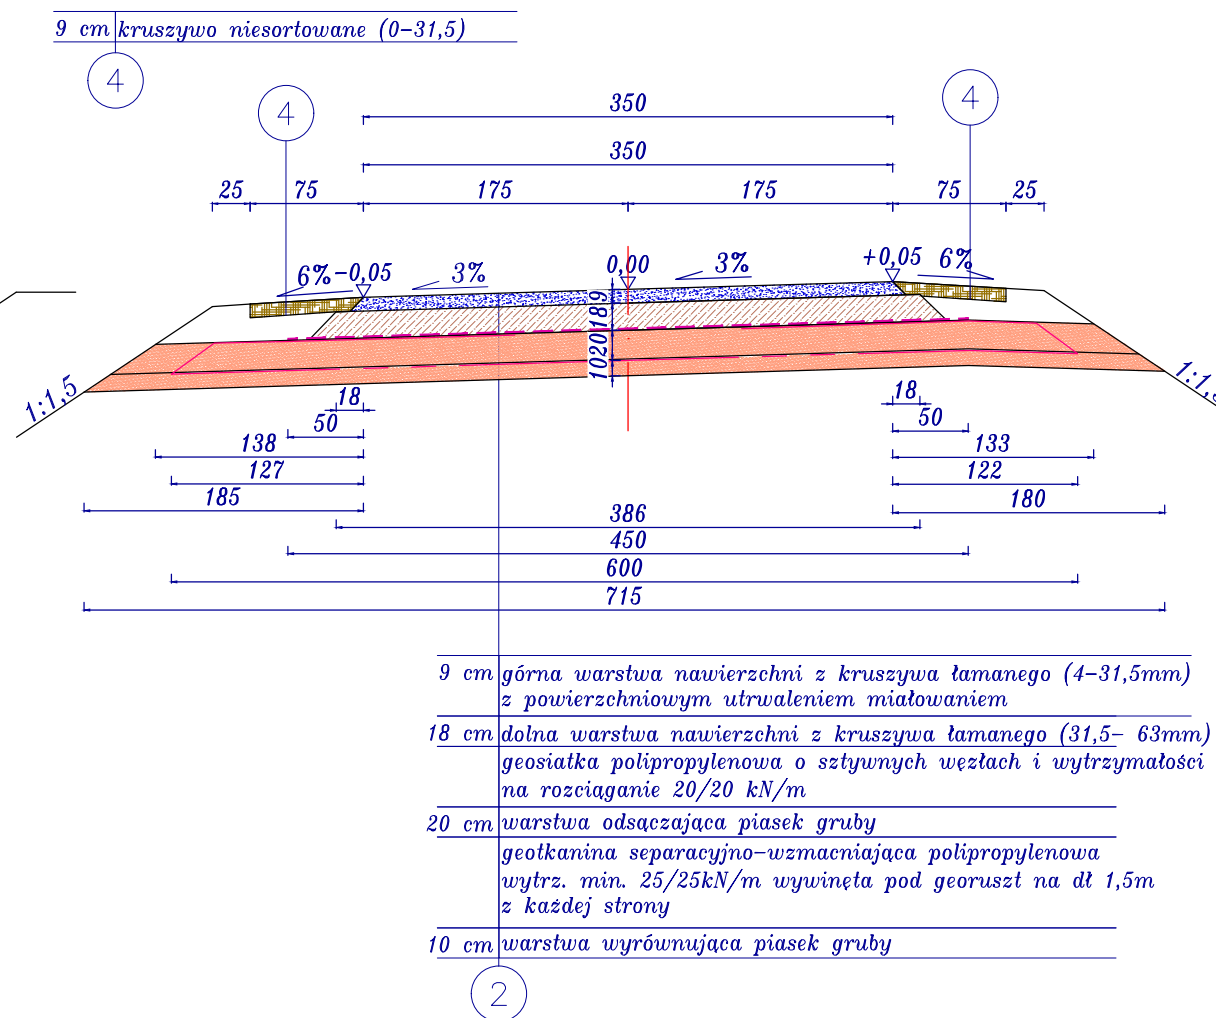

9 cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego (4-31,5mm) z powierzchniowym utwaleniem miałowaniem
18 cm dolna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego (31,5- 63mm) geosiatka polipropylenowa o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie 20/20 kN/m
20 cm warstwa odsączająca piasek gruby geotkanina separacyjno-wzmacniająca polipropylenowa wytrz. min. 25/25kN/m wywinęta pod georuszt na dł 1,5m z każdej strony
10 cm warstwa wyrównująca piasek gruby

Biuro projektowe:
JR - Justyna Rybak
Wielka Wieś 8a
27-215 Wąchock
tel: 880-149-474; 880-815-418

INWESTOR:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Marcule
Marcule 1
27-100 Rza

OBIEKT:
Budowa drogi leśnej nr DR/006 na terenie obrębu Marcule Leśnictwa Seredzice i Polany

RYSUNEK: Przekroje konstrukcyjne				RYS. NR 4-1
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Andrzej Rybak	SWK/0094/PWBD/15	X-2018	
Sprawdzający:	mgr inż. Justyna Rybak	SWK/0093/PWBD/15	X-2018	
	Data opracow. X-2018		SKALA 1:50	