




**Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia**


**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**- modyfikacja z dnia 30.10.2024 r.**

Nazwa wyposażenia meblowego			
<b>1</b>	<b>Stół/Biurko 120 x 80 x 75 [cm]</b>		
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>
	1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	120 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.
	7	Inne wymagania	Wolna przestrzeń pod stołem nie może być ograniczona przez stelaż – stelaż powinien mieć kształt litery H (elementy równoległe przy krótszych bokach stołu). Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm.
	8	Rysunek poglądowy	
<b>2</b>	<b>Stół/Biurko 140 x 80 x 75 [cm]</b>		
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>
	1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	140 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].

	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Inne wymagania	wolna przestrzeń pod stołem nie może być ograniczona przez stelaż – stelaż powinien mieć kształt litery H (elementy równoległe przy krótszych bokach stołu). Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm.	
	8	Rysunek poglądowy		
<b>3</b>	<b>Stół/Biurko 160 x 80 x 75 [cm]</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	160 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	8 szt.
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwades</del> , <del>wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].	
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Inne wymagania	Wolna przestrzeń pod stołem nie może być ograniczona przez stelaż – stelaż powinien mieć kształt litery H (elementy równoległe przy krótszych bokach stołu). matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm.	
	8	Rysunek poglądowy		
<b>4</b>	<b>Stół/Biurko 200 x 80 x 75 [cm]</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>

Zał. A do SWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sukcesywnej mebli wraz z wniesieniem i montażem, krzeseł i innych akcesoriów na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Nr sprawy: 80.272.349.2024

	1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	200 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	32 szt.
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].	
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Inne wymagania	Wolna przestrzeń pod stołem nie może być ograniczona przez stelaż – stelaż powinien mieć kształt litery H (elementy równoległe przy krótszych bokach stołu). matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm.	
	8	Rysunek poglądowy		
<b>5</b>	<b>Biurko z podwieszeniem na komputer 170 x 90 x 75 [cm]</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	170 x 90 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	8 szt.
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].	
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Inne wymagania	Uniwersalny, podblatowy uchwyt podwieszany na komputer. Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm.	
<b>6</b>	<b>Biurko z podwieszeniem na komputer 140 x 80 x 75 [cm]</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	140 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	8 szt.
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	


	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 1-2 [cm].	
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Inne wymagania	Uniwersalny, podblatowy uchwyt podwieszany na komputer. Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce 2-5 cm.	
<b>7</b>	<b>Biurko z podwieszeniem na komputer 160 x 80 x 75 [cm]</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	160 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	8 szt.
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].	
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Inne wymagania	Uniwersalny, podblatowy uchwyt podwieszany na komputer Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm.	
<b>8</b>	<b>Biurko z dodatkową blendą 120 x 80 x 75 [cm]</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	120 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	8 szt.
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].	
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Inne wymagania	Od frontu biurka zamontowana dodatkowo blenda zasłaniająca nogi, wysokość blendy min. 30 [cm]. Wolna przestrzeń pod blatem, nieograniczona przez stelaż. Matowa powierzchnia blatu stołu regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm.	

<b>9</b>			
<b>Biurko z dodatkową blendą 140 x 80 x 75 [cm]</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	140 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm] 28 szt.	5 szt.
2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bez spoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].	
6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
7	Inne wymagania	Od frontu biurka zamontowana dodatkowo blenda zasłaniająca nogi, wysokość blendy min. 30 [cm]. Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm.	
<b>10</b>			
<b>Biurko z dodatkową blendą 160 x 80 x 75 [cm]</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	160 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	5 szt.
2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].	
6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
7	Inne wymagania	Od frontu biurka zamontowana dodatkowo blenda zasłaniająca nogi, wysokość blendy min. 30 [cm]. Wolna przestrzeń pod biurkiem, nieograniczona przez stelaż (minimalny wymiar tej przestrzeni to wys. min. 70 cm, szer. min 90 cm, gł. min. 60 cm (nieograniczone szufladami, blatem na klawiaturę). Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm	
<b>11</b>			
<b>Biurko z szufladami i z dodatkową blendą 120 x 80 x 75 [cm]</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	120 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	5 szt.
2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bez spoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb	

			naturalny, olcha, buk.	
		Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].	
	5	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	6	Szuflady	Trzy szuflady wykonane z wkładów z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub z wkładów metalowych lub szuflady w całości metalowe – dopuszczalne obciążenie szuflad dla wszystkich powyższych rozwiązań min. 15 kg. Każda z prowadnic szuflad łożyskowana. Górna szuflada zamykana na kluczyk. Wszystkie szuflady o równej wysokości z wygodnymi uchwytami w kształcie litery C. Szuflady w kolorze blatu biurka. Dostępne dwie wersje biurka – szuflady po lewej stronie lub po prawej stronie.	
	7	Inne wymagania	Od frontu biurka zamontowana dodatkowo blenda zasłaniająca nogi, wysokość blendy min. 30 [cm]. Wolna przestrzeń pod biurkiem, nieograniczona przez stelaż. Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm	
<b>12</b>	<b>Biurko z szufladami i z dodatkową blendą 140 x 80 x 75 [cm]</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	140 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	5 szt.
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bez spoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszka, dąb naturalny, olcha, buk.	
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].	
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Szuflady	Trzy szuflady wykonane z wkładów z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub z wkładów metalowych lub szuflady w całości metalowe – dopuszczalne obciążenie szuflad dla wszystkich powyższych rozwiązań min. 15 kg. Każda z prowadnic szuflad łożyskowana. Górna szuflada zamykana na kluczyk. Wszystkie szuflady o równej wysokości z wygodnymi uchwytami w kształcie litery C. Szuflady w kolorze blatu biurka. Dostępne dwie wersje biurka – szuflady po lewej stronie lub po prawej stronie.	
	8	Inne wymagania	Od frontu biurka zamontowana dodatkowo blenda zasłaniająca nogi, wysokość blendy min. 30 [cm]. Wolna przestrzeń pod biurkiem, nieograniczona przez stelaż. (Minimalny wymiar tej przestrzeni to wys. min. 70 cm, szer. min 90 cm, gł. min. 60 cm (nieograniczone szufladami, blatem na klawiaturę). Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm	
<b>13</b>	<b>Biurko z szufladami i z dodatkową blendą 160 x 80 x 75 [cm]</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	160 x 80 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	8 szt.
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	

3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).
4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.
5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie co najmniej 2 [cm].
6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.
7	Szuflady	Trzy szuflady wykonane z wkładów z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub z wkładów metalowych lub szuflady w całości metalowe – dopuszczalne obciążenie szuflad dla wszystkich powyższych rozwiązań min. 15 kg. Każda z prowadnic szuflad łożyskowana. Górna szuflada zamykana na kluczyk. Wszystkie szuflady o równej wysokości z wygodnymi uchwytami w kształcie litery C. Szuflady w kolorze blatu biurka. Dostępne dwie wersje biurka – szuflady po lewej stronie lub po prawej stronie.
8	Inne wymagania	Od frontu biurka zamontowana dodatkowo blenda zasłaniająca nogi, wysokość blendy min. 30 [cm]. Wolna przestrzeń pod biurkiem, nieograniczona przez stelaż. (Minimalny wymiar tej przestrzeni to wys. min. 70 cm, szer. min 90 cm, gł. min. 60 cm (nieograniczone szufladami, blatem na klawiaturę). Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm

**14 Kontener pod biurko z kółkami – A**

Lp.	Nazwa Parametru	Opis techniczny parametru	Ilość
1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	43 x 50 x 62 [cm] tolerancja +/- 1 cm	72 szt.
2	Materiał	Płyta wiórowa o grubości min. 18 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
3	Wykończenie	Krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
4	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
5	Szuflady	Trzy szuflady wykonane z wkładów z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub z wkładów metalowych lub szuflady w całości metalowe – dopuszczalne obciążenie szuflad dla wszystkich powyższych rozwiązań min. 15 kg. Każda z prowadnic szuflad łożyskowana. Górna szuflada zamykana na kluczyk. Wszystkie szuflady o równej wysokości z wygodnymi uchwytami.	
6	Inne wymagania	Zamek w szufladzie na wysokości nie niższej niż 40 cm. Uchwyty w szufladach łatwe do użycia, np. w kształcie litery C.	
7	Rysunek poglądowy		

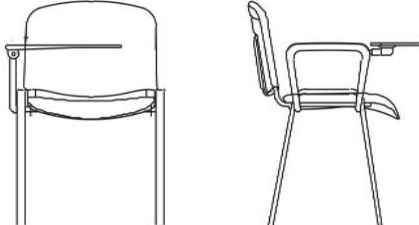
**15 Kontener pod biurko z kółkami – B**



Lp.	Nazwa Parametru	Opis techniczny parametru	Ilość
-----	-----------------	---------------------------	-------



	1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	43 x 60 x 62 [cm] tolerancja +/- 1 cm	28 szt.
	2	Materiał	Płyta wiórowa o grubości min. 18 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
	3	Wykończenie	Krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
	4	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	5	Szuflady	Trzy szuflady wykonane z wkładów z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub z wkładów metalowych lub szuflady w całości metalowe – dopuszczalne obciążenie szuflad dla wszystkich powyższych rozwiązań min. 15 kg. Każda z prowadnic szuflad łożyskowana. Górna szuflada zamykana na kluczyk. Wszystkie szuflady o równej wysokości z wygodnymi uchwytami.	
	6	Inne wymagania	Zamek w szufladzie na wysokości nie niższej niż 40 cm. Uchwyty w szufladach łatwe do użycia, np. w kształcie litery C.	
<b>16</b>	<b>Biurko narożne w kształcie litery L (prawe) 160/120</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar biurka	długość 160 cm głębokość 120 cm wysokość 75 cm (wymiar dłuższego blatu (szerokość/głębokość): 160 cm x 80 cm, wymiary krótszego blatu (szerokość/głębokość): 120 cm x 60 cm)	8 szt.
	2	Materiał blatu	plyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju). matowa powierzchnia blatu stołu	
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] lub okrągłym z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 1-2 [cm].	
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Inne wymagania	Wolna przestrzeń pod blatem, nieograniczona przez stelaż. Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm	
<b>17</b>	<b>Biurko narożne w kształcie litery L (lewe) 160/120</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar biurka	długość 160 cm głębokość 120 cm wysokość 75 cm (wymiar dłuższego blatu (szerokość/głębokość): 160 cm x 80 cm, wymiary krótszego blatu (szerokość/głębokość): 120 cm x 60 cm)	24 szt.
	2	Materiał blatu	plyta wiórowa o grubości min. 25 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	



	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 [cm] lub okrągłym z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 1-2 [cm].	
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Inne wymagania	Wolna przestrzeń pod blatem, nieograniczona przez stelaż. matowa powierzchnia blatu stołu. Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm	
<b>18</b>	<b>Stolik szkolny jednoosobowy</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	70 x 60 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	20 szt.
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 18 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>calwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, o przekroju kwadratowym, lub płaskoowalnym lub okrągłym zapewniająca stabilność stolika, nogi o przekroju kwadratowym o boku min. 2 [cm] lub okrągłym min. ø 28 mm, z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem, z regulacją poziomowania.	
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Inne wymagania	Wolna przestrzeń pod blatem, nieograniczona przez stelaż. Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm	
<b>19</b>	<b>Stolik szkolny dwuosobowy</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	120-130 x 60 x 75 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	20 szt.
	2	Materiał blatu	Płyta wiórowa o grubości min. 18 [mm], trójwarstwowa, laminowana obustronnie	
	3	Wykończenie blatu	Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze blatu (technologia bezspoinowa lub tradycyjna z użyciem kleju).	
	4	Kolor blatu	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>calwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	5	Materiał stelaża	Stal, lakierowana proszkowo, o przekroju kwadratowym, lub płaskoowalnym lub okrągłym zapewniająca stabilność stolika, nogi o przekroju kwadratowym o boku min. 2 [cm] lub okrągłym min. ø 30 mm, z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem, z regulacją poziomowania.	
	6	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny.	
	7	Inne wymagania	Wolna przestrzeń pod blatem, nieograniczona przez stelaż. Matowa powierzchnia blatu stołu, regulacja wysokości biurka (manualna) na nóżce co najmniej 5 cm	
<b>20</b>	<b>Krzeseło z (prawostronnym) pulpitem do pisania</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>

	1	Wymiar	szerokość krzesła w zakresie 45-51 [cm] głębokość krzesła w zakresie 48-55 [cm] wysokość krzesła w zakresie 76-84 [cm]	240 szt.
	2	Rama	Rama stalowa o średnicy min. 22 [mm]- chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black, z podłokietnikiem prawostronnym z mocowaniem na pulpit.	
	3	Tkanina siedziska i oparcia	Miękka tkanina wysokiej jakości odporna na ścieranie, posiadająca atest trudnopalności	
	4	Kolor tkaniny	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta	
	5	Pulpit	Pulpit wykonany z najwyższej jakości granulatu, o szerokości min. 36 cm, z mechanizmem składania	
	6	Inne wymagania	Krzesło z oparciem, posiadające stopki chroniące podłogę przed zarysowaniami, możliwość sztaplowania (przechowywanie w pozycji pionowej)	
	7	Rysunek poglądowy		
<b>21</b>	<b>Krzesło z (lewostronnym) pulpitem do pisania</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar	szerokość krzesła 49-51 [cm] głębokość krzesła 48-51 [cm] wysokość krzesła 76-80 [cm]	100 szt.
	2	Rama	Rama stalowa o średnicy min. 22 [mm]- chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black, z podłokietnikiem lewostronnym z mocowaniem na pulpit.	
	3	Tkanina siedziska i oparcia	Miękka tkanina wysokiej jakości odporna na ścieranie, posiadająca atest trudnopalności	
	4	Kolor tkaniny	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta	
	5	Pulpit	pulpit wykonany z najwyższej jakości granulatu, o szerokości min. 36 cm	
	6	Inne wymagania	Krzesło z oparciem, posiadające stopki chroniące podłogę przed zarysowaniami, możliwość sztaplowania (przechowywanie w pozycji pionowej)	
<b>22</b>	<b>Krzesło</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar	Szerokość krzesła 49-55 [cm] Głębokość krzesła 42-51 [cm] Wysokość krzesła 76-85 [cm]	40 szt.
	2	Rama	Rama stalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black, bez podłokietników	
	3	Tkanina siedziska i oparcia	Miękka tkanina wysokiej jakości odporna na ścieranie, posiadająca atest trudnopalności	
	4	Kolor tkaniny	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta	
	5	Inne wymagania	Krzesło z oparciem, posiadające stopki chroniące podłogę przed zarysowaniami, możliwość sztaplowania (przechowywanie w pozycji pionowej).	

	6	Rysunek poglądowy		
<b>23</b>	<b>Krzeseło tapicerowane</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar	szerokość krzesła w zakresie 43-55 [cm] głębokość krzesła w zakresie 42-55 [cm] wysokość krzesła w zakresie 76-85 [cm]	100 szt.
	2	Rama	Rama stalowa o średnicy min. 22 [mm]- chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black, bez podłokietników.	
	3	Tkanina siedziska i oparcia	Miękka tkanina wysokiej jakości odporna na ścieranie, posiadająca atest trudnopalności	
	4	Kolor tkaniny obciowej	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: szary, czarny, brąz, granatowy, beżowy.	
	5	Inne wymagania	a) krzesło z oparciem, posiadające stopki chroniące podłogę przed zarysowaniami, b) możliwość sztaplowania (przechowywanie w pozycji pionowej), c) dopuszczalne obciążenie krzesła do 110 kg.	
	6	Rysunek poglądowy		
<b>24</b>	<b>Fotel typu managerskiego z regulacją wysokości</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar	Szerokość siedziska fotela 47-50 [cm] Głębokość siedziska fotela 41-50 [cm] Wysokość fotela wraz z kółkami: 100–120 [cm]	50 szt.
	2	Rama	Rama stalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black, z regulowanymi podłokietnikami	
	3	Tkanina siedziska i oparcia	Miękka tkanina siedziska o wysokiej jakości, odporna na ścieranie, posiadająca atest trudnopalności. Oparcie z siatki w kolorze tkaniny siedziska lub czarny	
	4	Kolor tkaniny	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: szary, czarny, brąz, granatowy, beżowy.	
	5	Inne wymagania	Mechanizm z funkcją pochylecia siedziska i oparcia, możliwość odchylania krzesła oraz blokady odchylecia, funkcja antyuderzeniowa w plecy przy zwolnieniu blokady oparcia	
	6	Rysunek poglądowy		

				
<b>25</b>	<b>Krzeseło obrotowe z regulacją wysokości</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar	Wysokość całkowita: 103-123 [cm], Wysokość siedziska: 42-55 [cm] Wysokość oparcia: 60-69 [cm] Szerokość siedziska: około 50 [cm] Głębokość siedziska: 40-42 [cm]	80 szt.
	2	Tkanina siedziska i oparcia	Miękka tkanina siedziska o wysokiej jakości, odporna na ścieranie, posiadająca atest trudnopalności oparcie w kolorze tkaniny siedziska	
	3	Kolor tkaniny	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: szary, czarny, brąz, granatowy, beżowy.	
	4	Inne wymagania	Ergonomicznie wyprofilowane oparcie, możliwość blokady kąta nachylenia oparcia, regulacja wysokości krzesła, wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników	
	5	Rysunek poglądowy		
<b>26</b>	<b>Regał meblowy otwarty 40</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	40 x 35-40 x 180-200 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	8 szt.
	2	Materiał	Obudowa i drzwi oraz tylna ściana (plecy) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Wieniec górny regału z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 25 [mm]. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS o grubości min. 2 [mm] w kolorze płyty. Regał z wewnętrzną perforacją boków umożliwiającą regulację wysokości półek w zakresie min. 12 [cm] każda. Wewnątrz regału 4 regulowane półki. Regały mają mieć cokół z płyty wysokości 6 [cm].	
	3	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados</del> , <del>wisnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
<b>27</b>	<b>Regał meblowy otwarty 60</b>			


	Lp.	Nazwa Parametru	Opis techniczny parametru	Ilość
	1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	60 x 35-40 x 180-200 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	8 szt.
	2	Materiał	Obudowa i drzwi oraz tylna ściana (plecy) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Wieniec górny regału z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 25 [mm]. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS o grubości min. 2 [mm] w kolorze płyty. Regał z wewnętrzną perforacją boków umożliwiającą regulację wysokości półek w zakresie min. 12 [cm] każda. Wewnątrz regału 4 regulowane półki. Regały mają mieć cokół z płyty wysokości 6 [cm].	
	3	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
<b>28</b>	<b>Regał meblowy otwarty 80</b>			
	Lp.	Nazwa Parametru	Opis techniczny parametru	Ilość
	1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	80 x 35-40 x 180-200 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	20 szt.
	2	Materiał	Obudowa i drzwi oraz tylna ściana (plecy) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Wieniec górny regału z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 25 [mm]. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS o grubości min. 2 [mm] w kolorze płyty. Regał z wewnętrzną perforacją boków umożliwiającą regulację wysokości półek w zakresie min. 12 [cm] każda. Wewnątrz regału 4 regulowane półki. Regały mają mieć cokół z płyty wysokości 6 [cm].	
	3	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
<b>29</b>	<b>Regał meblowy otwarty 100</b>			
	Lp.	Nazwa Parametru	Opis techniczny parametru	Ilość
	1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	100 x 35-40 x 180-200 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	24 szt.
	2	Materiał	Obudowa i drzwi oraz tylna ściana (plecy) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Wieniec górny regału z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 25 [mm]. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS o grubości min. 2 [mm] w kolorze płyty. Regał z wewnętrzną perforacją boków umożliwiającą regulację wysokości półek w zakresie min. 12 [cm] każda. Wewnątrz regału 4 regulowane półki. Regały mają mieć cokół z płyty wysokości 6 [cm].	
	3	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
<b>30</b>	<b>Szafa zamykana na dokumenty/segregatory 80</b>			
	Lp.	Nazwa Parametru	Opis techniczny parametru	Ilość
	1	Wymiar	80 x 35-40 x 180-200 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	

	(szerokość/głębokość/wysokość)		28 szt.
2	Materiał	Obudowa i drzwi oraz tylna ściana (plecy) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Wieniec górny szafy z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 25 [mm]. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS o grubości min. 2 [mm] w kolorze płyty. Szafa z wewnętrzną perforacją boków umożliwiającą regulację wysokości półek w zakresie min. 12 [cm] każda. Wewnątrz szafy 5 regulowanych półek. Szafy mają mieć cokół z płyty wysokości 6 [cm].	
3	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados</del> , <del>wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
4	Inne wymagania	a) szafa zamykana posiadająca wygodne uchwyty np. w kształcie litery C, b) szafa posiadająca mechanizm cichego domykania drzwi tzw. „cichy domyk”, c) regulacja poziomowania, d) zamki w drzwiach powinny znajdować się na wysokości 80-110 [cm].	
<b>31</b>	<b>Regał magazynowy 60</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	60 x 35-40 x 180-200 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	20 szt.
2	Materiał stelaża	Stal lakierowana o grubości min. 0,8 [mm] zapewniająca nośność całkowitą min. 750 kg Elementy pionowe regału wykonane z blach o grubości 2 mm, perforowane. Profil kątownika 35x35mm	
3	Kolor stelaża	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: jasny szary, ciemny szary, srebrny, biały, czarny, zielony.	
4	Materiał półek	Płyta pilśniowa średniej gęstości z włókien drzewnych o grubości min. 5 [mm]	
5	Kolor półek	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados</del> , <del>wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk	
6	Inne wymagania	a) 5 półek z możliwością ustawienia odległości pomiędzy półkami, b) dopuszczalne obciążenia na jedną półkę min. 150 kg, c) możliwość przytwierdzenia regału do ściany.	
<b>32</b>	<b>Szafa zamykana na ubrania 60</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	60 x 60 x 180-200 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	12 szt.
2	Materiał	Obudowa i drzwi oraz tylna ściana (plecy) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Jedna górna półka zamontowana na wysokości ok. 155 cm od podłoża z możliwością regulacji w zakresie 10 cm. Poniżej półki wieszak przez całą szerokość szafy przeznaczony do zawieszenia ubrań. Wieniec górny szafy z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 25 [mm]. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS o grubości min. 2 [mm] w kolorze płyty. Szafy mają mieć cokół z płyty wysokości 6 [cm].	
3	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados</del> , <del>wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	

	4	Inne wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) drzwi szafy posiadające wygodne uchwyty np. w kształcie litery C,</li> <li>b) szafa posiadająca mechanizm cichego domykania drzwi tzw. „cichy domyk”,</li> <li>c) regulacja poziomowania,</li> <li>d) pantograf lub dodatkowy haczyk lub drążek na najniższym poziomie,</li> <li>e) wolna przestrzeń na dole szafy,</li> <li>f) zamek w drzwiach powinien znajdować się na wysokości 80-110 [cm].</li> </ul>	
<b>33</b>	<b>Szafa zamykana na ubrania 80</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	80 x 60 x 180-200 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	12 szt.
	2	Materiał	Obudowa i drzwi oraz tylna ściana (plecy) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Jedna górna półka zamontowana na wysokości ok. 155 cm od podłoża z możliwością regulacji w zakresie 10 cm. Poniżej półki wieszak przez całą szerokość szafy przeznaczony do zawieszenia ubrań. Wieniec górny szafy z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 25 [mm]. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS o grubości min. 2 [mm] w kolorze płyty. Szafy mają mieć cokół z płyty wysokości 6 [cm].	
	3	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	4	Inne wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) drzwi szafy posiadające wygodne uchwyty np. w kształcie litery C,</li> <li>b) szafa posiadająca mechanizm cichego domykania drzwi tzw. „cichy domyk”,</li> <li>c) regulacja poziomowania,</li> <li>d) pantograf lub dodatkowy haczyk lub drążek na najniższym poziomie,</li> <li>e) wolna przestrzeń na dole szafy.</li> </ul>	
<b>34</b>	<b>Szafa zamykana na ubrania 100</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	100 x 60 x 180-200 [cm], tolerancja +/- 1 [cm]	20 szt.
	2	Materiał	Obudowa i drzwi oraz tylna ściana (plecy) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18 [mm]. Jedna górna półka zamontowana na wysokości ok. 155 cm od podłoża z możliwością regulacji w zakresie 10 cm. Poniżej półki wieszak przez całą szerokość szafy przeznaczony do zawieszenia ubrań. Wieniec górny szafy z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 25 [mm]. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS o grubości min. 2 [mm] w kolorze płyty. Szafy mają mieć cokół z płyty wysokości 6 [cm].	
	3	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>całwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	

Załącznik A do SWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sukcesywnej mebli wraz z wniesieniem i montażem, krzeseł i innych akcesoriów na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

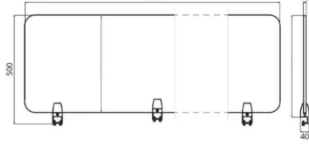
Nr sprawy: 80.272.349.2024

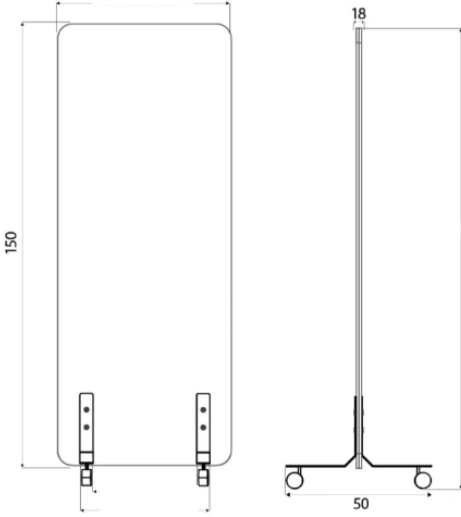
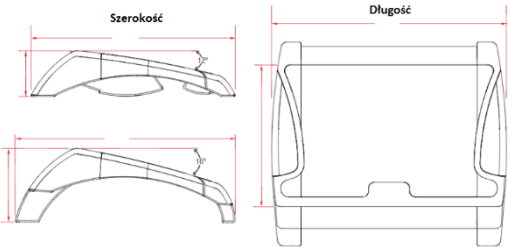
	4	Inne wymagania	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) drzwi szafy posiadające wygodne uchwyty np. w kształcie litery C,</li> <li>b) szafa posiadająca mechanizm cichego domykania drzwi tzw. „cichy domyk”,</li> <li>c) regulacja poziomowania,</li> <li>d) pantograf lub dodatkowy haczyk lub drążek na najniższym poziomie,</li> <li>e) wolna przestrzeń na dole szafy.</li> </ul>	
<b>35</b>	<b>Stolik okrągły</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar (średnica)	70 [cm]	8 szt.
	2	Materiał	blat około 20 mm, laminat, baza filarowa, noga kwadratowa	
	3	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>ealwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
	4	Rysunek poglądowy		
<b>36</b>	<b>Stół konferencyjny</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar boku blatu, wysokość nóg stołu	100 [cm], 70-75 [cm]	8 szt.
	2	Materiał	Blat laminowany, kwadratowy nogi metalowe, okrągłe z regulacją wysokości	
	3	Kolor	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>ealwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk.	
<b>37</b>	<b>Szafka biurowa stojąca</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	76 x 41 x 92 [cm] +/- 1 [cm]	20 szt.
	2	Materiał	laminat	
	3	Kolor	dostępne kolory: hikora, orzech, dąb, olcha, buk, itp. – wg dostępnych kolorów	
	4	Inne wymagania	nośność półki 35 kg, bez zamka, drzwi szafki posiadające wygodne uchwyty np. w kształcie litery C	
<b>38</b>	<b>Szafka umywalkowa</b>			

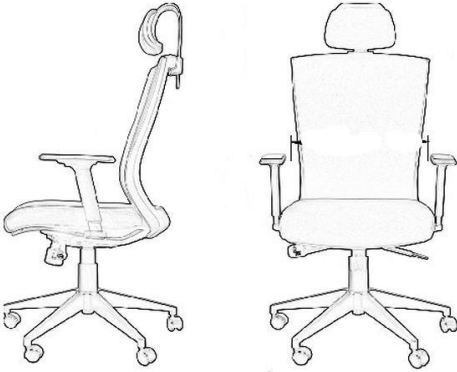



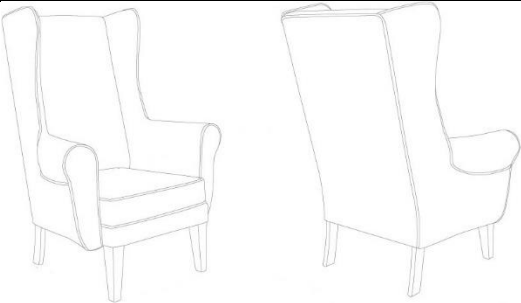
Zał. A do SWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sukcesywnej mebli wraz z wniesieniem i montażem, krzeseł i innych akcesoriów na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


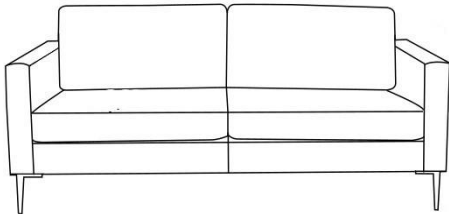
Nr sprawy: 80.272.349.2024

Lp.	Nazwa Parametru	Opis techniczny parametru	Ilość
1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	80 x 32 x 75 [cm] +/- 1 [cm]	4 szt.
2	Materiał	laminat	
3	Kolor	biały	
4	Inne wymagania	Szafka z dwoma półkami, z wygodnymi uchwytami np. w kształcie litery C	
<b>39</b>	<b>Szafa ubraniowa BHP</b>		
Lp.	Nazwa Parametru	Opis techniczny parametru	Ilość
1	Wymiar (szerokość/głębokość/wysokość)	60 x 50 x 180 [cm] +/- 1 [cm]	4 szt.
2	Materiał	blacha	
3	Kolor	szary	
4	Inne wymagania	2 kolumny, ilość drzwi w kolumnie 1, grubość blachy min. 0,5 mm	
<b>40</b>	<b>Przegroda akustyczna na biurko</b>		
Lp.	Nazwa Parametru	Opis techniczny parametru	Ilość
1	Wymiar	Szerokość min. 59 [cm] Grubość (głębokość) min. 1,2 [cm] 12 mm Wysokość ścianki min. 50 [cm]	30 szt.
2	Właściwości akustyczne	Zgodne z normą ISO 354:2005 (NCR 0,40, SAA 0,42, klasa pochłaniania D) lub równoważną	
3	Materiał	Poliester (PET)	
4	Kolor tkaniny	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: czarny, szary, granatowy lub grafitowy	
5	Inne wymagania	Wskaźnik pochłaniania dźwięków $\alpha_w = 0,30$ Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2019, B-s2,d2 lub równoważna Możliwość montowania do biurek, możliwość wbijania szpilek, gramatura ekranu min. 1900g/m <sup>2</sup>	
6	Rysunek poglądowy		
<b>41</b>	<b>Ścianki akustyczne wolnostojące</b>		
Lp.	Nazwa Parametru	Opis techniczny parametru	Ilość
1	Wymiar	Szerokość min. 110 [cm] Grubość (głębokość) min. 1,8 [cm] lub 2 x 9mm Wysokość ścianki min. 150 [cm]	30 szt.
2	Właściwości akustyczne	Zgodne z normą ISO 354:2005 (NCR 0,30, SAA 0,32, Klasa pochłaniania E) lub równoważną.	
3	Materiał	Poliester (PET).	
4	Kolor tkaniny	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: czarny, szary, granatowy lub grafitowy	
5	Inne wymagania	Wskaźnik pochłaniania dźwięków dla pojedynczego panelu o grubości 9 mm $\alpha_w = 0,25$ .	

			Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019, B-s2,d2 lub normą równoważną Możliwość montowania do biurek, możliwość wbijania szpilek, gramatura ekranu min. 1900g/m <sup>2</sup> Stopki stalowe. Możliwość zamontowania kół o średnicy 50mm, w tym 2 koła z hamulcem.	
6	Rysunek poglądowy			
<b>42</b>	<b>Podnóżki</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar	Szerokość min. 30 [cm] Długość min. 43 [cm] Wysokość podnóżka min. 15 [cm]	30 szt.
	2	Regulacja	System regulacji wysokości pozwala na wybór min 2 pozycji.	
	3	Materiał	Tworzywo	
	4	Kolor tkaniny	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: czarny	
	5	Inne wymagania	Antypoślizgowy spód, regulacja kąta nachylenia od 0 do min. 20°	
	6	Rysunek poglądowy		
<b>43</b>	<b>Fotel biurowy z zagłówkiem (ergonomiczny)</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar	Szerokość siedziska fotela min. 47 [cm] Głębokość siedziska fotela min. 45 [cm] Wysokość fotela wraz z kółkami: 100–140 [cm]	240 szt.
	2	Podstawa	Podstawa fotela wykonana z twardego odpornego na odkształcenia nylonu w kolorze czarnym.	

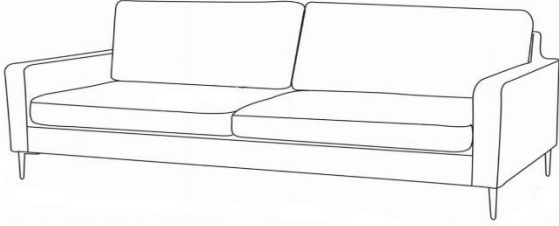

		Minimum 5 kółek o średnicy 60 mm	
3	Tkanina siedziska i oparcia	Siedzisko tapicerowane wytrzymałą siatką. <del>w kolorze czarnym</del> . Zastosowana siatka musi być odporna na rozciągania oraz ma być odporna na ścieranie- odporność minimum 140 tys. cykli Martindale'a Siedzisko fotela tapicerowane jest taką samą siatką co oparcie i zagłówek	
4	Kolor <del>tkaniny-siatki</del>	Kolor – wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: szary, czarny, <del>granatowy, niebieski, bordowy</del> .	
5	Inne wymagania	Możliwość odchylania krzesła oraz blokady odchylenia, funkcja antyuderzeniowa w plecy przy zwolnieniu blokady oparcia. Możliwość regulacji głębokości siedziska (odległości siedziska od oparcia) musi pozwalać dostosować fotel do wzrostu użytkownika. Zakres regulacji w tym zakresie to minimum 35 mm. Oparcie musi posiadać możliwość regulacji wysokości w co najmniej 5 stopniach w zakresie 50 mm. Regulacja wysokości podłokietnika nad siedzisko w zakresie co najmniej 190-270 mm. W podłokietniku można regulować również wysunięcie nakładki podłokietnika (przód-tył). Zagłówek musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie 50 mm.	
6	Rysunek poglądowy		
<b>44</b>	<b>Fotel biurowy typu „gamingowego” z podparciem lędźwiowym i karku</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
1	Wymiar	Wysokość siedziska: 42-55 [cm] Wysokość oparcia: min 82 [cm] Szerokość siedziska: około 50 [cm] Głębokość siedziska: min 42 [cm] Szerokość poduszki pod lędźwie minimum 32 cm Szerokość na plecach fotela, na wysokości ramion minimum 54 cm	30 szt.
2	Rama	Wzmocniona stalowa rama – grubość ścianki min 2 mm - chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black, z regulowanymi podłokietnikami.	
3	Tkanina siedziska i oparcia	Tapicerka - EkoSkóra i/lub tkanina.	
4	Kolor tkaniny	Kolor dominujący czarny. Dopuszcza się przeszycia i wstawki w kolorze białym, złotym lub brązowym	
5	Inne wymagania	Fotel z dwoma „przelotkami” powyżej ramion służącymi do mocowania poduszek pod lędźwie i kark, możliwość blokady kąta nachylenia oparcia, regulacja	

		wysokości krzesła oraz wysokości podłokietników, mechanizm bujania. Pianka tłoczona na zimno o gęstości minimum 55 kg/m <sup>3</sup> Podnośnik minimum klasy 4 – skok minimum 9cm – udźwig co najmniej 145 kg Waga użytkownika min. 100 kg	
6	Rysunek poglądowy		
<b>45</b>	<b>Fotel "Uszak"</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
1	Wymiar	Wysokość całkowita: 104 cm Wysokość siedziska: 43-53 cm Szerokość całkowita 75-85 cm Głębokość siedziska 55-65 cm Głębokość całkowita 85-95 cm Wysokość oparcia : 68 cm	20 szt.
2	Rama	Drewno/tarcica, płyta meblowa	
3	Tkanina siedziska i oparcia	Tapicerka - welur	
4	Kolor tkaniny	Możliwość wyboru koloru tkaniny przez zamawiającego z min. 7 różnych barw RAL: 1023, 1021, 2003, 2011, 6018, 7005, 1208060	
5	Inne wymagania	Wykonanie siedziska - sprężyny faliste, pianka wysokoelastyczna hr, grubość min 10 cm. Wykonanie oparcia - pianka wysokoelastyczna. Nóżki drewniane min. 10 cm wysokości.	
6	Rysunek poglądowy		
<b>46</b>	<b>Biurko regulowane elektrycznie 160 x 70 x (60-75) [cm]</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
1	Wymiar biurka (szerokość/głębokość/wysokość)	160 x (70-75) x (65-75) [cm], tolerancja +/- 3 [cm]	10 szt.
2	Blat	Jednocześnieowy, grubość minimalna 15 mm, kolor - wg dostępnych kolorów producenta w tym minimum: czarne, białe, dąb sonoma, dąb jasny, dąb, orzech, hikora, <del>calwados, wiśnia</del> , gruszką, dąb naturalny, olcha, buk	

	3	Stelaż	Stal lakierowana proszkowo, rozstaw wewnętrzny nóg min. 110 cm, kolor – biały, czarny	
	4	Inne wymagania	Regulacja podnoszenia min. w zakresie 75-117 cm, głośność pracy podczas podnoszenia i opuszczania max. 50 dB, przepust na kable w blacie, nośność biurka min. 70 kg, panel sterujący, funkcja pamięci pozycji	
	5	Rysunek poglądowy		
<b>47</b>	<b>Sofa 2-osobowa</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar	Szerokość z bokami 170-180 cm Głębokość 88-95 cm Wysokość całkowita 65-75 cm Głębokość siedziska 54-60 cm Wysokość siedziska 43-50 cm Wysokość nóg min. 10 cm	20 szt.
	2	Rama	Szkielet wykonany z drewna oraz płyty meblowej łączonej	
	3	Tkanina siedziska i oparcia	Imitacja skóry naturalnej albo tkaniny, odporność na ścieranie min., 300.000 cykli Martindale'a, odporność na peeling (EN ISO 12945-2) min. 4 lub równoważne, atesty trudnopalności PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 lub równoważne.	
	5	Kolor tkaniny	Możliwość wyboru koloru tkaniny przez zamawiającego z min. 7 różnych barw RAL: 1023, 1021, 2003, 2011, 6018, 7005, 1208060	
	6	Rysunek poglądowy		
<b>48</b>	<b>Sofa 3-osobowa</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar	Szerokość z bokami 260-280 cm Głębokość 88-95 cm Wysokość całkowita 65-75 cm Głębokość siedziska 54-60 cm Wysokość siedziska 43-50 cm Wysokość nóg min. 10 cm	10 szt.
	2	Rama	Szkielet wykonany z drewna oraz płyty meblowej łączonej	
	3	Tkanina siedziska i oparcia	Imitacja skóry naturalnej albo tkaniny, odporność na ścieranie min., 300.000 cykli Martindale'a, odporność na piling (EN ISO 12945-2) min. 4 lub równoważne, atesty trudnopalności PN EN 1021-1, PN EN 1021-2 lub równoważne.	

Zał. A do SWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sukcesywnej mebli wraz z wniesieniem i montażem, krzeseł i innych akcesoriów na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Nr sprawy: 80.272.349.2024

	4	Kolor tkaniny	Możliwość wyboru koloru tkaniny przez zamawiającego z min. 7 różnych barw RAL: 1023, 1021, 2003, 2011, 6018, 7005, 1208060	
	5	Inne wymagania	Odporność na plamienie wodą: PN-EN ISO 105 E16 lub równoważne. Odporność na działanie światła: PN-EN ISO 105-B02 min.5 UNI lub równoważne.	
	6	Rysunek poglądowy		
<b>49</b>	<b>Stolik kawowy kwadratowy</b>			
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Parametru</b>	<b>Opis techniczny parametru</b>	<b>Ilość</b>
	1	Wymiar	Wysokość 60-70 cm Błat: Kwadrat o boku w zakresie 55-60 cm	15 szt.
	2	Rama	Szkielet wykonany z drewna oraz płyty meblowej łączonej	
	3	Błat i podstawa	Podstawa stabilna w kształcie filaru ze stali chromowanej. Kolor blatu: czarny Materiał blatu: laminat	
	4	Rysunek poglądowy		

***Wszelkie certyfikaty, atesty, zgodności z normami itp. wskazane i wymagane w treści załącznika A do SWZ, należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.***