


PRZEKROJE ELEMENTÓW DACHU
GŁÓWNEGO:

- | | |
|---------------|-------|
| • Krokiew | 8x16 |
| • Platew Pl-1 | 20x20 |
| • Platew Pl-2 | 16x16 |
| • Stup Sd-1 | 25x25 |
| • Stup Sd-2 | Ø30 |
- Drewno klasy C-24

Elementy więzby dachowej wykonać z drewna klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 15 %
Wszystkie elementy więzby dachowej zaimpregnować preparatami ognioochronnymi i grzybobójczymi

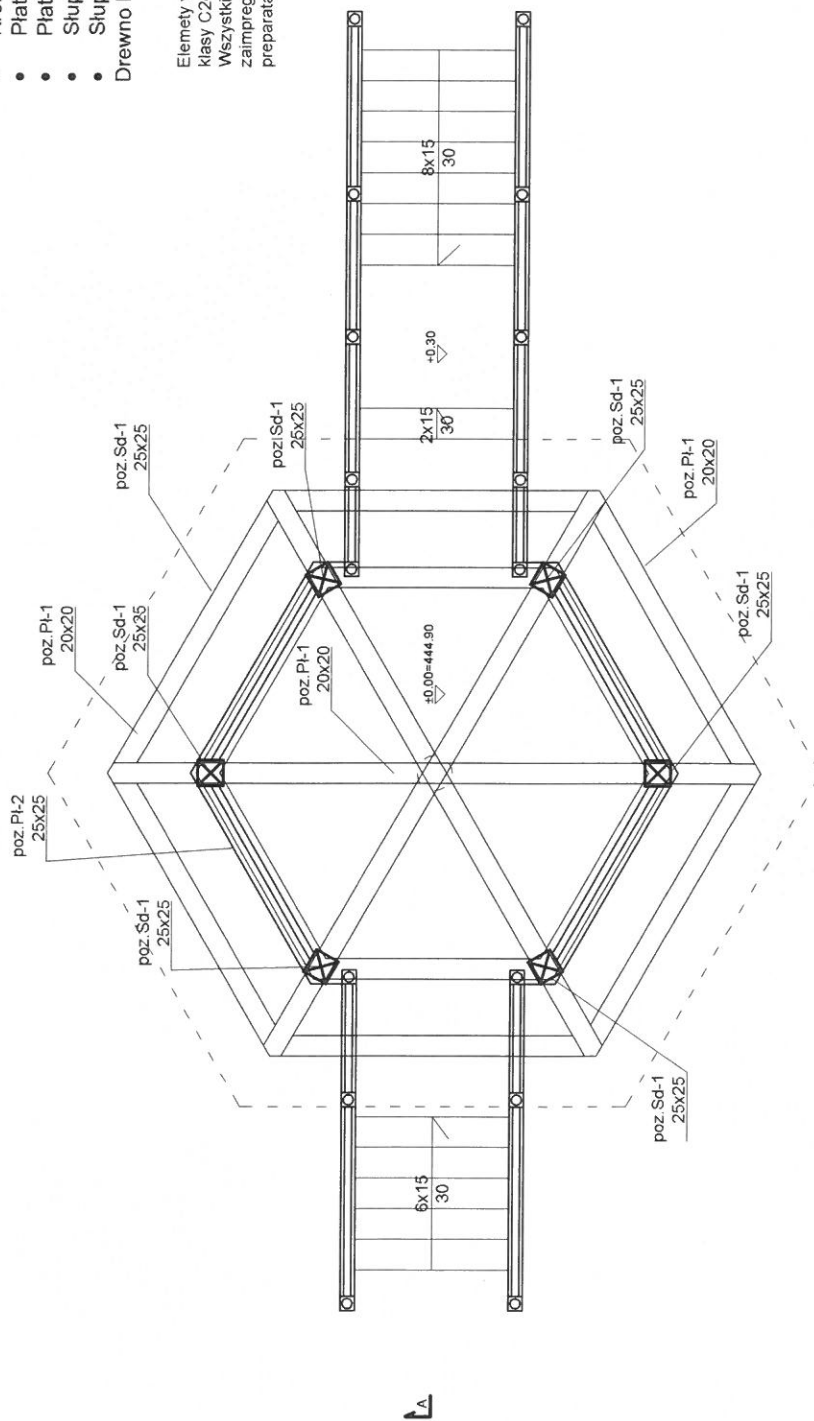

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branża architektura	
<i>nazwa i adres obiektu budowlanego</i>	
Budowa obiektu małej architektury - bramy wejściowej, na działce nr 242/1 w Muszynie	
<i>inwestor</i>	
Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna Rynek 31 33-370 Muszyna	
<i>przedmiot zadania</i>	
ALTANA NR-2 - RZUT PODSTAWOWY	
<i>skala rysunku</i>	
1:50	
<i>projektował /m i/uzr/ budowlanych</i>	<i>specjalność</i>
mgr inż. arch. Stanisław Franczak MPOA/13/2011	architektoniczna
<i>sprawdził /m i/uzr/ budowlanych</i>	<i>podpis</i>
mgr inż. arch. Renata Oruba MPOA/014/2011	architektoniczna
<i>data /m i/uzr/uzo</i>	
listopad 2021	
02	
BIURO PROJEKTOWE Stanisław Franczak Szczepanów 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427	