


DESSO

Instrukcja konserwacji

 **Tarkett**

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Realizowanie prawidłowego programu konserwacji ma pozytywny wpływ na wygląd i jakość wykładziny dywanowej, tym samym zachowując, utrzymując i wydłużając czas eksploatacji Twojej inwestycji. Ustalenie i realizowanie nawet najbardziej skutecznej metody czyszczenia nie jest jednak jedynym aspektem prawidłowego programu konserwacji. Do działań profilaktycznych, które warto podjąć, należy między innymi zamontowanie barier zapobiegających rozprzestrzenianiu się brudu (na przykład DESSO Protect; przy każdym wejściu, o wystarczającej długości i zaczynających się na zewnątrz budynku). Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia zatrzymanie zabrudzeń na zewnątrz. Innym ważnym środkiem profilaktycznym jest wybór odpowiednich produktów pod względem koloru, wzoru i struktury do wszystkich części budynku. Firma Tarkett rekomenduje trzystopniowy program konserwacji: rutynowe, okresowe i specjalistyczne prace konserwacyjne, opisane poniżej. Dodatkowe informacje i szczegółowe opisy każdego z tych etapów są dostępne na stronie obiektowe.tarkett.pl lub u lokalnego przedstawiciela firmy Tarkett.

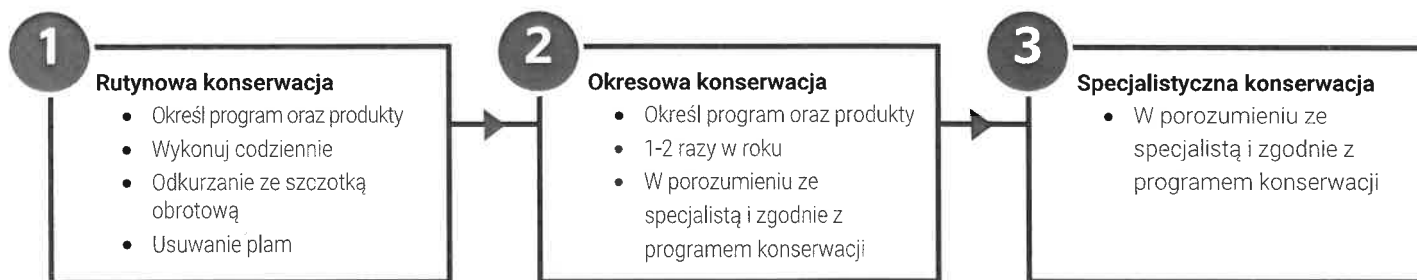


1 RUTYNOWE PRACE KONSERWACYJNE

Rutynowe prace konserwacyjne to połączenie odkurzania i odplamiania, wykonywane z częstotliwością dostosowaną do potrzeb różnych stref w Twoim budynku.

Skuteczne odkurzanie stanowi ważny element programu prawidłowej konserwacji w celu zminimalizowania zanieczyszczeń. Strefy z barierami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu brudu i obszary intensywnego ruchu, takie jak hol lub korytarz, powinny być codziennie dokładnie odkurzone. Inne obszary, takie jak biura i sale konferencyjne, mogą być odkurzone codziennie na podstawie oceny wzrokowej, z dokładnym pełnym odkurzaniem przynajmniej raz w tygodniu. Do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów firma Tarkett zaleca korzystanie z przemysłowych odkurzaczy pionowych z funkcją szczotkowania i wydajnymi, czystymi filtrami.

Uwaga: W przypadku produktów igłowanych, takich jak DESSO Lita, dywanów z długim włosiem i przędzy poliestrowej, a także wełnianych dywanów pętłkowych, zaleca się odkurzanie bez szczotki obrotowej.

Oprócz odkurzania warto regularnie usuwać plamy, aby zadbać o dobry wygląd podłogi. Rozlane płyny najlepiej jest wycierać natychmiast, aby nie doszło do trwałego zaplamienia. Większość plam (na bazie wody) można usunąć przy użyciu czystej, białej szmatki i letniej wody, a następnie w miarę możliwości zastosować odpowiedni środek do czyszczenia wykładzin. Najpierw należy wchłonąć nadmiar wilgoci (od zewnątrz do środka), unikając tarcia i używania nadmiernej ilości wody. Stare lub zasuszone plamy można najpierw potraktować tępym przedmiotem (np. łyżką), aby móc usunąć zasuszone resztki odkurzaczem. Inne plamy (na bazie oleju) i pozostałości gumy do żucia powinny być usuwane za pomocą specjalistycznego środka do czyszczenia wykładzin.

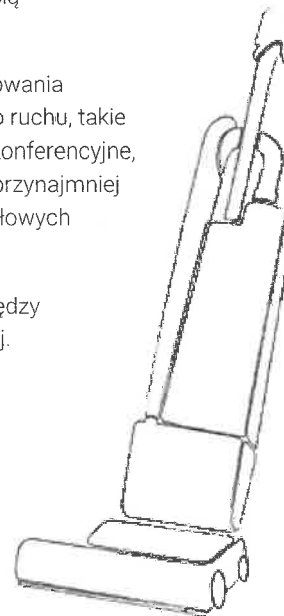

TYPOWE PLAMY

Jak wspomnieliśmy powyżej, większość typowych plam (na bazie wody) można usunąć za pomocą czystej, białej (bawełnianej) szmatki lub chłonnego papieru (niezadrukowanego) i letniej wody. Inne plamy (na bazie oleju) powinny być usuwane za pomocą specjalistycznego środka do czyszczenia wykładzin. Zawsze zaleca się jak najszybsze usuwanie plam zgodnie z instrukcją podaną na pojemniku, po przetestowaniu środka na niewidocznym fragmencie podłogi. W każdym przypadku należy powtarzać procedurę czyszczenia w razie potrzeby, dopóki wszystkie plamy nie zostaną usunięte (zawsze unikając nadmiernej tarcia). W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z firmą Tarkett i/ lub jej partnerami w dziedzinie konserwacji wykładzin.

Kawa/herbata/napoje gazowane/wino

Najpierw pozbyć się nadmiaru wilgoci za pomocą czystej, białej (bawełnianej) szmatki lub chłonnego papieru. Następnie weź kolejną białą szmatkę, zwilżoną letnią wodą, aby wyczyścić ostatnie pozostałości rozlanego płynu od zewnątrz do środka (unikając tarcia i nadmiernej ilości wody). Poczekaj do całkowitego wyschnięcia wykładziny i powtórz procedurę w razie potrzeby (w miarę możliwości z użyciem odpowiedniego środka do czyszczenia wykładzin).

Żywność/owoce

Usuń wszelkie pozostałości za pomocą łyżki (lub podobnego tępego przedmiotu) i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi usuwania plam z kawy / herbaty / napojów gazowanych / wina. Jeżeli nadal pozostały resztki plamy, możesz powtórzyć procedurę z wykorzystaniem odpowiedniego środka do czyszczenia wykładzin.

Guma do żucia

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj specjalistycznego produktu do usuwania gumy do żucia. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na pojemniku.

Toner/farba/klej

Usuń ewentualne suche resztki za pomocą łyżki (lub podobnego narzędzia). Nałóż produkt do usuwania plam z wykładzin na czystą białą szmatkę i wyczyść pozostałą plamę.

Uwaga: Nigdy nie nakładaj produktu do usuwania plam na bazie rozpuszczalnika bezpośrednio na powierzchnię dywanu. Może to spowodować rozpuszczenie elementów dywanu. Zawsze nakładaj go na białą szmatkę!

Krew/mocz

Podobnie jak w przypadku kawy/ herbaty/napojów gazowanych/wina.




2 OKRESOWA KONSERWACJA

Konserwacja okresowa pomaga w zachowaniu jakości i estetycznego wyglądu Twojej wykładziny, a ponadto zmniejsza potrzebę stosowania kosztownej i uciążliwej konserwacji specjalistycznej. Generalnie okresowe prace konserwacyjne tego typu są wykonywane 1-2 razy w ciągu roku, zależnie od konkretnych potrzeb w Twoim budynku i różnych obszarów w jego wnętrzu. Spośród wielu dostępnych metod czyszczenia firma Tarkett rekomenduje dwie opcje: czyszczenie kryształkami na sucho i czyszczenie chemiczne na sucho. Należy zawsze wykonać odkurzenie przed przystąpieniem do którejkolwiek z tych metod.

Metoda czyszczenia kryształkami na sucho to procedura o niskim poziomie wilgoci, która polega na rozprowadzeniu kryształków na wykładzinie, delikatnym wmasowaniu ich w runo wykładziny oraz – po okresie schnięcia, trwającym około godzinę – dokładnym odkurzeniu. Kryształki skutecznie wychwytyją wszelkie zabrudzenia, które można następnie usunąć poprzez odkurzenie. Główne zalety tej metody to: nieprzerwany dostęp do sprzątanego pomieszczenia lub strefy, skrócony czas czyszczenia i bezbarwne (ewentualne) pozostałości. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie odpowiedniego rodzaju kryształków.


Metoda czyszczenia chemicznego na sucho jest podobna do czyszczenia kryształkami, z kilkoma różnicami: „suchy” proszek (w dotyku może wydawać się wilgotny) jest ręcznie rozprowadzany na powierzchni wykładziny i wcierany mechanicznie. Należy zwrócić szczególną uwagę na całkowite usunięcie wszelkich pozostałości (proszku i zabrudzenia), ponieważ nie są bezbarwne i mogą przyspieszać ponowne zabrudzenie. Metoda ta nie jest odpowiednia dla produktów filcowych (Forto), produktów kompaktowych (Trace/Verso/Visions of) i produktów z runem (Twist). Dla tych produktów firma Tarkett zaleca czyszczenie na sucho z użyciem kryształków. W przypadku czyszczenia chemicznego na sucho można również korzystać z danego pomieszczenia lub strefy w trakcie wykonywania procedury konserwacyjnej. Korzystając z którejkolwiek z tych metod, należy najpierw przetestować ją na niewidocznej części wykładziny pod kątem trwałości koloru.

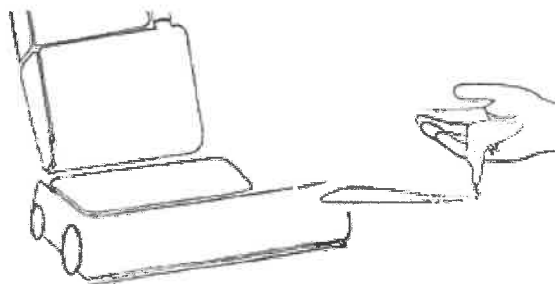

3 SPECJALISTYCZNE PRACE KONSERWACYJNE

Prawidłowe wykonywanie codziennych/cotygodniowych rutynowych prac konserwacyjnych, wraz z okresowymi pracami konserwacyjnymi, pozwala utrzymać estetyczny wygląd i jakość wykładziny dywanowej na odpowiednim poziomie przez długi czas. Im lepiej zostanie zorganizowany i zrealizowany plan konserwacji, tym dłużej to potrwa. Z czasem w wykładzinie mogą jednak nagromadzić się drobinki zabrudzeń, wbite głęboko w runo wykładziny, w związku z czym konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznej konserwacji odnawiającej. Powinno się to odbyć po konsultacji ze specjalistą oraz zgodnie z planem konserwacji. Firma Tarkett rekomenduje metodę polegającą na ekstrakcji gorącą wodą w celu dogłębnego wyczyszczenia wykładziny. Procedurę tę należy zawsze poprzedzić intensywnym odkurzaniem a w miarę możliwości również odplamianiem lub spryskaniem wykładziny w celu rozmiękczenia resztek plam.

Ekstrakcja gorącą wodą to metoda głębokiego czyszczenia na mokro z użyciem specjalnej maszyny. Urządzenie wstrzykuje czystą, ciepłą wodę i środki czyszczące w głąb wykładziny, aby wychwycić wszelkie zabrudzenia a następnie usuwa zabrudzoną mieszankę wody i zastosowanego środka czyszczącego poprzez aktywowanie wbudowanego systemu odkurzania. Bardzo ważne jest aby nie używać nadmiernej ilości wody lub środka czyszczącego, co mogłoby spowodować przemoczenie wykładziny (zwłaszcza w przypadku podłóg podniesionych). W związku z tym rekomenduje się zlecenie wykonania tego rodzaju prac konserwacyjnych specjalistycznej firmie świadczącej usługi czyszczenia wykładzin. Ponadto bardzo ważne jest, aby nie wchodzić na podłogę przez odpowiednio długi czas ze względu na konieczność wyschnięcia (zazwyczaj 1-2 dni).



DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Plan prac konserwacyjnych, opisany powyżej, przedstawia wytyczne rekomendowane przez firmę Tarkett. Zdajemy sobie jednak sprawę, że rzeczywisty program prac konserwacyjnych zależy również od indywidualnego zapotrzebowania Twojego budynku. Ustalenie prawidłowego planu prac konserwacyjnych wraz z konkretnymi wymogami dotyczącymi metod, częstotliwości i stref budynku w oparciu o charakterystykę jego lokalizacji i rodzaj położonych wykładzin ma kluczowe znaczenie dla zachowania optymalnej estetyki i jakości wykładziny. Firma Tarkett i/lub jej partnerzy w dziedzinie prac konserwacyjnych zapewniają stałe wsparcie w zakresie tego typu działań.

KONSERWACJA I CRADLE TO CRADLE®

Jako firma stosująca model Cradle to Cradle®, Tarkett dąży do projektowania i wytwarzania swoich produktów w taki sposób, aby miały one pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi. Firma wyznacza sobie również cele w zakresie optymalizacji ilości wykorzystywanej energii poprzez korzystanie ze źródeł energii odnawialnej, odpowiedzialne zarządzanie zasobami wody oraz stwarzanie możliwości demontażu i recyklingu. Dzięki temu nasze wykładziny to więcej niż produkt; to usługa, która może przyczynić się do tworzenia lepszego świata. Konserwacja stanowi integralną część tej usługi, a zasady C2C powinny zostać uwzględnione w programie prac konserwacyjnych przy określaniu metod, narzędzi i środków czyszczących. Ponadto czyste środowisko ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie jego użytkowników.

Głównym elementem programu konserwacji jest odkurzanie i usuwanie plam za pomocą wody, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na zużycie energii i wody. W przypadku usuwania nietypowych plam (np. na bazie oleju, plam z gumy do żucia) oraz zarówno okresowych, jak i specjalistycznych prac konserwacyjnych, należy koniecznie zadbać o stosowanie odpowiednich środków do czyszczenia wykładzin. Dotyczy to między innymi ich składu chemicznego oraz wpływu na personel wykonujący prace konserwacyjne i użytkowników, a także ilość pozostałości na wykładzinie. Zaletą czyszczenia okresowego w porównaniu do czyszczenia specjalistycznego jest to, że środki czyszczące i pozostałości nie trafiają do wód publicznych. Inne narzędzia, takie jak maszyny do specjalistycznego czyszczenia, wymagają oceny pod kątem zużycia energii i wody oraz środków czyszczących, które mogą trafić do wód publicznych. Decyzje dotyczące stosowania takich produktów i narzędzi są wówczas podejmowane w oparciu o te kryteria oraz pod kątem ich skuteczności czyszczenia i konserwacji wykładziny.

Realizowanie programu prac konserwacyjnych i stosowanie środków czyszczących stanowi czynnik decydujący o stanie wykładziny po zakończeniu okresu jej eksploatacji, a tym samym o możliwości zastosowania recyklingu lub ponownego wykorzystania danego produktu w ramach programu Take Back™ firmy Tarkett. Ilość zabrudzeń i pozostałości w wykładzinie decyduje o jakości materiałów przekazywanych do różnych kanałów recyklingu.

W ramach procesu wdrożeniowego firma Tarkett nieprzerwanie prowadzi badania nad alternatywnymi środkami czyszczącymi i narzędziami pod kątem ich zgodności ze strategią Cradle to Cradle® oraz jakości w zakresie czyszczenia i konserwacji wykładzin. Poniżej przedstawiamy kilka rekomendowanych produktów.



DETERGENTY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

Dostępna jest szeroka gama detergentów i środków pomocniczych do czyszczenia i konserwacji dywanów. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Tarkett w sprawie produktów, które pasują do filozofii Cradle to Cradle® i/ lub spełniają standardy wydajności w zakresie czyszczenia i konserwacji podłóg dywanowych, takich jak:

Odkurzacz pionowy: Sebo (np. Dart 2), Lindhaus (np. RX eco Force) i Windsor (np. Sensor S2 Hepa) lub odpowiednik


Filtr: Hepa typ S lub odpowiednik.

Środki do usuwania plam: Ze względu na stale zmieniającą się ofertę środków do usuwania plam, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Tarkett lub z dostawcą specjalistycznych środków czyszczących.

Ważne dla codziennej pielęgnacji jest stosowanie środków czyszczących do plam rozpuszczalnych w wodzie (z kawy, herbaty, wina itp.) oraz odplamiacza do plam na bazie oleju (tłuszcz, farba itp.) przy użyciu odpowiedniej białej (bawełnianej) szmatki.

Należy jednak pamiętać, że niektóre detergenty i środki czyszczące **nie powinny być stosowane**, ponieważ nie spełniają standardów Cradle to Cradle® lub mają szkodliwy wpływ na wygląd i jakość wykładzin, np.:

- Wybielacz (lub środki wybielające)
- Produkty o pH poniżej 5 i powyżej 8 pH
- Mydło
- Trichloroetylen (lub produkty zawierające trichloroetylen)

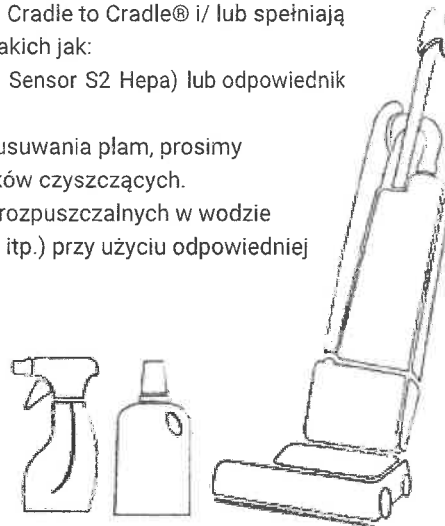

Aby osiągnąć najlepszy efekt, zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na pojemniku. Należy również najpierw sprawdzić środki czyszczące na niewidocznej części wykładziny pod kątem trwałości koloru. W razie pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowego wsparcia skontaktuj się z dostawcą specjalistycznych środków czyszczących lub firmą Tarkett.

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

2018

Excellence 80, Acczent Platinum 100 Tapiflex Essential 50, Tapiflex Excellence 80, Tapiflex Platinum 100, Tapiflex Tiles 50 & 65

Heterogeniczne wykładziny z zabezpieczeniem TOP CLEAN XP

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikałów i czysta woda, wystarczą.

Zabezpieczenie TopClean X-trame Performance opiera się na fotolitograficznej powłoce poliuretanowej wzmocnionej tlenkiem aluminium. Zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie i łatwą konserwację - bez woskowania, bez palerowania, na całe życie!

CZYSZCZENIE PO INSTALACYJNE

- Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Usuwanie taśmy: ostrożnie pociągnij taśmę do tyłu, a nie prosto do góry od podłogi.
- Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi. Lekko zabrudzone podłogi: Odkurz, zamiataj lub przemyj wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. Do czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie maszyn czyszczących z białym/ żółtym padem. Użyj detergentu o niskim pH, 3-5, aby móc zbierać kurz z prac budowlanych.

PREWENCYJNE ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM

- Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

Wejście powinno składać się z trzech stref:

- Strefa pierwsza (całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi) służy do usuwania największych zabrudzeń.
 - Druga strefa służy do odsączenia wilgoci.
 - Strefa trzecia za wejściem wykonana z tekstylnej luźno ułożonej zmywalnej wycieraczki aby odsączyć ostatnią wilgoć i resztki brudu.
- Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża, aby wykonać minimum 8 kroków.



ZALECENIA OGÓLNE

- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę
- Zetrzyj natychmiast rozlany olej, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię.
- Kółka krzeseł i nóżki mebli z czarnej gumy mogą przebarwiać wykładzinę.
- Wszystkie nóżki mebli powinny być zabezpieczone podkładkami.
- Pamiętaj iż jasne barwy mogą wymagać częstszego czyszczenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania dalszych informacji.

 Tarkett

CZYSZCZENIE



■ **Czyszczenie codzienne:** Suche lub wilgotne czyszczenie mopem lub odkurzanie. Wilgotne mopowanie, ważne jest, aby woda nie pozostała na podłodze ani nie pozostawiła filmu. Podłoga powinna być praktycznie sucha po ~ 15-20 sek.



■ **Czyszczenie maszynowe:** By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej i szczotek lub pada. Niska do średniej prędkość 165-550 obr./min. Pad o czerwonym kolorze jest zwykle najbardziej odpowiedni.



■ **Środki czyszczące:** Używaj detergentów o neutralnym pH, dedykowanych do podłóg elastycznych. Pomieszczenia mokre mogą wymagać sporadycznego czyszczenia kwaśnymi środkami czyszczącymi o pH 3 do 5, w celu usunięcia pozostałości wapna i mydła lub detergentu alkalicznego o pH 9 do 11 w celu usunięcia zabrudzeń organicznych.

UWAGA! Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta środka chemicznego!

Wybierz ręczne lub mechaniczne czyszczenie w zależności od potrzeb (ruch, zabrudzenie, dostępność ...)

CZYSZCZENIE OKRESOWE



■ **Lekkie zabrudzenie:** Czyszczenie natryskowe. Aby zregenerować powierzchnię: spryskaj neutralnym detergentem i konserwatorem podłóg za pomocą czerwonej podkładki. Odpowiednia prędkość - 165-330 obr./min.



■ **Intensywne zabrudzenie:** Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro. Nanieś roztwór środka czyszczącego pH 10-11 na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyść podłogę za pomocą jednociercowej maszyny szorującej i pada. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą i wysuszyć.

USUWANIE PŁAM



■ **Płamy należy usuwać natychmiast.** Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania dalszych informacji.

 **Tarkett**

URZĄDZENIA I ŚRODKI HIGIENY

SANITARY EQUIPMENT AND HYGIENIC ARTICLES

MERIDA sp. z o.o. • 53-015 Wrocław • Karkonoska 59
tel. 71 33 97 888 • fax 71 361 61 61 POLAND
internet: www.merida.com.pl • e-mail: sekretariat@merida.com.pl



Utrzymanie w czystości urządzeń stalowych

Metody czyszczenia

Rodzaje zabrudzeń	Mieszánina (dozowanie)	Przebieg procesu
Lekkie zabrudzenia ślady palców tłuszcze roślinne	MERIDA LUXIN PLUS NMU101 10 ml / 0,5 l wody	Niewielką dawkę roztworu lub preparatu nanieść na delikatną ściereczkę najlepiej z mikrowłókna i przetrzeć zabrudzone powierzchnie. W przypadku nadmiaru preparatu usunąć suchą częścią ściereczki lub ręcznikiem papierowym
	OKNA I LUSTRA M520 Mieszánina gotowa do użycia	
	SUPER BŁYSK NMU001 Mieszánina gotowa do użycia	
Mocne zabrudzenia oleje, smary	MERIDA FATEX PLUS NMS108 20 ml / 0,5 l wody	Gotowy roztwór nanieść na ściereczkę najlepiej z mikrowłókna lub delikatny zmywak i usunąć zabrudzenia. Powierzchnie zneutralizować wodą i przetrzeć do sucha
Osady wapienne (mycie w pomieszczeniach sanitarnych)	MERIDA SANITIN PLUS 15 ml / 0,5 l wody	Gotowy roztwór nanieść na ściereczkę najlepiej z mikrowłókna lub delikatny zmywak i usunąć zabrudzenia. Powierzchnie zneutralizować wodą i przetrzeć do sucha
	MERIDA NANO SANITIN PLUS NML103 15 ml / 0,5 l wody	
	ŁAZIENKI M540 Mieszánina gotowa do użycia	

Konserwacja

W miejscach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne lub w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności zabieg czyszczenia należy zakończyć zabiegiem konserwacyjnym

Preparat	Metoda konserwacyjna
NIRAL GARD NG10, MERIDA STAL M560 Mieszániny gotowe do użycia	Po usunięciu zabrudzeń , nanieść dozę preparatu na ściereczkę z mikrowłókna, a następnie przetrzeć powierzchnię urządzenia. Nadmiar preparatu usunąć suchą częścią ściereczki lub przy pomocy miękkiego ręcznika papierowego.

Uwaga

W agresywnych środowiskach powłoka chromu może ulec korozji , dlatego tak ważne jest stosowanie prawidłowych zabiegów mycia i konserwacji

Do mycia nie należy stosować mieszanin na bazie kwasu solnego, wybielaczy, chloru, a także produktów w postaci mlecza, proszków lub past do szorowania oraz agresywnych gąbek np. do mycia naczyń

Do mycia urządzeń chromowych nie należy stosować silnych kwasów i zasad oraz wszystkich substancji zawierających chlorki, bromki i jodki. Stosowanie podanych powyżej substancji spowoduje trwałe uszkodzenie czyszczonych urządzeń i wyklucza jakąkolwiek możliwość reklamacji.



Oddziały:

42-500 Będzin, ul. Kościuszki 112, tel./fax 0-32 267 42 33
15-751 Białystok, Al. Solidarności 15, tel./fax 0-85 653 91 90
43-300 Bielsko-Biała, ul. Konwaliowa 15, tel./fax 0-33 496 69 89
85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 41, tel./fax 0-52 363 21 82
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 45, tel./fax 0-34 361 29 82
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 bud. E, tel./fax 0-55 237 91 61
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 6, tel./fax 0-58 660 32 77, 660 32 78
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Fabryczna 71, tel./fax 0-95 728 80 90
58-506 Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 33, tel./fax 0-75 64 38 507

25-390 Kielce, ul. Dymińska 84 tel./fax 0-41 362 93 75
75-848 Koszalin, ul. Lubuszan 3, tel./fax 0-94 342 30 54
30-740 Kraków, ul. Półtanka 29G, tel./fax 0-12 632 41 38
59-220 Legnica, ul. Poznańska 29G, tel./fax 0-76 854 32 99
64-100 Leszno, ul. Budowlanych 1, tel./fax 0-65 520 96 70
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 27, tel./fax 0-81 533 16 50
92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 15, tel./fax 0-42 678 54 58
33-300 Nowy Sącz, ul. Mickiewicza 1, tel./fax 0-18 444 13 24
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 7, tel./fax 0-89 535 84 91
45-123 Opole, ul. Budowlanych 46b, tel./fax 0-77 454 99 55
63-400 Ostrow Wlkp., ul. Odolanowska 52, tel./fax 0-62 73 54 533

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, tel./fax 0-67 213 74 26
09-402 Płock, ul. Graniczna, 46 tel./fax 0-24 268 71 55
60-476 Poznań, ul. Druskienicka 8/10, tel./fax 0-61 823 34 71
26-613 Radom, Al. Wojska Polskiego 48, tel./fax 0-48 384 77 35
35-234 Rzeszów, ul. Irembeckiego 11, tel./fax 0-17 852 61 86
70-784 Szczecin, ul. Struga 44, tel./fax 0-91 46 44 875
87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 90, tel./fax 0-56 622 18 46
58-305 Wałbrzych, ul. Chrobrego 16, tel./fax 0-74 84 23 260
02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 47, tel. 0-22 868 31 09
53-015 Wrocław, Karkonoska 59, tel. 0-71 787 60 20
65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 tel./fax 0-68 323 85 72