



Dobieszyn, dnia 25.01.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.1.1.2022

Odpowiedź na pytanie

dot. postępowania pn.: „**Budowa drogi nr 40 w leśnictwie Strzyżyna i Studzianki o długości 1,9 km**”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086 zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wzmocnienia podłoża mieszanką gruntowo – cementową 2,5 – 5,0 MPa gr 15 cm metodą mieszania na miejscu?


Odpowiedź:

Zgodnie ze STWiORB karta D – 04.05.01a. PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI GRUNTU ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM pkt.5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki „ Mieszankę gruntu związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w receptce laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody”.

Na budowie można więc przygotowywać mieszankę **jedynie** w wytwórniach mobilnych posiadających ww. wyposażenie. Wyklucza się inny sposób przygotowania mieszanki. Dlatego zapisy w dokumentacji dopuszczają alternatywne przygotowanie mieszanki na miejscu i z dowozem.

Opis techniczny uwzględnia ww. zasady przygotowania mieszanki.

Przekrój konstrukcyjny w projekcie wykonawczym zawiera bardziej szczegółowe opisy robót z powołaniem na STWiORB niż to pokazano w projekcie budowlanym.

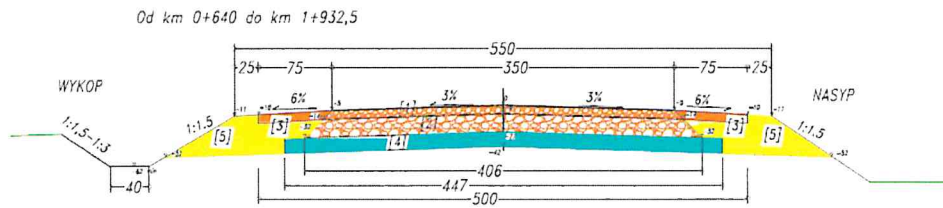

- [1] 9 cm: warstwa górna z mieszanki z kruszywa łamanego niezwiązanego 4/31,5 mm z zmiatowaniem kruszywem łamanym 0-4 mm wg. D-05.01.04a
- [2] 18 cm: dolna warstwa z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 31,5/63 mm wg. D-05.01.04a
- [3] 9 cm: pobocze z kruszywa niesortowanego 0-31,5mm wg. D-06.03.01a
- [4] stabilizacja podłoża o grub. 15 cm z mieszanki związanej cementem o $R_m=1,5MPa$ wg. D-04.05.01a
- [5] pobocza z dowiezionego gruntu G1

Uwaga: Mieszanke kruszywa związanej cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepturze laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednolitej mieszanki. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody.

Uwaga:

1. Przekro
zjazdach
nawierzch.

W poz. 19.d4 Przedmiaru robót zamiast 2,5 MPa powinno być 1,5 MPa

W poz. 22. d6 Przedmiaru robót zamiast 10 cm powinno być 9 cm.

Otrzymują:

- Strona internetowa za pośrednictwem platformazakupowa.pl
- a/a dokumentacja przetargowa

NADLESNICZY
mgr inż. Paweł Sułkowski