


Pomiar grubości ścianki szczelnej


Nabrzeże Obrońców Westerplatte odcinek

17 a' – 17b

Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych

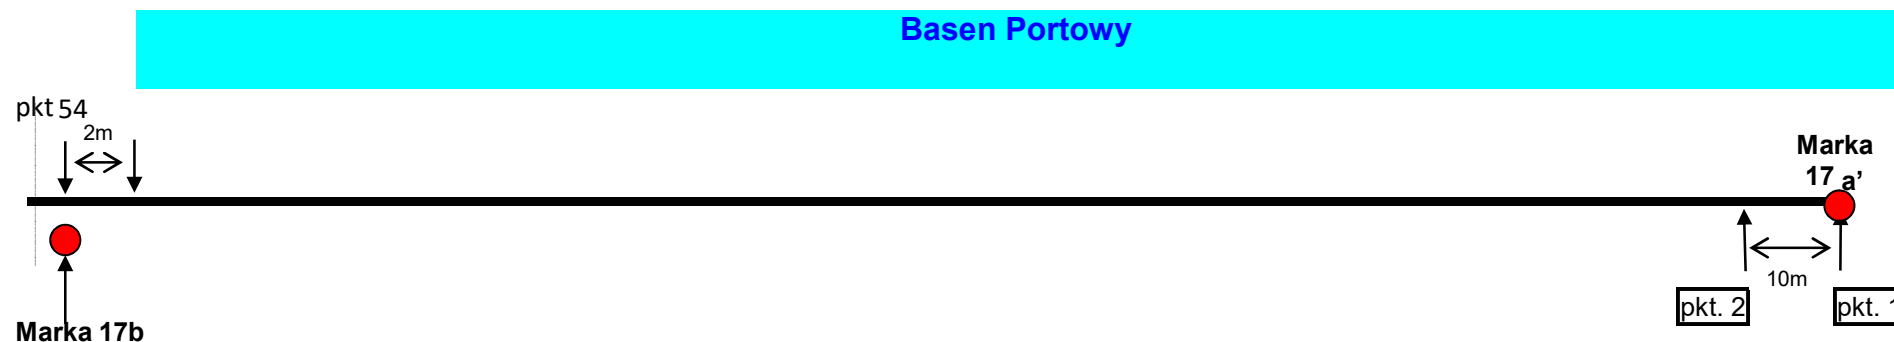

Odległość między punktami pomiarowymi – 10m

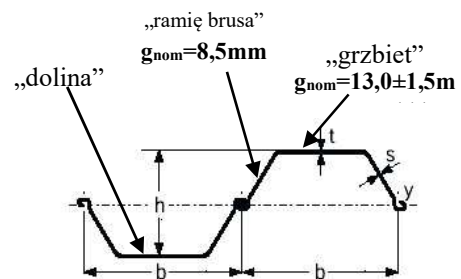

Miejsca pomiarowe na grodzicy
Larssen IIIIn

Pomiary wykonano za pomocą grubościomierza ultradźwiękowego SONO M 510 z dokładnością $\pm 0,1mm$.