
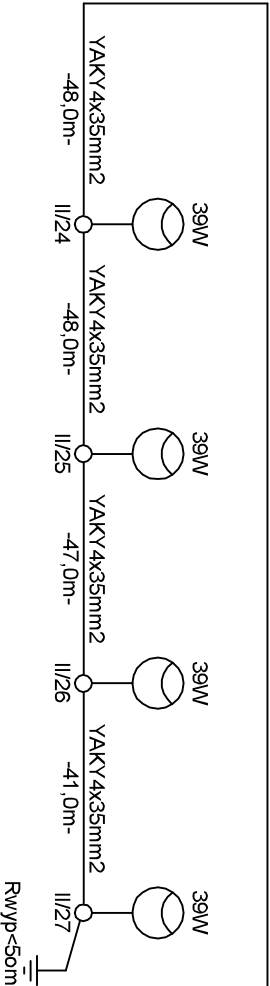
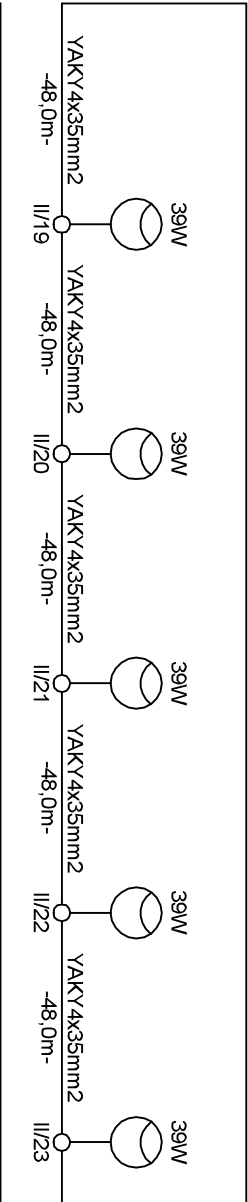
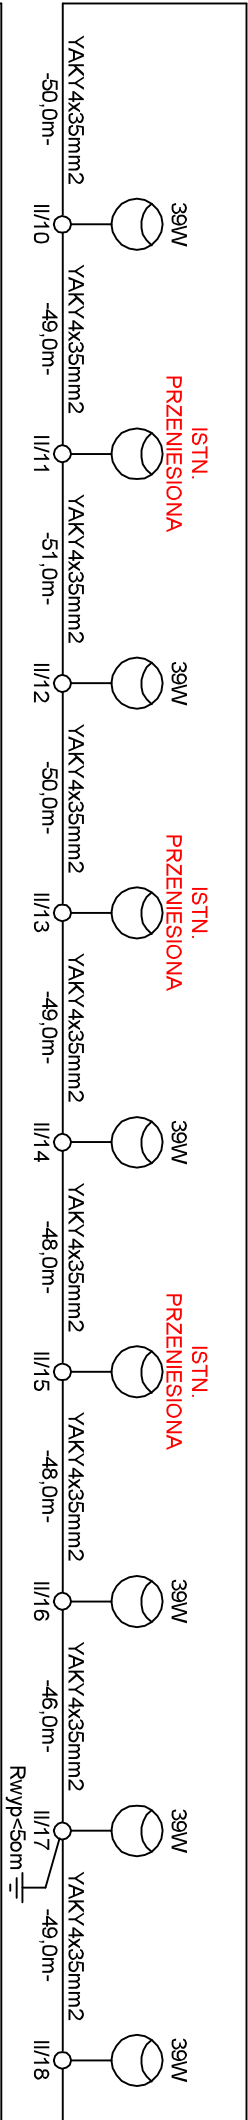


OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 39W. O STRUMIENIU ŚWIETLENYMI LAMPY MIN. 6198LM. OPTYKA 5306. IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK08. KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM, TEMP. BARWOWA 4000K. SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANY, OKRĄGŁY ZBIEZNY (STOŻKOWY), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm. O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 8.0m. Z WYSIĘGNIKIEM ŁUKOWYM 1.0m. Z WNEKA SŁUPOWĄ, O WYGŁADZIE ZGODNYM Z JUŻ ISTNIEJĄCYMI USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1.2m. Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI. CZTERY SŁUPY ISTNIEJĄCE PRZENOSZONE NA NOWE LOKALIZACJE SYTUOWAĆ W CIĄGU Z NOWOPROJEKTOWANYMI.

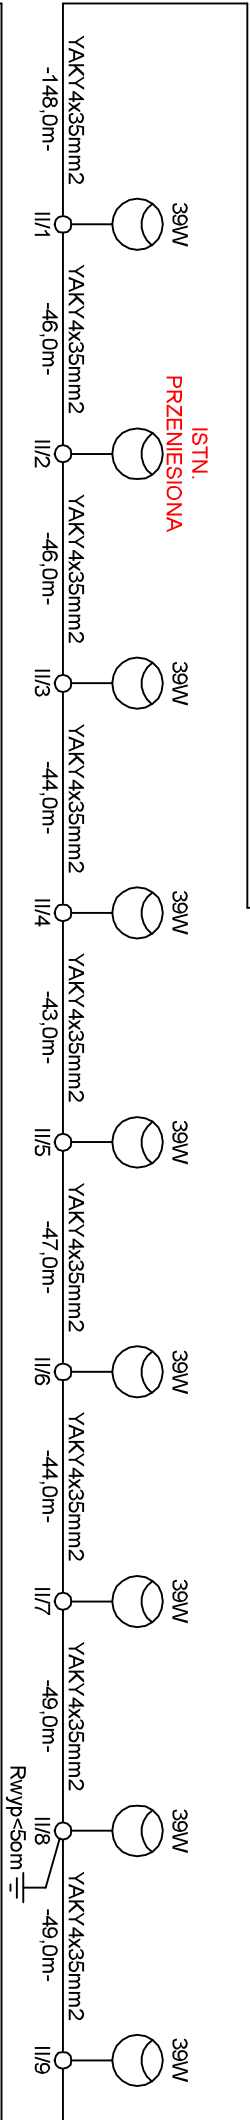

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY				64-100 LESZNO, UL. FRANCUSSKA 61			
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA				TEL. 065 529 90-93 TEL.KOM. 601-763 997 e-mail: jurek@wis.net.pl			
Obiekt	Budowa oświetlenia drogowego w m. Krzemieniewo ul. Sportowa						
Adres	ul. Sportowa, m. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie, dz. ewid. 1/78/2 ob. ew. 301301_2,0010 Krzemieniewo						
Inwestor	Gmina Krzemieniewo ul. Dworcowa 34 64-120 Krzemieniewo						
Treść rysunku	Schemat zasilania			Data	Skala	Nr. rysunku	
Branża	elektryczna			21.03.2023		2	
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak			UDP 877/86/L.O WKP/II/5729/01 Spec. Inst.-inż.			