


TECHNOLOGIA MONTAŻU I UKŁADANIA RUR - PRZEKRÓJ WYKOPU

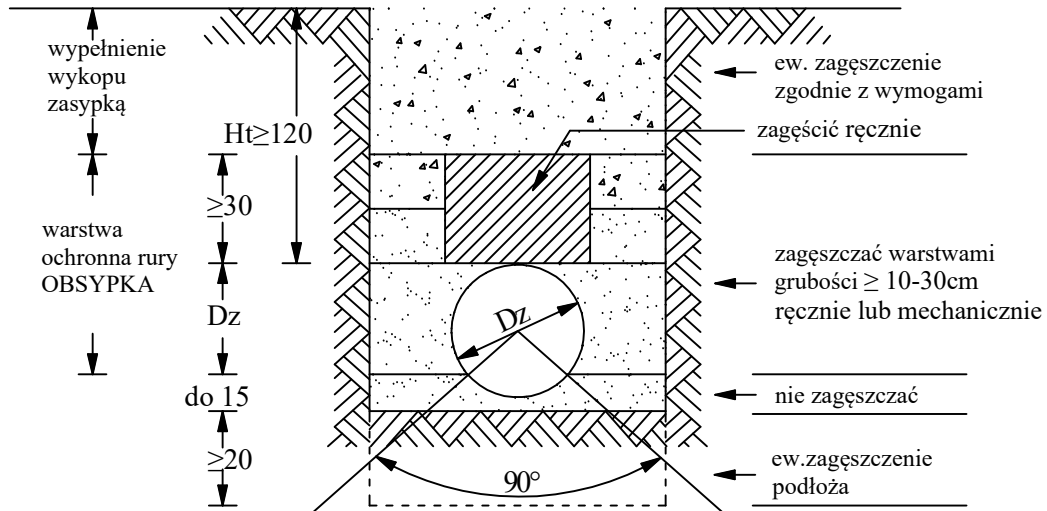

ROBOTY ZIEMNE:

- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
- ZASYPANIE RUROCIĄGU
- ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

1. NIEDOPUSZCZALNE jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu, itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.
2. NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczenie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rampę.
3. Zaleca się zagęszczenie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10cm od krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20cm, a w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.

TYTUŁ RYSUNKU	Technologia montażu rur w wykopie		JEDNOSTKA PROJEKTOWA INSTAL – BUD	
TEMAT OPRAWOWANIA	Przyłącze k.s do projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe V=10m ³ na dz. nr ew. 337, obręb: 007 Kierz		Henryk Stachula ul. Graniczna 147c 23–204 Kraśnik	
INWESTOR	Gmina Beżyce ul. Lubelska 3, 24–200 Beżyce	DATA	SKALA	
ADRES INWESTYCJI	Kierz dz. nr ew. 337, obręb: 0007– Kierz 060901_5 Beżyce	14.07.2022	B/S	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	PODPIS	BRANŻA	
mgr inż. Henryk Stachula	368/Lb/2001		SANITARNA	
SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	PODPIS	NR RYSUNKU	
mgr inż. Marcin Stachula	LUB/0114/PWBS/15		5	