


PRZEKRÓJ B-B

skala 1:50

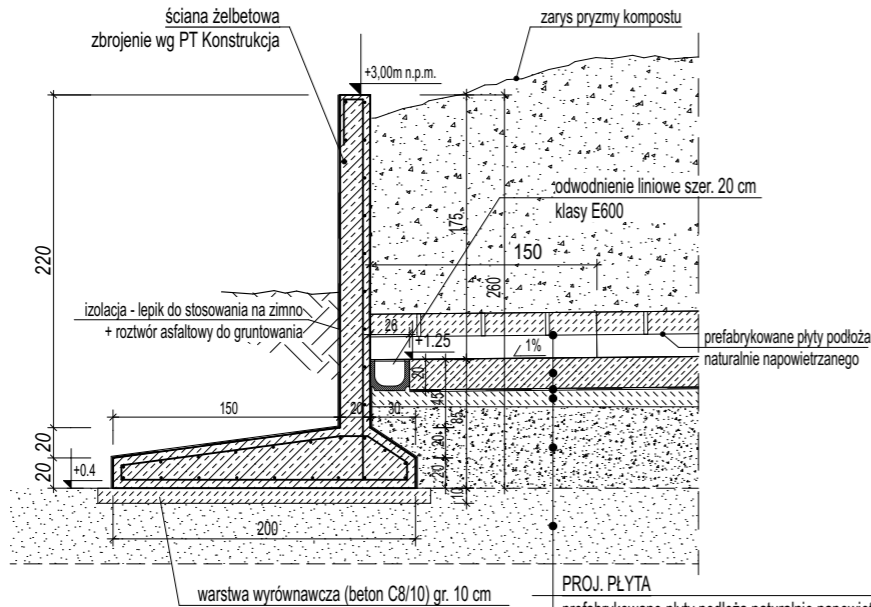


PROJ. PŁYTA

prefabrykowane płyty podłoża naturalnie napowietrzanego gr. 30 cm
płyta żelbetowa (beton C20/25) gr. 20 cm
folia budowlana 0,3 mm
warstwa wyrównawcza (beton C8/10) 10-35 cm
żwir (pospółka) zagęszczony warstwami co 25cm do Is=0,98
piasek średni zagęszczony warstwami co 25cm do Is=0,98

PRZEKRÓJ C-C

skala 1:50

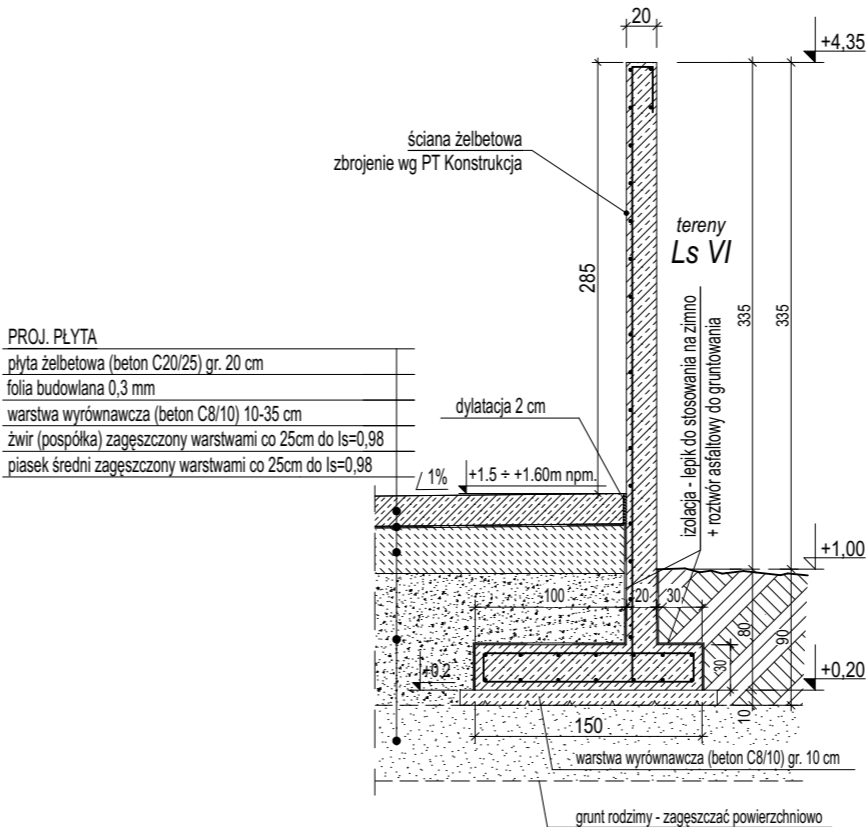


PROJ. PŁYTA

płyta żelbetowa (beton C20/25) gr. 20 cm
folia budowlana 0,3 mm
warstwa wyrównawcza (beton C8/10) 10-35 cm
żwir (pospółka) zagęszczony warstwami co 25cm do Is=0,98
piasek średni zagęszczony warstwami co 25cm do Is=0,98

PRZEKRÓJ D-D

skala 1:50

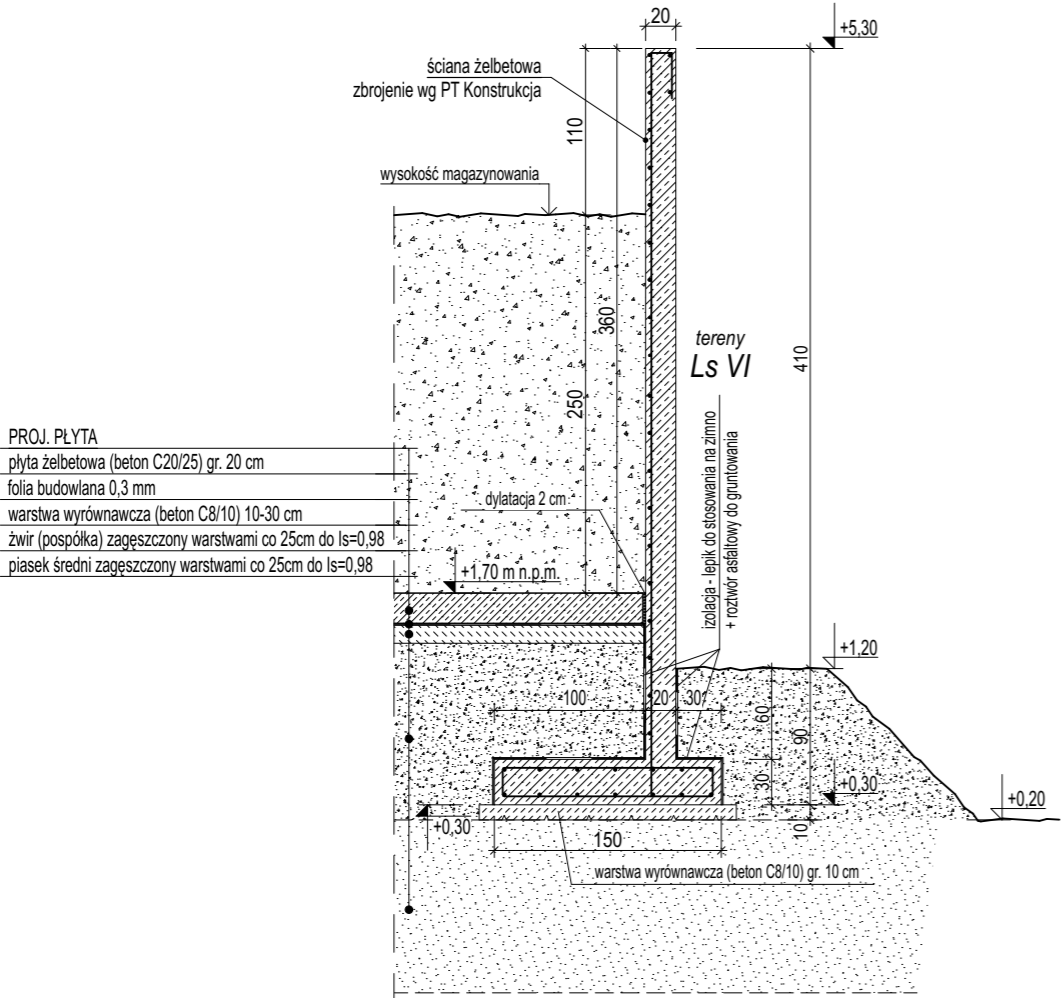


PROJ. PŁYTA

płyta żelbetowa (beton C20/25) gr. 20 cm
folia budowlana 0,3 mm
warstwa wyrównawcza (beton C8/10) 10-30 cm
żwir (pospółka) zagęszczony warstwami co 25cm do Is=0,98
piasek średni zagęszczony warstwami co 25cm do Is=0,98

PRZEKRÓJ E-E

skala 1:50

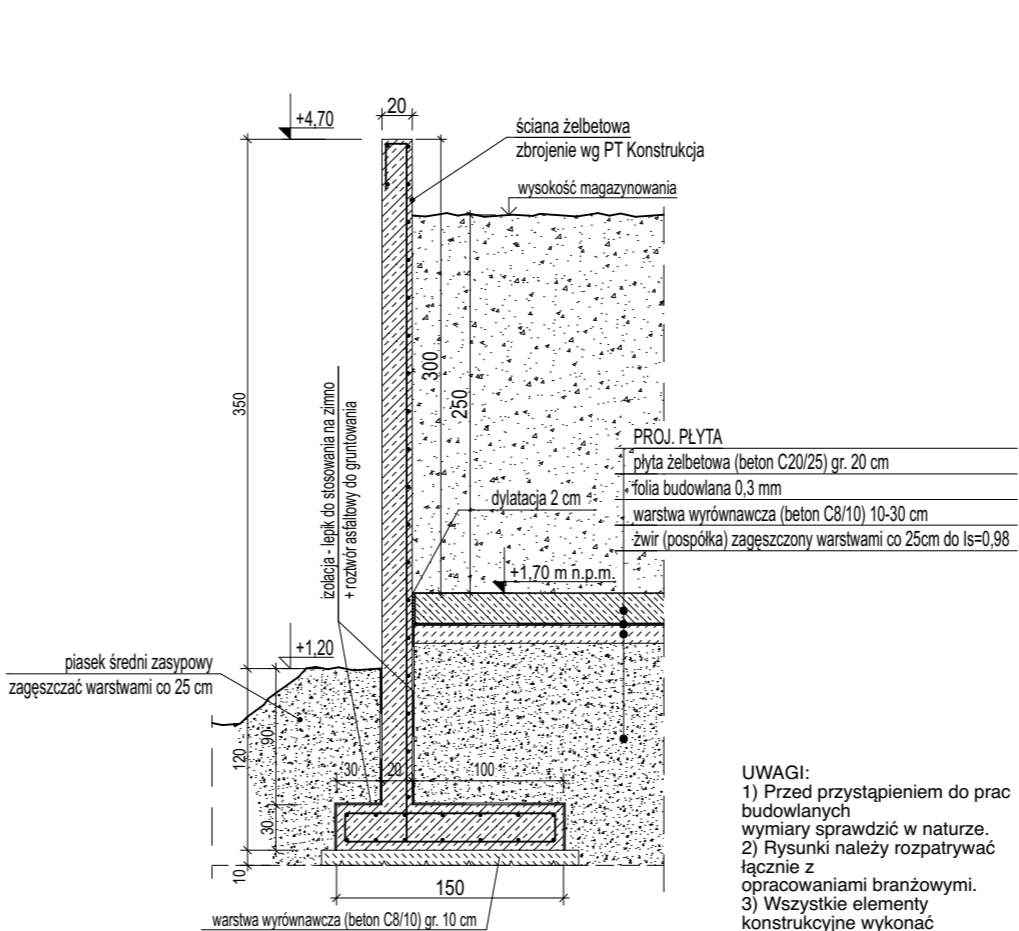

PROJ. PŁYTA

płyta żelbetowa (beton C20/25) gr. 20 cm
folia budowlana 0,3 mm
warstwa wyrównawcza (beton C8/10) 10-30 cm
żwir (pospółka) zagęszczony warstwami co 25cm do Is=0,98

UWAGI:

1) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzić w naturze.
2) Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.
3) Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z PT Konstrukcja.
4) W przypadku wystąpienia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

TEMAT	System kompostowników wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną			
ADRES	działki nr 205/7 i część działki nr 750/17 obręb Międzywodzie, gmina Dziwnów, powiat kamieński			
INWESTOR	GMINA DZIWNÓW 72-420 Dziwnów, ul. Szosowa 5			
FAZA		NAZWA RYSUNKU		
PROJEKT WYKONAWCZY		PRZEKROJE: B-B, C-C, D-D, E-E		
BRANŻA				
ARCHITEKTURA				
OPRACOWAŁ				
mgr inż. arch. ARKADIUSZ CZARKOWSKI 4/ZPOIA/OKK/2013				
SPRAWDZAJĄCY		DATA	SKALA	NR RYS.
mgr inż. arch. KRZYSZTOF GRECZUK 2/Sz/2001		GRUDZIEŃ 2020	1:50	4