

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje dostawę łóżek i materacy, ich montaż oraz wniesienie wraz z rozstawieniem w poszczególnych pomieszczeniach. Łóżka i materace należy dostarczyć do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.



Wszelkie materiały opakowaniowe jak palety, kartony, folie itp. należy usunąć z miejsca dostawy we własnym zakresie.

1. Łóżko jednoosobowe na nóżkach z zagłówkiem o wymiarach szer. 80cm x dł. 200cm x wys. całkowita 61cm

Rama łóżka wykonana z litego drewna świerkowego o wysokości 14cm, przekrój desek ok. 2,7cm. Na środku ramy dodatkowy wspornik pod stelażem. Stelaż wykonany z min. 13 listewek, każda z listew przymocowana w 3 miejscach do ramy. Na rogach ramy metalowe okucia służące jako wzmocnienie ramy oraz element, do którego wkręca się nogi łóżka. Górna część ramy pokryta przekładką tapicerską oraz 3cm warstwą pianki PUR o gęstości min. 30kg/m³. Całość obita materiałem o gęstym i mocnym splocie typu Sawana, kolor tapicerki jednolity ciemny szary. W górnej części podstawy (w miejscu gdzie leży materac) umieszczony solidny „ekran antypoślizgowy” wykonany z żakardowego materiału w kolorze ecru.

Nogi łóżka wykonane z drewna bukowego w kolorze naturalnym o wysokości 16cm. Kształt – kwadratowe. Nogi przykręcane od spodu ramy, na wzmocnieniu.

Zagłówek gładki, tapicerowany materiałem takim samym jak rama łóżka, wykonany z płyty MDF 18mm z pianką 3cm. Zagłówek o wysokości 45 cm, mocowany 4 śrubami do łóżka (na równi z krawędzią podstawy).

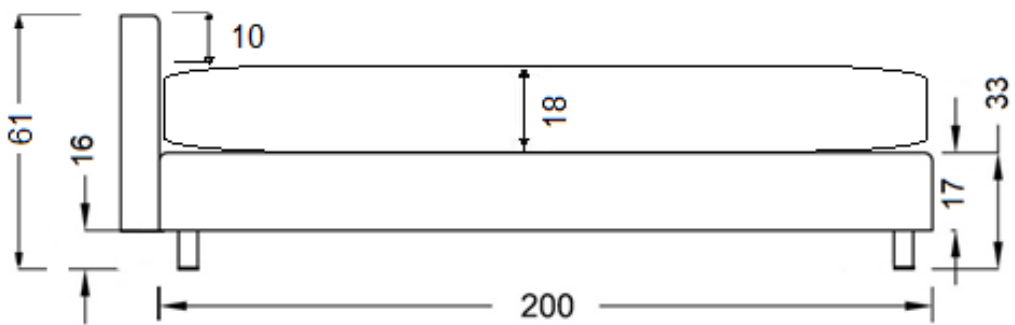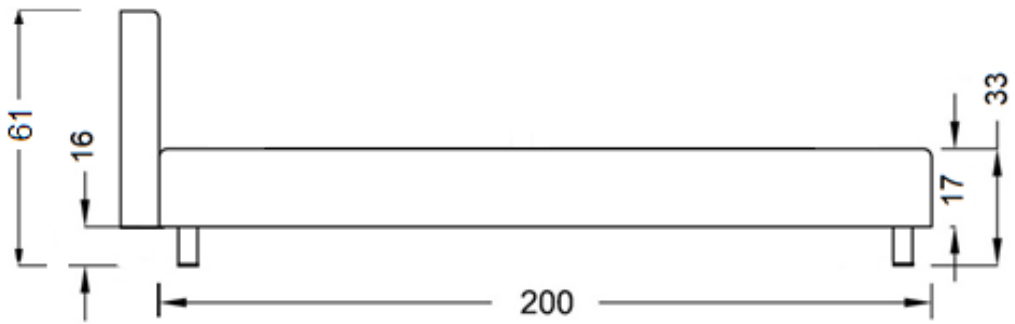

2. Osobny materac nakładany na ramę łóżka o wymiarach szer. 80cm x dł. 200cm wys. 18cm

Materac kieszeniowy wykonany na bazie 7 strefowych sprężyn. Materac posiada przekładki tapicerskie ok. 450 – 500 gram/m², utwardzające i wzmacniające konstrukcję. Wkład materaca obłożony 3cm warstwą pianki o gęstości min. 30 kg/m³ (obłożenie obustronne). Na około sprężyn belki boczne wykonane z pianki o gęstości min. 30 kg/m³. Materac wyposażony w pokrowiec uszyty z dzianiny nadającej się do prania. Gramatura pokrowca to min. 180 gram/m² (dzianina) plus pikowanie owatą min. 200 gram/m². Materac posiada cienki pokrowiec wewnętrzny (siatka ochronna) ułatwiający zakładanie i ściąganie do prania. Materac średnio – miękki.



Poglądowe zdjęcie kompletu (łóżko + materac)

