POZ.7.1

1:10 WYK. x 1

Ls=1.50 m

NADPROŻE NOWEGO OTWORU

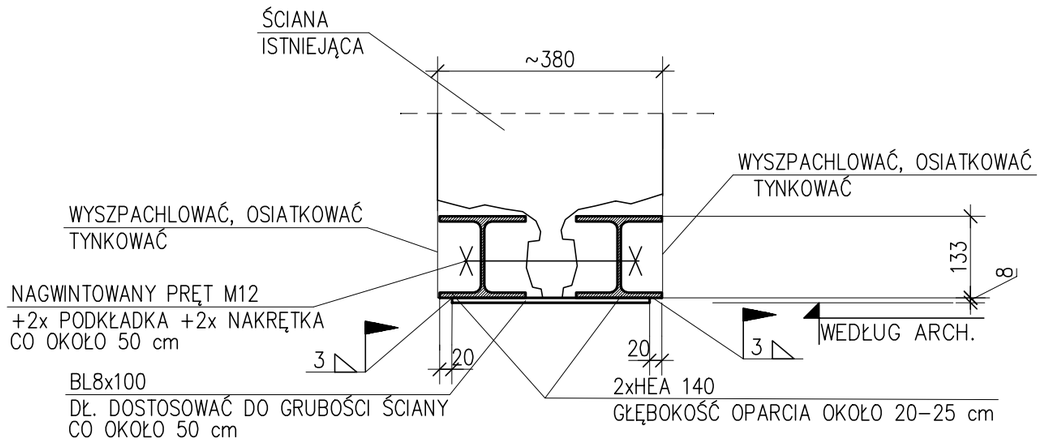

ZESTAWIENIE STALI

HEA140	L=1.90 mb	x 2 SZT	x 24.7 kg/mb	=	93.86 kg
BL8x100	L=0.34 m	x 3 SZT	x 6.3 kg/mb	=	6.43 kg
			RAZEM:		100.29 kg

POZ.7.2

1:10 WYK. x 1

Ls=1.40 m

NADPROŻE NOWEGO OTWORU

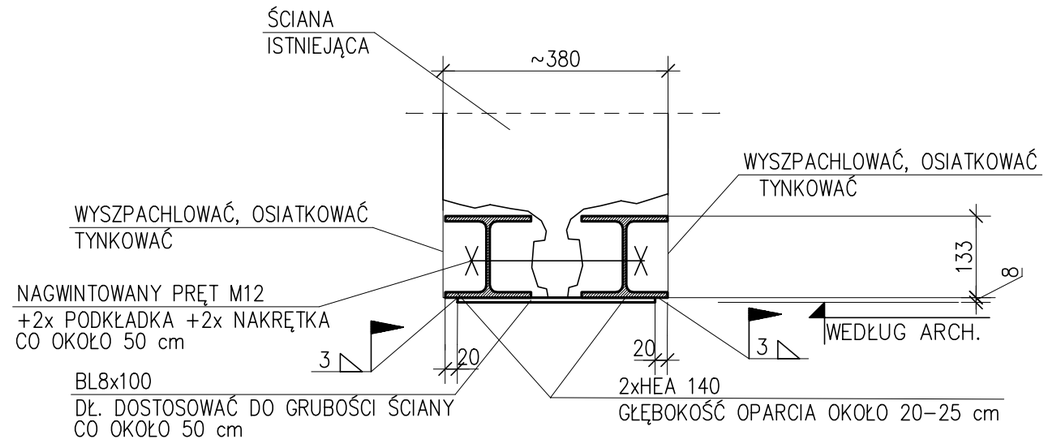

ZESTAWIENIE STALI

HEA140	L=1.80 mb	x 2 SZT	x 24.7 kg/mb	=	88.92 kg
BL8x100	L=0.34 m	x 3 SZT	x 6.3 kg/mb	=	6.43 kg
			RAZEM:		95.35 kg

UWAGI:

- **WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**
- Ls – WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE MURU
- ELEKTRODY WG TECHNOLOGII WYKONAWCY
- **PRACE PROWADZIĆ PO USUNIĘCIU TYNKÓW I ODSŁONIĘCIU SUROWEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU**
- ZACHOWAĆ KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:
  - * ZAMUROWAĆ ISTNIEJĄCY OTWÓR OKIENNY STARANNIE PRZEWIĄZUJĄC NOWY MUR Z ISTNIEJĄCYM
  - * WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE O GRUBOŚCI 8–10 cm W MIEJSCACH OPARCIA NOWYCH BELEK STALOWYCH
  - * PODEPRZEĆ ISTNIEJĄCY STROP
  - * WYKONAĆ BRUZDĘ Z JEDNEJ STRONY ŚCIANY I OSADZIĆ NADPROŻE NA ZAPRAWIE MONTAŻOWEJ
  - * PO STWARDNIENIU ZAPRAWY WYKONAĆ BRUZDĘ Z DRUGIEJ STRONY ŚCIANY I OSADZIĆ NADPROŻE NA ZAPRAWIE MONTAŻOWEJ
  - * PO STWARDNIENIU ZAPRAWY PRZEWIERCIĆ ŚRODNIKI OSADZONYCH BELEK I SKRĘCIĆ ELEMENTY PRĘTAMI M12 NASTĘPNIE WYCIĄĆ PLANOWANY OTWÓR
  - * SPAWAĆ PRZEWIĄZKI Z ō8x100 CO OKOŁO 50 cm $\geqslant$ 40 MPa
- ZASTOSOWAĆ ZAPRAWĘ MONTAŻOWĄ O WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE BEZ DODATKU PIASKU PO 28 DNIACH WG PN–EN 12190:2000

STAL PROFILOWA S235JRG2

BIURO PROJEKTÓW	APA ARCHES sp. z o.o. sp. k. ul. Jawornicka 8/229, 60–161 Poznań tel.: 792 621 345 www.apaarches.pl
INWESTOR	Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ
±0,00 = 597,75 m n.p.m.	
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	**Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu** **al. Mikołaja Kopernika 28, 34-400 Nowy Targ,** **nr ewid. działek: 13219/1, 13220/6, 13220/1;** **jedn. ewid.: 121101_1 Nowy Targ, obręb: 0001 Nowy Targ**
TEMAT RYSUNKU	POZ.7.1, POZ.7.2 NADPROŻA STALOWE
SKALA	1:10
NR RYSUNKU	PT_K_17
DATA	04.05.2023 r.
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Kaleta Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej – nr ewid. WKP/0210/POOK/04
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Węglewski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej – nr ewid. WKP/0016/POOK/16
PROJEKTANT OPRACOWANIE	mgr inż. Anna Ciszewicz

ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.