


Rys. zestaw \_\_\_\_\_  
poz. \_\_\_\_\_

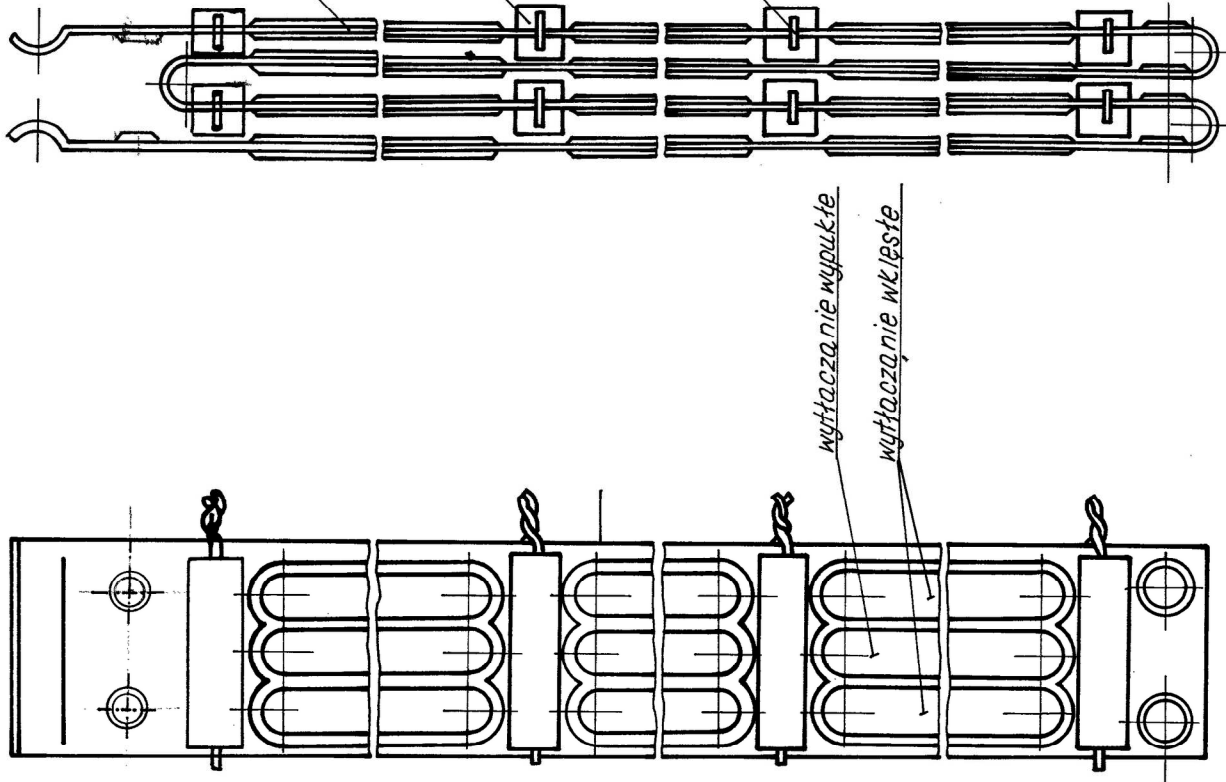

Uwaga:

Zespoły blach oporowych należy zakładać  
w rozrzuśniku tak aby końce drutu oporowego  
poz. 3 były skierowane do wewn. rozrzuśnika.

symbol 16-442-024

0		Uchwyt	3	drut Ø8/7		805N	
16		Przekładka ceramicz.	2	KORNIERY		805N	
1		Blacha oporowa wąska	1	TASMA OPOROWA		805N 372000-01	
Ilość szt.	Symbol	Nazwa części	Nr części	Materiał	Ciężar	Nr mod. lub rys.	Nakłady obróbki, Uwagi
Projektant		Data		Podpisy		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE w Łodzi	
Kreślił		26.9.79.		[Signature]			
Sprawdził							
1:1		Zespół		805N		372000-00	
Skala		blachy oporowej wąskiej		Zastępuje rys. KZ-32426		Zasłaniany przez rys.	