



Mymar podany na rysunku części mechanicznej

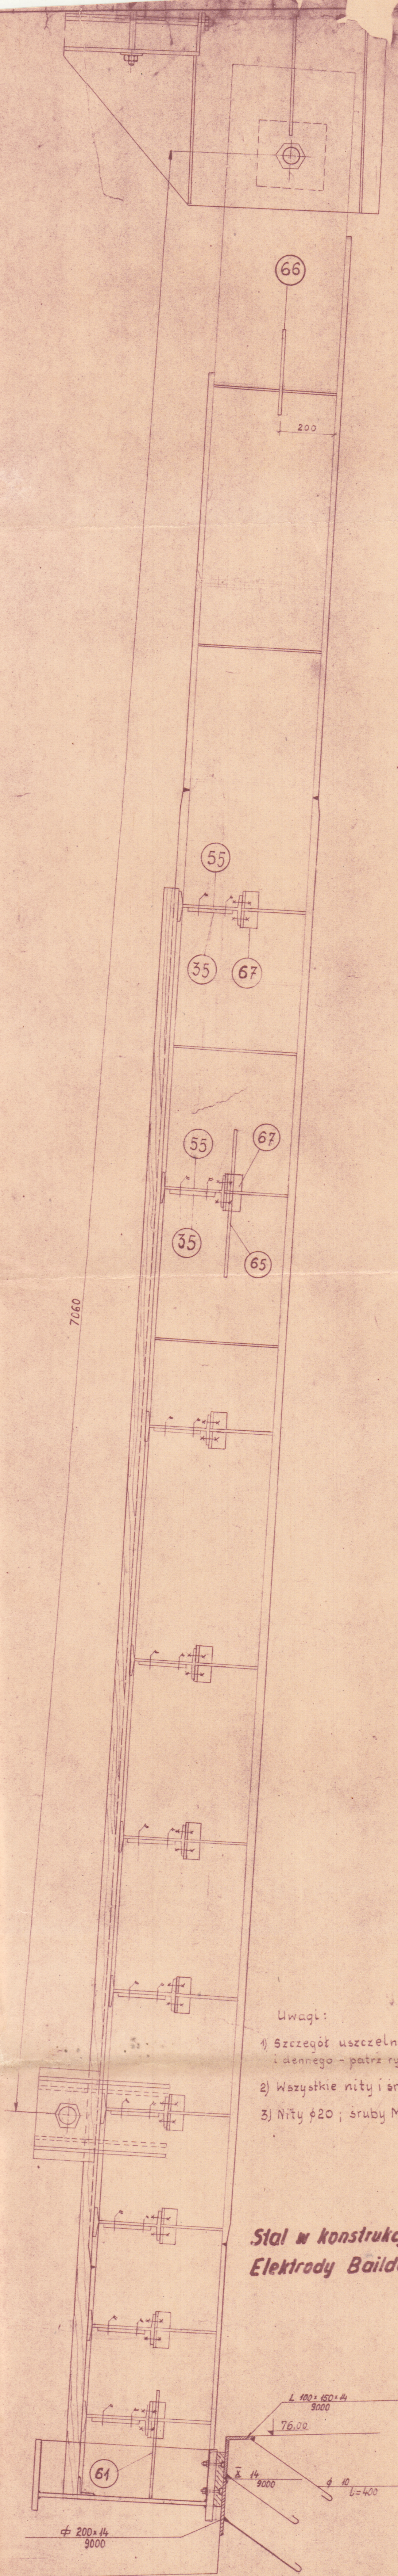

- Uwagi:
- 1) Szczegół uszczelnienia boczego i dennego - patrz rys. Nr 1512B
  - 2) Wszystkie nity i śruby - montażowe
  - 3) Nity  $\phi 20$ , śruby M16

**Stal w konstrukcji St.37S.  
Elektrody Baildon EP-48-28D**

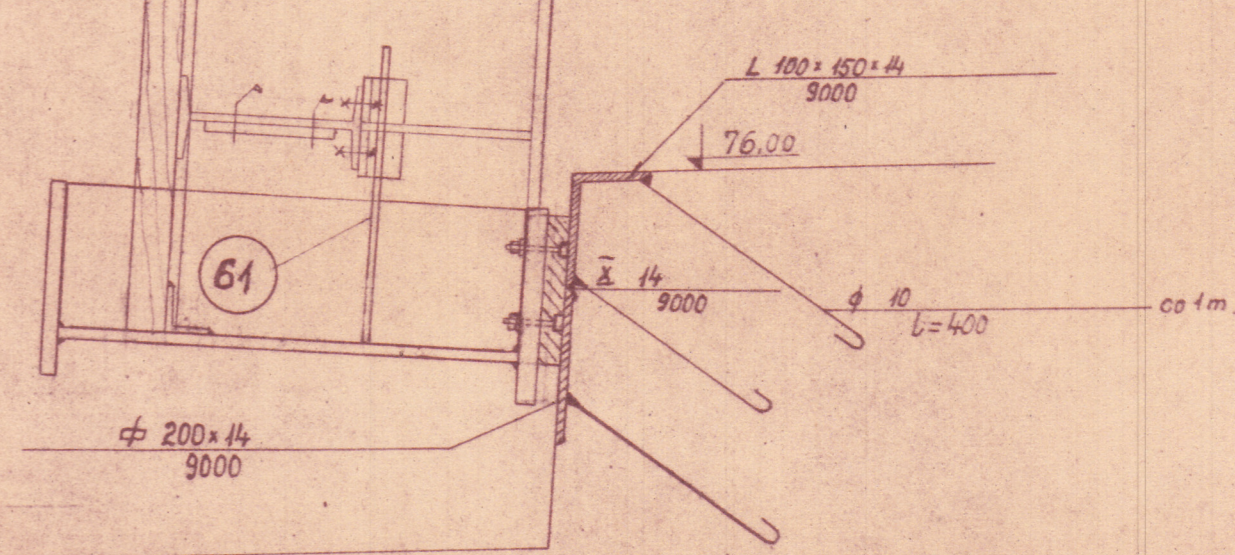

Zamknięcie jazu wlotowego  
Rys. zestawieniowy  
Przęsto skrajne.

Objekt - **Dtn-15**  
**WT-2**  
Rys. 15124 A

22.02.94. 1.10

15.4.94

15.4.94

15.4.94

15.4.94