
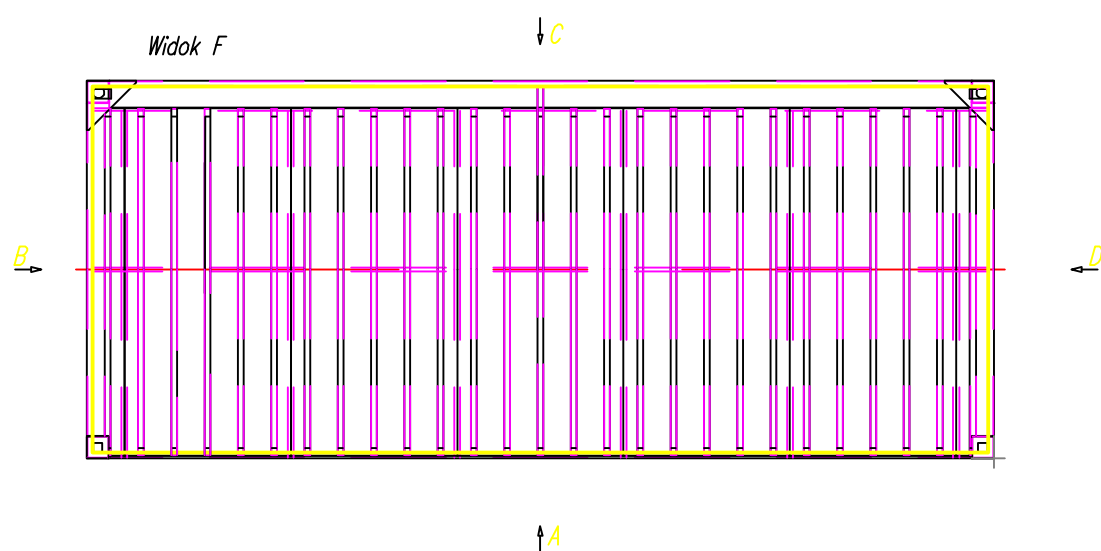
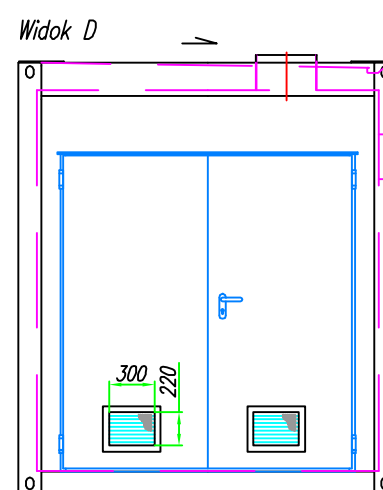
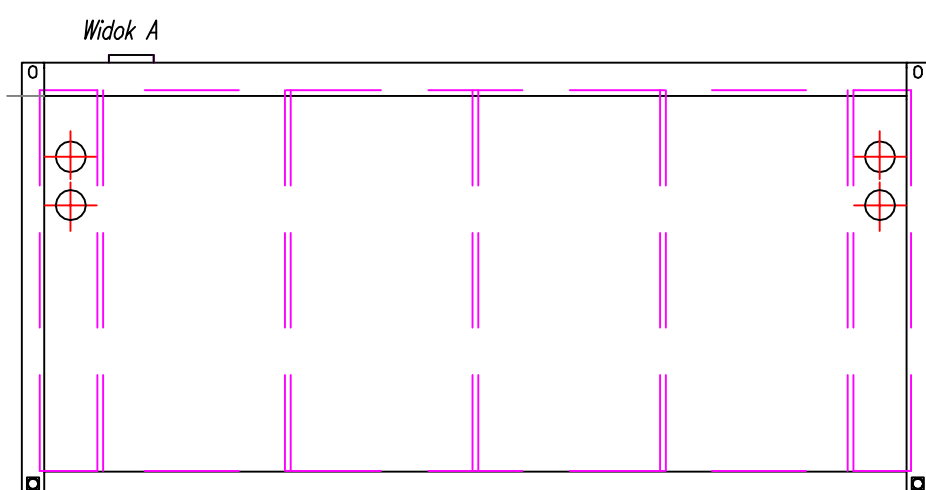
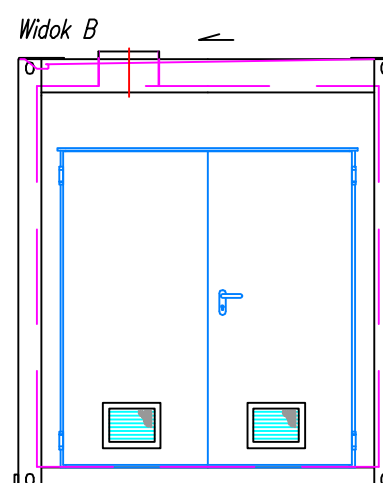
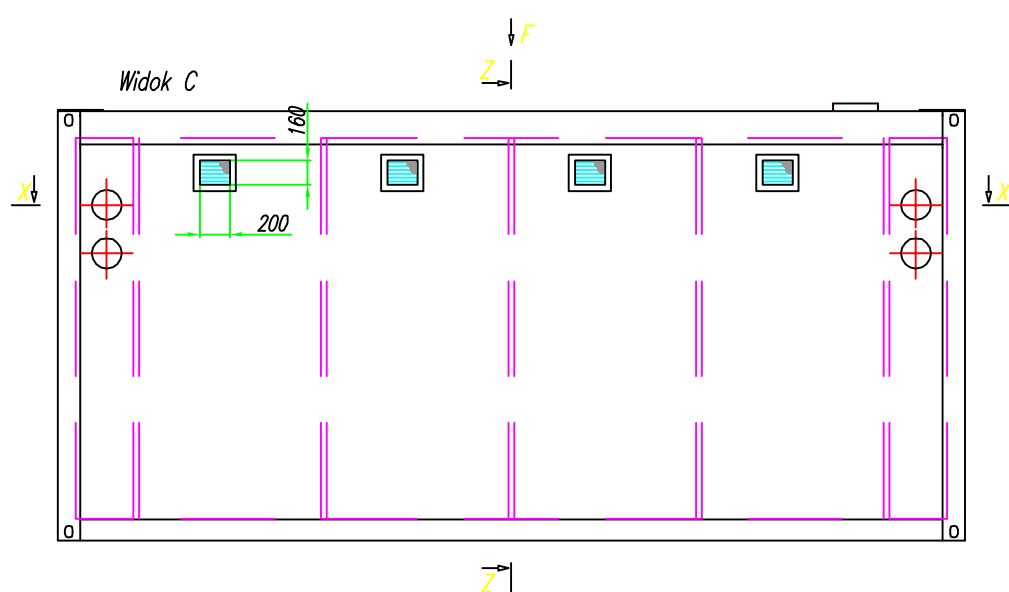


kontener paliwowy – 3 szt.

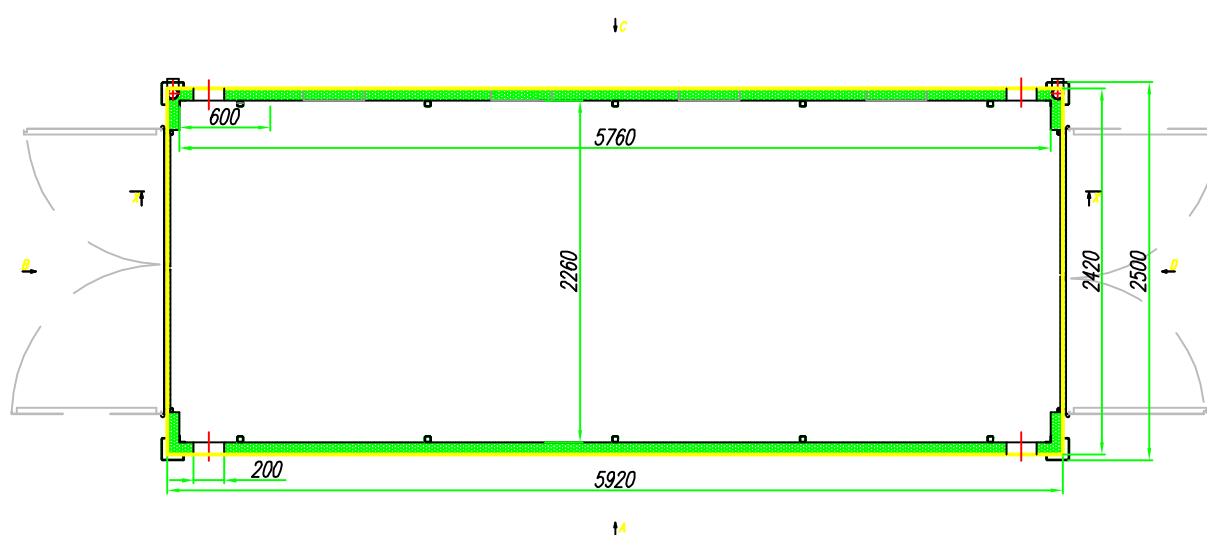

Pow. otworów nawiewnych – 2 500 cm²
 (4x625 cm²; 4x30x22 cm),
 Pow. otworów wywiewnych – 1 250 cm²
 (4x312,5 cm²; 4x20x16 cm).

UWAGI:

1. W obu ścianach szczytowych kontenera zdemontować wrota, a w ich miejsce zamontować drzwi dwuskrzydłowe.
2. Podłogę kontenera wykonać z blachy "ryflowanej" jako szczelną z odpływem wody w posadzce (aby uniknąć zawilgocenia desek).