


typ Bs, skala 1:20



- |                                      |                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| •Przepona:                           | •Podbeton:                           | •Poręcz, $\phi$ 33,7/3,2                   |
| beton B30 (C25/30)                   | beton B10 (C8/10)                    | stal S 235 dla 1                           |
| $V_{\text{betonu}} = 0,36\text{m}^3$ | $V_{\text{betonu}} = 0,07\text{m}^3$ | $m_{\text{stali}} = 5,98\text{kg}$ stopnia |

Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy  
wg opisu technicznego i specyfikacji

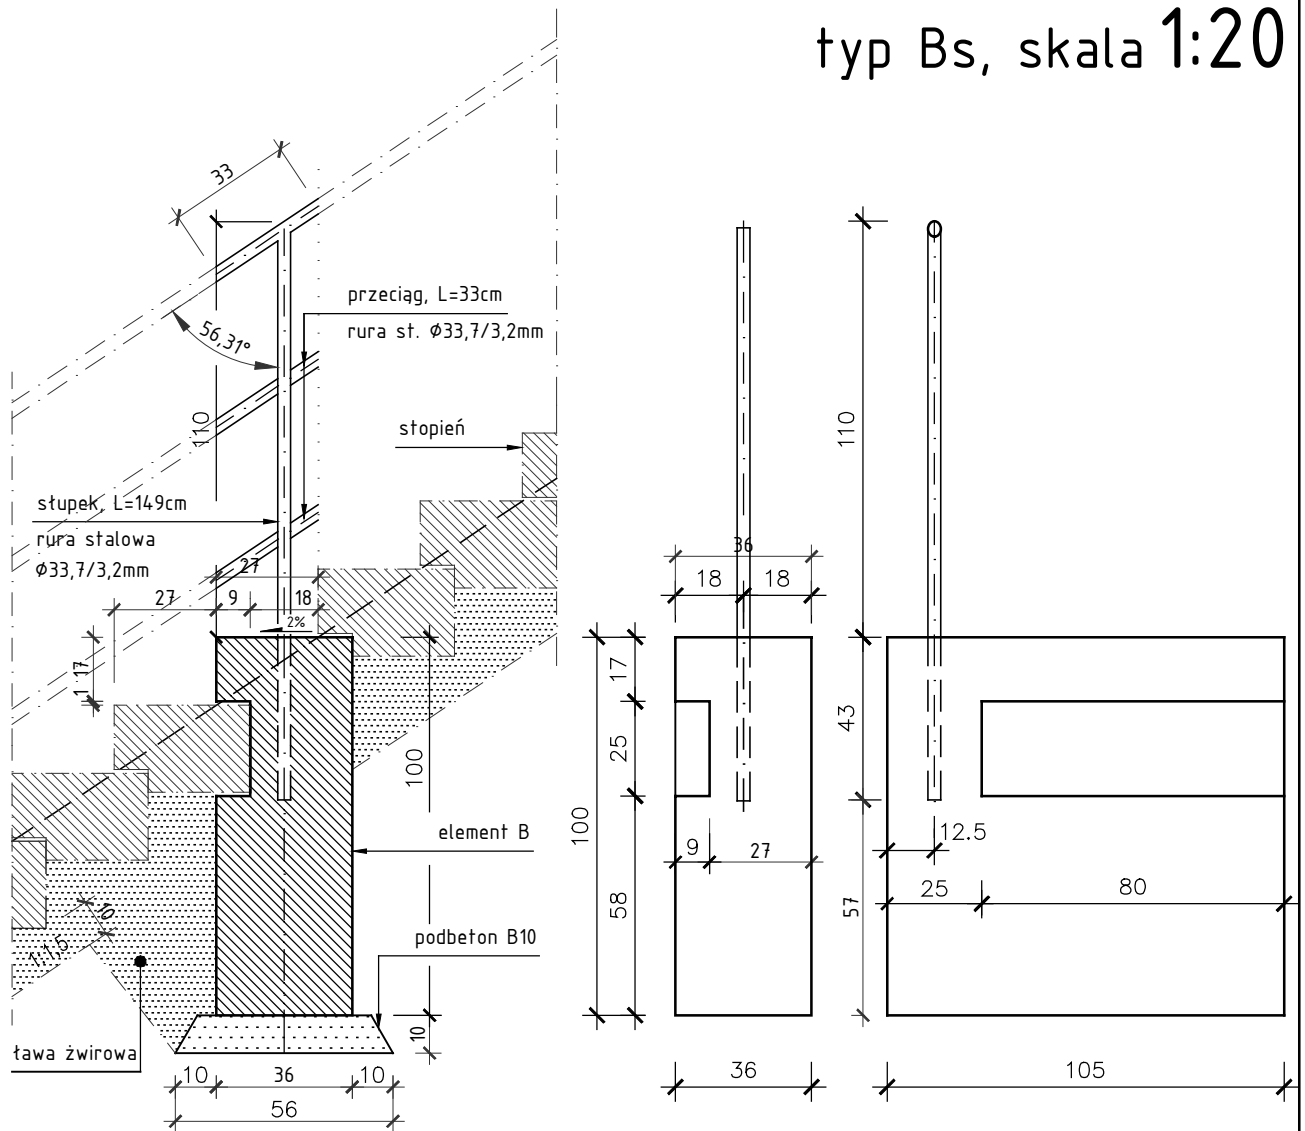

# Katalog powtarzalnych detali mostowych

Rysunek Elementy schodów skarpowych

Detal mostowy SCH.1:1,5.Bs

SKALA  
1:20