


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY KM 3+065
Skala 1:25

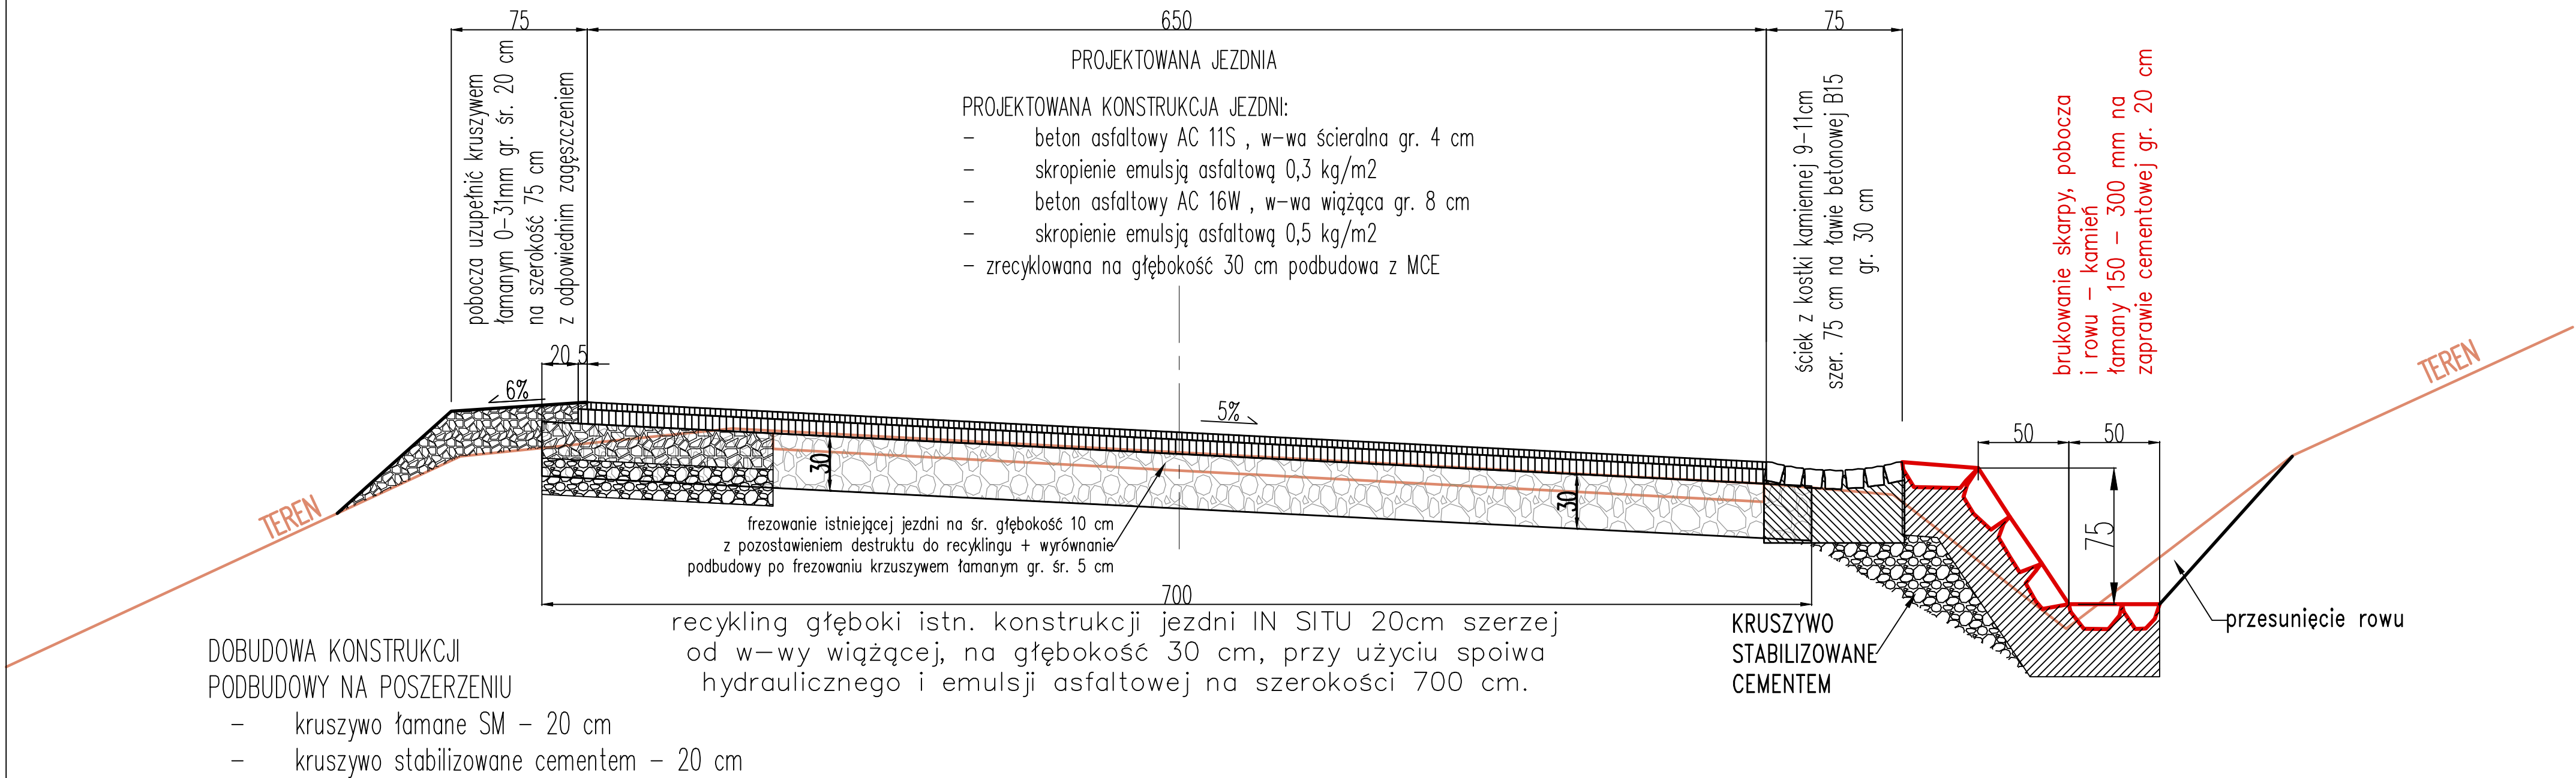

DOBUDOWA KONSTRUKCJI
PODBUDOWY NA POSZERZENIU

- kruszywo łamane SM - 20 cm
- kruszywo stabilizowane cementem - 20 cm

SKŁAD WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI PODBUDOWY
destruktu - pozostawić po frezowaniu jezdni na głębokość 10 cm,
kruszywo doziarniające - grubości 5 cm,
spoiwa hydrauliczne - cement portlandzki 3%,
emulsję asfaltową - 5%,
wodę - do uzyskania wilgotności optymalnej.

TYTUŁ PROJEKTU	Przebudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec-Koszyn, na terenie gminy Nowa Ruda.		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY KM 3+065.		
INWESTOR	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU ul. WYSPIAŃSKIEGO 2K , 57-300 Kłodzko.		
projekt	mgr inż. Aleksander Ruczkowski	podpis	MAJ 2024
opracowanie	mgr inż. Kazimierz Dragan	podpis	Skala 1 : 25
			Rysunek nr 23