


# STROP NAD PARTEREM

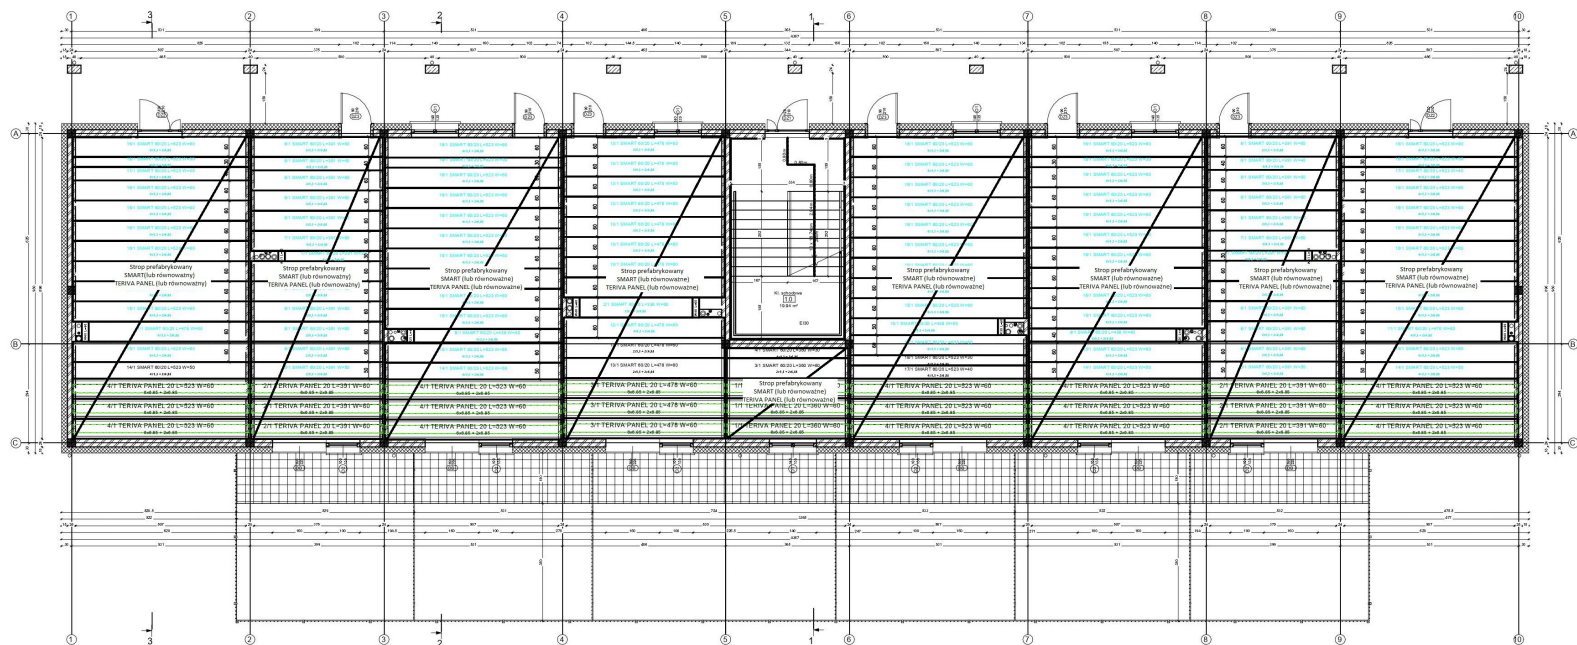

Maksymalne dopuszczalne obciążenia stropu:

Stałe charakterystyczne:

– warstwy wykończeniowe stropu = 2,0 kN/m<sup>2</sup>

Zmienne charakterystyczne:

– użytkowe = 2,0 kN/m<sup>2</sup>

– obciążenie zatępcze od ścianek działowych = 1,25 kN/m<sup>2</sup>

Obliczenia wykonano dla:

klasy ekspozycji – XC1

odporności ogniowej – REI 60