ogrodzenie O3

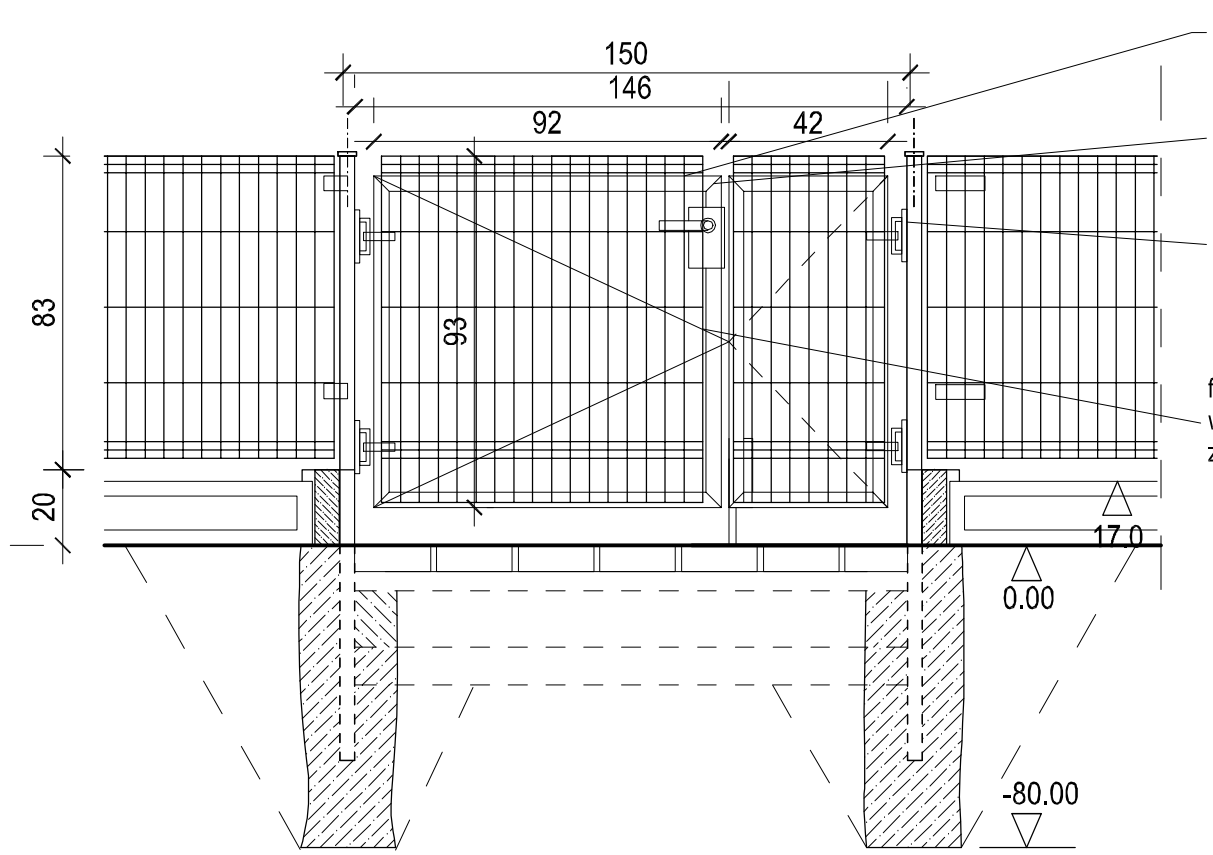

konstrukcja skrzydeł furtki - profil stal. kwadrat. 40/40mm

wypełnienie skrzydeł furtki - panel ogrodzeniowy,
z 2-ma przetłoczeniami
panel z drutu cc%4,0mm, zgrzewanego, oczko 20/5cm

słupek wys. 1,60m, 60/40mm
prof. stal. ocynk. powlekany

furtka 1,5 skrzydłowa 146/103cm,
wyposaż. w blokadę skrzydła, 2 zawiasy regul.,
zamek z szyldem i klamką, z wkł. patent.

przęsło ogrodzenia - furtka b3
widok 1:20

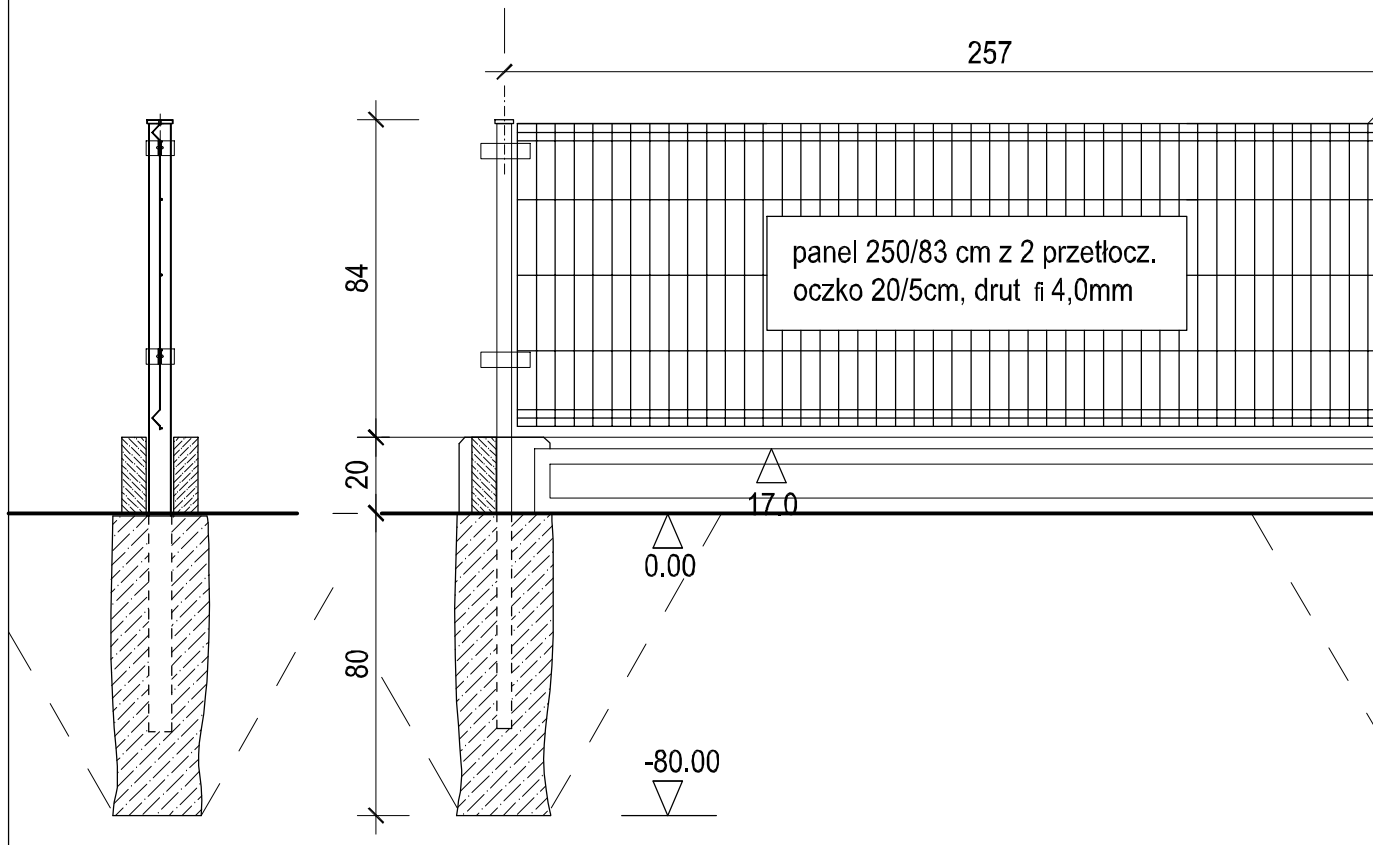

górna krawędź panelu - bezpieczna
z wykończeniem uniemożliwiającym
zranienie lub zahaczenie,
za pom. pofilu stalowego ceowego 20/5,
wieńczącego górną krawęź panelu

daszek słupka z tw. szt.
prod. system.

panel ogrodzeniowy 250/83 cm,
z 2-ma przetłoczeniami
panel z drutu cc%4,0mm, zgrzewanego,
oczko 20/5cm

słupek wys. 1,60m, 60/40mm
prof. stal. ocynk. powlekany

systemowa podmurówka prefabryk. wys. 20 cm
złożona z:
łączników zwykłych i kątowych,
i z płyt cokołowych gr. 5 cm

stopa fundamentowa słupka zwykłego
Ø25 cm ,wys. 80 cm
z bet. C16/20

przęsło ogrodzenia
przekrój pion. 1:20

przęsło ogrodzenia
widok 1:20

uwaga:
ogrodzenie systemowe wys. 103 cm (83cm - panel+ 20 cm - podmurówka),
złożone z:
1. podmurówki systemowej prefabryk. betonowej, złożonej z łączników zwykłych,
kątowych, płyt cokołowych gr. 5 cm, o fakt. gładkiej, w kol. naturalnym szarym,
el. prefabryk. osadzone na fundamentach z bet. C16/20, Ø 25cm, wys. 80cm;
2. ogrodzenia panelowego:
- panele ogrodzeniowe 250/83 cm, z 2-ma przetłoczeniami,
panel z drutu Ø4mm, zgrzewanego, oczko 20/5cm,
panel - przeznaczony na place zabaw - z górną krawędzią wykończoną profilem stalowym, ceowym, uniemożliwiającym zranienie lub zahaczenie;
- słupki z prof. stal. ocynk. prostokątnego 60/40mm, wys. 240cm,
słupki zamknięte syst. daszkami z tw. szt., słupki w rozstawie osiowym co 257 cm;
3. elementy ogrodzenia łączone sytstemowymi łącznikami stalowymi - łącznikami i obejmami,
połączenia bezpieczne, ew. z zastosowaniem maskownic ochronnych z tw. szt.,
zapobiegających skaleczeniu;
4. furtka 1,5 - skrzydłowa 146/100cm, szer. większego skrzydła min. 90 cm, wypełnienie panel ogrodz. jw, ramka z prof. stal. zamkniętego,
wyposaż. w klamkę z szyldem i zamek z wkł. patentową, blokadę rozwarcia, zawiasy regulowane, furtka o konstrukcji uniemozliwiającej przytrzaśnięcie lub skaleczenie;
ozancz. skrzydeł:
- linia ciągła - skrz. otw. w 1 kolejności,
- linia przerywana - skrz. otw. w 2 kolejności;
5. wszystkie elementy stalowe - stal ocynkowana + powłoka lakiernicza w kol. zielonym zbliżonym do RAL 6000 ;

ilość przęseł dł.257cm - 21 szt.
+ przęsła:
dł. 0.9m - 2 szt.
dł. 1.62m - 1 szt.
dł. 1.9m - 1 szt.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa
ul. Mickiewicza 8/2
80 - 425 GDAŃSK
tel.: 783 032 425

INWESTOR
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11

OBIEKT
Projekt zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12

zlok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk

FAZA	BRANŻA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY		wrzesień 2017

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
przęsło ogrodzenia O3, rzut, widok, przekrój	1 :20

PROJEKTANCI	NR UPR.BUD.	PODPIS	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein	350/Ol/73		Aw2b