


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SEPARATORA KOLESACYJNEGO ZE ZINTEGROWANYM SEPARATOREM ZAWIESIN

Wyposażenie standardowe układu:

- zbiornik betonowy/żelbetowy (na bazie betonu C 35/45)
- króćce wlot / wylot z PE
- filtr koalescencyjny
- automatyczne zamknięcie odpływu
- wlot wyposażony w deflektor
- otwór rewizyjny, zamknięty włazem

Wyposażenie dodatkowe:

- instalacja alarmowa
- układ opróżniania
- ciśnieniowe urządzenie do poboru próbek ścieków oczyszczonych
- studzienka do poboru próbek ścieków oczyszczonych
- nadbudowa otworu rewizyjnego
- przyłącze wentylacyjne
- kłapa zwrotna na odpływie
- automatyczne zamknięcie dopływu

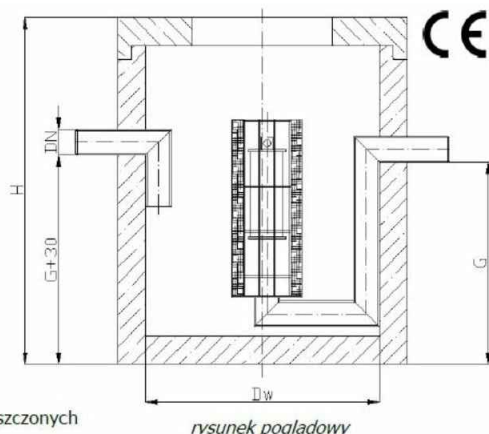


typ	wielkość nominalna [l/s]	pojemność separatora zawieszin [l]	wymiary [mm]			przyłącze DN	waga orient. [Mg]
			średnica Dw	wysokość H	wysokość G		
Separator kolesacyjny z separatorem zawieszin	8	2500	1500	2700	2160	160	5,52/6,59

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA REGULATOR PRZEPŁYWU

Wyposażenie układu stanowi:

- zbiornik wykonany z PE-HD
- króciec wylotowy z PE
- perforowana płyta ochronna
- układ dławiący, regulujący przepływ
- płyta denna przystosowana do kotwienia

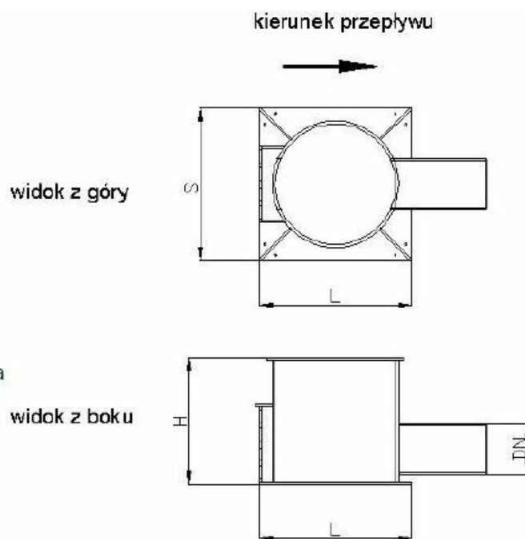

typ urządzenia	przepływ maksymalny [l/s]	wymiary [mm]			przyłącze DN
		długość L	szerokość S	wysokość H	
Regulator przepływu	6,5	450	450	500	160

nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA DROGI POWATOWEJ NR 3120W ULICY DROGI HRABSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY ZA OLSZYNĄ DO ULICY JAWOROWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: ŁADY, DAWIDY BANKOWE ORAZ FALENTY NOWE, GMINA RASZYN

nr rysunku 2.5.	tytuł rysunku DETAL – SEPARATOR KOLESACYJNY ORAZ REGULATOR PRZEPŁYWU	skala rysunku -	
imię i nazwisko projektanta	numer uprawnień budowlanych	data sporządzenia rysunku	podpis
mgr inż. Łukasz Gądomski	MAZ/0229/POOS/11	2024.08.12	
imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	numer uprawnień budowlanych	data sprawdzenia rysunku	podpis
inż. Tadeusz Urzyczyn	667/66/Ww	2024.08.12	