

LEDOLUX

POLAND

Inteligentna oprawa parkowa LED

PARK ONE DOB**PARAMETRY ELEKTRYCZNE**

Zasilacz	Ledolux DOB
Napięcie znamionowe	205-250V~ 50/60Hz
Zabezpieczenie	Ogranicznik przepięć 10kV Termiczne
Współczynnik mocy (dla obciążenia 100-20%)	≥0.98
Sterowanie opcje	0-10V, PWM
Gniazdo opcje	NEMA
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna	150lm/W
Rozsył światła	TYP2-M, TYP3-M, TYP5-M, TYP5-S
Barwa światła	2700K, 4000K
CRI	>70
ULOR	0%

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium, malowany proszkowo RAL 7016
Rodzaj dyfuzora	Płaskie szkło hartowane
Stopień ochrony IP	IP66 Zawiera filtr wyrównujący ciśnienie
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-40°C ÷ +40°C
Trwałość (L90B10)	>100 000h
Montaż	Na słupie
Wysokość montażu	2-8m
Zastosowanie:	Oświetlenie parkowe, ścieżki rowerowe, chodniki
Certyfikaty	CE, RoHS, ZETOM


Moc znamionowa

Strumień świetlny


Waga

Wymiary


30W	4 500lm	7.9kg	L450xW480xH523mm
40W	6 000lm	7.9kg	L450xW480xH523mm
60W	9 000lm	7.9kg	L450xW480xH523mm
80W	12 000lm	7.9kg	L450xW480xH523mm

FOTOMETRIA


TYP2-M




TYP3-M




TYP5-M



TYP5-S

RYSUNEK TECHNICZNY

523

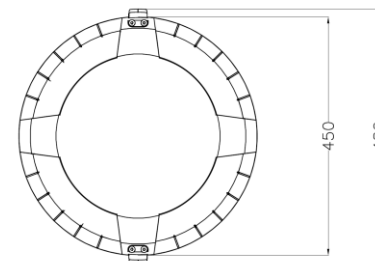

450

480

AKCESORIA

- Uchwyt montażowy na słup (wyposażenie standardowe)**
Do montażu oprawy bezpośrednio na słupie $\varnothing 50 \div 75$ mm.

KARTA PRODUKTOWA PARK ONE DOB - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej www.ledolux.pl.

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla $T_a=25^\circ\text{C}$, tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (P_{in}), tolerancja mocy $\pm 5\%$.

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2023-11-07.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: info@ledolux.pl, tel. +48 696 966 622