Dr 006
4+700.000

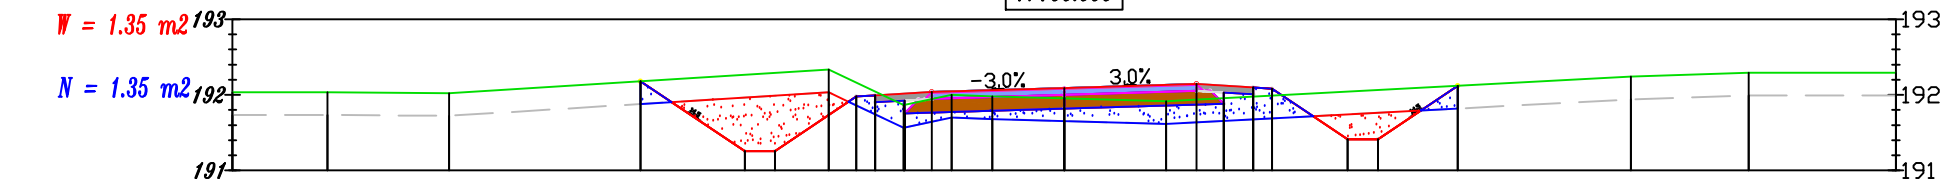

Odsunięcia od osi	-11.00	-5.60	-4.23	-3.83	-2.75	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	2.75	3.75	4.15	5.20	11.00
Rzędne drogi		192.18	191.26	191.26	191.98	191.99	192.04	192.09	192.14	192.10	192.08	191.41	191.41	192.12	
Rzędne terenu	192.03	192.18	192.26	192.29	192.16	192.04	191.95	191.95	191.94	191.98	191.99	192.04	192.06	192.12	192.29

Dr 006
4+725.000

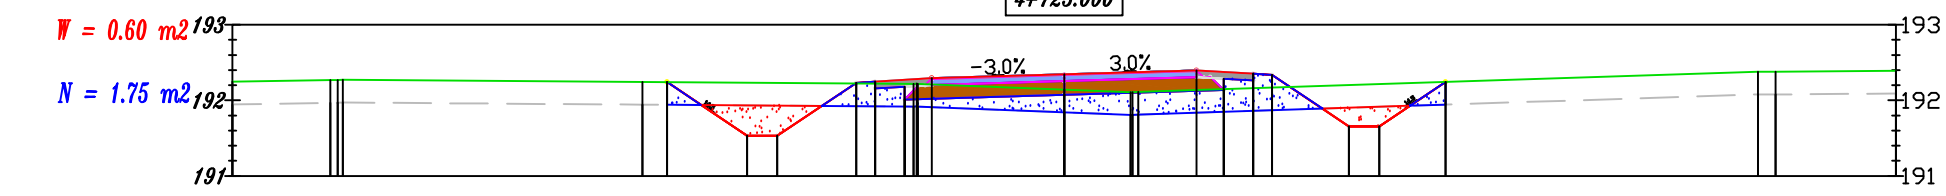

Odsunięcia od osi	-11.00	-5.25	-4.20	-3.80	-2.75	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	2.75	3.77	4.17	5.04	11.00
Rzędne drogi		192.24	191.53	191.53	192.23	192.25	192.29	192.34	192.40	192.35	192.34	191.66	191.66	192.24	
Rzędne terenu	192.25	192.24	192.23	192.23	192.22	192.22	192.21	192.14	192.14	192.16	192.17	192.20	192.22	192.24	192.39